

SELECTION

I PRIMI, I MIGLIORI
SICURI E CONNESSI CON LA
NOSTRA VIDEOCITOFOONIA IP.



WITH
YOU
ALWAYS

SUPPORTO
COMPLETO



OFFRI IL
MEGLIO



ZERO
STRESS



INTEGRAZIONE
TOTALE



ADATTI AD OGNI
CONTESTO



CONTROLLO DEGLI
ASCENSORI



TUTTO IN UNA
SOLA APP



VIRTUAL
KEYS



RICONOSCIMENTO
FACCIALE

**VIDEOCITOFONIA**

VIDEOCITOFONI PEOPLE
VIDEOCITOFONI MINI
KIT VILLA AUDIO/VIDEO
KIT VILLA AUDIO
KIT CONDOMINIALE ULTRA
KIT BASE IMPIANTO AUDIO CONDOMINIALE
1406
SISTEMA VIP
KIT IP
VISTO

P. 16

P. 16
P. 18
P. 20
P. 24
P. 26
P. 30
P. 32
P. 34
P. 36
P. 37

**CCTV****P. 38****ANTINTRUSIONE**

SISTEMA SECUR HUB
SISTEMA VEDO

P. 64

P. 64
P. 69

**DOMOTICA**

SISTEMA WIFREE
SISTEMA FILARE

P. 80

P. 80
P. 84

**PAC****P. 86****CONTROLLO ACCESSI****P. 88****ANTINCENDIO****P. 90**

COMELIT DA SEMPRE. UN GRUPPO DI 900 PERSONE MOSSE DALLO STESO SPIRITO.

Dal 1956 scriviamo la storia della citofonia e della video-citofonia, contribuendo in modo significativo alla sua **costante** evoluzione. L'esperienza sviluppata in questo settore specifico per rispondere alle **esigenze** di semplicità, affidabilità e multi-funzionalità del mondo dell'installazione, ci ha portato negli anni a crescere e a divenire un riconosciuto **riferimento internazionale**.

ITALIA**FRANCIA****SPAGNA****GERMANIA****SINGAPORE**

HONG KONG
INDONESIA
VIETNAM

REGNO UNITO**IRLANDA****PAESI BASSI****BELGIO****STATI UNITI****EMIRATI ARABI**

I nostri **valori** e la nostra **visione** imprenditoriale sono le fondamenta su cui abbiamo sviluppato una gestione manageriale e un'organizzazione strutturata a livello globale, con **10 filiali**, **6 centri di Ricerca e Sviluppo**, **900 collaboratori** e una presenza commerciale in oltre **90 Paesi**. Ai sistemi di videocitofonia, oggi affianchiamo la progettazione e la realizzazione di sistemi di antintrusione, videosorveglianza, domotica, rivelazione incendi e controllo accessi, proponendoci così quale interlocutore unico e competente per la protezione delle persone e degli ambienti.

METTERE IL CLIENTE AL CENTRO. SIGNIFICA FARSI GIUDICARE DA LUI, CON ASSOLUTA TRASPARENZA.



SCOPRI COSA DICONO DI NOI
I TUOI COLLEGHI!



WITH YOU. ALWAYS. LA NOSTRA PROMESSA, IL NOSTRO IMPEGNO.

Essere al **fianco** di chi sceglie Comelit per i propri clienti è il nostro impegno quotidiano. Un **impegno** che si traduce nella costante attività di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni facili da installare e dalle performance evolute, nella consulenza e **assistenza** quotidiana che offriamo telefonicamente e sul campo, nella proposta di prodotti e sistemi di elevata qualità ed affidabilità, nell'**affiancamento in ogni fase del tuo lavoro**. With You. Always. Perché **il tuo successo** è il **nostro successo** e la soddisfazione dei tuoi clienti, la nostra soddisfazione.



Garanzia di 3 anni, e per il primo anno gli interventi sono a carico di Comelit.



Supporto telefonico dalle 8:30 alle 18:00 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì



Corsi di aggiornamento professionali anche online e on demand



Servizio gratuito di messa in funzione per tutti gli impianti



Sopralluoghi tecnici e commerciali in cantiere



Consulenza gratuita alla progettazione di progetti specifici

APP MY COMELIT. CREATA PER RISPONDERE ALLE TUE ESIGENZE.

Semplice, immediata e personalizzata.

MyComelit, attraverso tutti i servizi messi a disposizione, semplifica il lavoro di ogni professionista del settore: Installatore, System integrator, Amministratori di condominio, Progettisti, Responsabili della sicurezza, Grossisti e Architetti.



myCOMELIT®

**L'APP DI CUI NON POTRAI
PIÙ FARE A MENO!**



**COSA STAI
ASPETTANDO?**

ENTRA SUBITO NEL
MONDO MYCOMELIT!

I tuoi impianti a portata di click!

Con MyComelit hai la possibilità di **gestire e monitorare tutti gli impianti Comelit connessi al Cloud**. L'utilizzo è semplice: basta accedere all'app o alla piattaforma web, aggiungere nella sezione "Gestione Impianti" tutti i dispositivi da supervisionare e, in caso di installazione complesse, raggrupparli per siti realizzando così una mappa virtuale di tutti i diversi impianti attivi.

Una **piattaforma semplice ed intuitiva** ma allo stesso tempo flessibile e molto sicura per permetterti di gestire e monitorare i sistemi Comelit ovunque tu sia!

Grazie a MyComelit puoi monitorare e programmare gli impianti di **videocitofonia, antintrusione e antincendio** Comelit. Un'unica piattaforma per gestire 3 diversi sistemi, sia sullo stesso impianto sia in siti diversi



PROFESSIONISTI E RESPONSABILI DELLA SICUREZZA.

Una piattaforma e un'App create per **soddisfare le esigenze** di Installatori professionisti e di Responsabili della Sicurezza, per poter controllare i propri impianti, sempre e da remoto. Non avrai più bisogno di recarti sull'impianto per tutti i controlli!

myCOMELIT

IMPIANTI VIDEOCITOFRONIA

- Gestione dei dispositivi mobili degli inquilini: aggiungi, elimina e modifica in modo semplice e immediato le informazioni di questi ultimi. Gestisci le e-mail degli inquilini per attivare, disattivare e configurare la Comelit App.
- Aggiornamento dei nomi degli utenti sui posti esterni in pochi secondi: cambia il nome degli inquilini con pochi click e aggiorna i pannelli digitali da qualsiasi luogo. Tutti i pannelli VIP digitali delle serie Ultra, Ikall e 3ONE6 possono essere aggiornati.

IMPIANTI ANTINCENDIO

Gestione dei registri di manutenzione: tutto sempre sotto controllo. Pianifica e ricevi **promemoria sulla gestione delle manutenzioni programmate**, verifica lo stato di contaminazione dei sensori ed eventuali anomalie presenti nel sistema per ottimizzare le operazioni di check up periodico.

IMPIANTI ANTINTRUSIONE

Scansione delle periferiche: questa funzione permette di verificare tutte le periferiche attualmente presenti sul dispositivo. Nel dettaglio è quindi possibile visualizzare la descrizione, identificativo hardware ed il codice e versione firmware

IMPIANTI DA REMOTO: LA NUOVA FRONTIERA COMELIT!

Antincendio, videocitofonia e antintrusione

Grazie a MyComelit puoi monitorare e programmare gli impianti **antincendio, videocitofonia e antintrusione** Comelit. Un'unica piattaforma per gestire 3 diversi sistemi, sia sullo stesso impianto sia in siti diversi

Disponibile per ogni sistema operativo

Puoi raggiungere la piattaforma web da **qualsiasi browser** e sistema operativo installato sul tuo PC o Tablet. L'app **MyComelit** per smartphone è disponibile per Android e iOS.

La sicurezza in totale tranquillità

Gestisci i tuoi sistemi e impianti con la nuova piattaforma sviluppata da Comelit, progettata per **soddisfare le tue esigenze e offrirti la tranquillità** di avere tutto sotto controllo in un unico posto.

Mappe grafiche interattive e navigabili

L'organizzazione dei sistemi in **mappe grafiche interattive e multilivello** consente la visualizzazione degli impianti creati, cliccabili e con colorazioni differenti in base agli stati operativi di ogni sito.

Associazione delle centrali al Cloud semplice e veloce

Associare la centrale antincendio al Cloud Comelit tramite App o Web page, **più semplice a farsi che a dirsi!** Connotti la centrale, scansione il QR code ed associala al tuo account. Il gioco è fatto e il tutto nel tempo di un caffè!

Visualizzazione dello stato dell'impianto in real time

Controlla lo stato del tuo sistema **24 ore su 24, 7 giorni su 7**. Basta uno sguardo per verificare le condizioni degli impianti antincendio e dei dispositivi connessi tramite un'**intuitiva interfaccia grafica** ed icone dedicate ad ogni tipologia di evento.

Risparmio di tempo e risorse con la condivisione

Rendi più rapida ed efficiente la gestione dei tuoi impianti e le modifiche necessarie. Puoi **condividere l'impianto con i tuoi collaboratori** e dare speciali permessi in base al ruolo!

Sempre un passo avanti con email e notifiche push

Mai più chiamate inaspettate alla domenica durante la partita! MyComelit ti **invia una notifica sullo smartphone e via email** ogni volta che c'è un intervento da fare, un'anomalia o un evento in corso, segnalandoti il motivo e il luogo preciso del problema!

Visualizzazione semplificata degli eventi

Hai a disposizione una **completa tracciabilità** di tutti gli eventi occorsi nel sistema, per aver sempre sotto controllo, anche da remoto, lo storico completo dell'impianto.

Un team di esperti sempre a tua disposizione!

Quando scegli Comelit scegli un'azienda il cui **impegno quotidiano** è esserti accanto, non solo nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni facili da installare e utilizzare ma soprattutto dedita alla **consulenza e assistenza quotidiana** che offriamo sia telefonicamente sia sul campo.

co

co

People.

La robustezza fatta videocitofono

Progettati per **durare nel tempo** e mantenere la loro forma e prestazioni intatte: **materiali di qualità** e componenti di altissimo livello sono stati i nostri punti cardine durante lo sviluppo.

La **staffa metallica** realizzata in acciaio zincato, con uno spessore di 1,5 mm, assicura una **perfetta installazione** su qualsiasi tipo di muro, anche in presenza di superfici irregolari. Non solo **risparmierai tempo** durante l'installazione, ma godrai anche di un prodotto estremamente **stabile e robusto**, superando di gran lunga gli altri modelli presenti sul mercato.

Abbiamo progettato i nostri videocitofoni per **resistere all'usura** quotidiana e mantenere le elevate prestazioni nel corso degli anni. Anche in caso di utilizzo intenso, questi dispositivi rimarranno affidabili e funzionanti come il primo giorno, **senza doversi preoccupare dei danni accidentali**.

CORNETTA 4.3"
PL6701



VIVAVOCE 4.3"
PL6721



VIVAVOCE 5"
PL6731



ZERO COMPLICAZIONI



**Un'installazione senza compromessi:
nessuna opera muraria, solo stile!**

SOLO CON COMELIT

Ogni People è accompagnato dal **1214/2C**, il morsetto di derivazione di linea, incluso nella confezione e nel prezzo. Solo con Comelit non dovrà mai acquistarlo separatamente per ogni videocitofono, poiché lo troverà già pronto all'uso direttamente nella scatola!



CONFIGURAZIONE MAGICA!

Entra nel Futuro con la tecnologia NFC!

Nel vasto universo della configurazione dei videocitofoni, abbiamo deciso di distinguerci per l'innovazione creando un'esperienza mai vista prima e offrendo massima libertà nella scelta della configurazione rendendola più facile che mai.

Siamo orgogliosi di poter affermare di essere i primi a portare la configurazione dei videocitofoni al livello successivo, grazie alla tecnologia NFC. Un vantaggio incredibile, poiché permette di risparmiare fino a 10

volte il tempo rispetto a una configurazione tradizionale. Con un tocco dello smartphone e la nostra app MyComelit, avrai accesso a un mondo di possibilità. Basta accedere alla sezione dedicata, settare i parametri desiderati, avvicinare il telefono al prodotto, e in un attimo il gioco è fatto! E non è tutto: puoi persino configurare i videocitofoni anche quando sono scollegati e, incredibile ma vero, direttamente dalla scatola senza neppure doverla aprire!

GUARDA COME SI CONFIGURA UN
VIDEOCITOFOONO IN MENO DI UN MINUTO



Guida alla CCTV

01

Tutte le nostre telecamere sono abilitate alla tecnologia PoE, il che significa che l'alimentazione viene fornita attraverso il cavo di rete.

Esistono due tipi di ottiche:

FA = Ottica fissa (non regolabile)

ZA = Ottica motorizzata (zoom motorizzato con autofocus)



4MP con Ottica Fissa	IPTCAMN04F01CUA IPTCAMN04FB	IPBCAMN04F01CUA IPBCAMN04FB
4MP con Ottica motorizzata	IPTCAMN04ZB	IPBCAMN04ZB
8MP con Ottica Fissa	IPTCAMN08FB	IPBCAMN08FB
8MP con Ottica motorizzata	IPTCAMN08ZB	IPBCAMN08ZB



02

Quale telecamera scegliere?

In un sistema di videosorveglianza, bisogna scegliere la giusta telecamera in base all'applicazione richiesta.

Il **Sistema DORI** (basato sulla Norma Internazionale IEC EN62676-4: 2015) definisce diversi livelli di dettaglio per Detection (25PPM), Observation (62PPM), Recognition (125PPM), e Identification (250PPM) per le telecamere di videosorveglianza. Utilizzando questi valori di PPM (Pixel Per Metro) è possibile classificare la telecamera in base alla combinazione sensore /obiettivo e verificare che essa fornisca le prestazioni necessarie in ciascuna applicazione.

	(es. presenza di un individuo)		(es. osservare alcuni dettagli come l'abbigliamento o il modello di un veicolo)		(es. riconoscimento di una persona e/o lettura di una targa)		(es. identificare una persona senza dubbi, leggere chiaramente una targa)
25PPM	Detection	62PPM	Observation	125PPM	Recognition	250PPM	Identification

Detection: consente di determinare in modo semplice ed affidabile se sia presente nella scena una persona, un veicolo o altro soggetto.

Observation: fornisce maggiori dettagli caratteristici del soggetto, per esempio un capo di abbigliamento particolare, consentendo nello stesso tempo la visione dell'attività nell'area circostante al soggetto.

Recognition: determina con un elevato livello di precisione se un soggetto inquadrato sia la stessa persona rilevata in precedenza.

Identification: consente di riconoscere un soggetto al di là di ogni ragionevole dubbio.

03

La funzione è definita dal cliente

Dopo aver analizzato le esigenze del cliente, troverete qui le telecamere adatte alle sue necessità!

Si noti che questa tabella si basa sulla seguente installazione:

Telecamera installata a 4 metri di altezza in campo libero.

	0 a 55 m	0 a 90 m	0 a 240 m	200 a 350 m	0 a 20 m	0 a 60 m	0 a 105 m	0 a 155 m	0 a 15 m	0 a 20 m	0 a 50 m	0 a 75 m	0 a 5 m	0 a 10 m	0 a 25 m	0 a 40 m
	Detection	Observation	Recognition	Identification												
IPTCAMN04F01CUA	•					•			•				•			
IPBCAMN04F01CUA	•					•			•				•			
IPTCAMN04FB	•					•			•				•			
IPTCAMN04ZB	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
IPBCAMN04FB	•					•			•				•			
IPBCAMN04ZB	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
IPTCAMN08FB	•	•				•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
IPTCAMN08ZB	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
IPBCAMN08FB	•	•				•			•				•			
IPBCAMN08ZB	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

04

SCELTA DEGLI ACCESSORI

Scatole di giunzione = Semplicano il collegamento della telecamera e garantiscono un grado di protezione IP66

Montaggio su palo = Staffa per l'installazione su palo

Montaggio a parete = Staffa per l'installazione a parete

Montaggio a soffitto = Staffa per l'installazione a soffitto

05

SCELTA DEL VIDEOREGISTRATORE

Ogni telecamera deve essere collegata ad una porta PoE del videoregistratore.

Il videoregistratore dispone di uscite PoE per alimentare le telecamere.

	Numero di porte PoE		
	4	8	16
NIPNVR004N06PA (max 6MP)	•		
NIPNVR008N06PA (max 6MP)		•	
NIPNVR016N08PA (max 8MP)			•

La gamma di videosorveglianza professionale, "Advance".

Le telecamere Comelit, garantiscono una rilevazione efficace e continua. Grazie all'analisi dei metadati, forniscono dettagli di persone e veicoli, per una ricerca più rapida e precisa.

ACCESSORI

Occhiali
Borsa

DIREZIONE
Laterale

ABBIGLIAMENTO
Giacca Blu
Pantalone Grigio

ATTRIBUTO
Uomo - 30 anni



MARCA

Mercedes

TIPOLOGIA

Berlina

COLORE

Grigio

MODELLO

Classe E

PLATFORM PRODUCTS

Software Comelit CCTV manager
All-in-one Server
Management Server
Transfer Server
Storage Server
TV Wall Decoder
Tastiera di controllo IP

Dalle sale di controllo ai centri di comando, monitora e controlla gli ambienti da una sola postazione.

Monitorare i visitatori di un negozio, i movimenti di individui all'interno di un centro commerciale, Video Wall, gestione dei parcheggi e video analisi per la protezione perimetrale.



COSA È?

L'analisi dei metadati, viene effettuata da un algoritmo presente nella telecamera, in grado di analizzare e capire dettagli dei soggetti che passano all'interno del video, che siano essi persone o veicoli.

QUANDO È UTILE?

Lo scopo principale dell'analisi del metadato, è quello di aiutare l'utente nella ricerca delle informazioni durante la riproduzione del video. Quando la registrazione contiene molte variabili, la possibilità di filtrare i risultati per caratteristiche ricercate, offre un valido supporto in termini di velocità e precisione.

COSA RICONOSCE?

Per quanto riguarda le persone, è in grado di distinguere se sono uomini o donne, se portano occhiali, zaino o cappello, la tipologia di vestito che indossano e il colore. Inoltre, viene fornita la fascia d'età indicativa della persona.

Per i veicoli, ci fornisce informazioni dettagliate riguardanti la tipologia, il colore, l'anno di produzione, la marca e il modello del mezzo di trasporto.

TELECAMERE COLOR UP

Per immagini a colori e particolarmente nitide in condizioni di scarsa luminosità

Scopri di più a pagina 42



Scopri alcune delle funzionalità della serie ADVANCE



Rilevazione attraversamento linea
(classificazione persone/veicoli)



Rilevazione ingresso/uscita area
(classificazione persone/veicoli)




Rilevazione anomalie audio



Rilevazione parcheggio vietato



App Comelit
CCTV

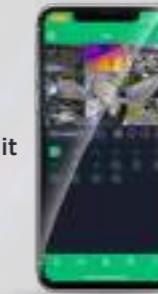

App COMELIT CCTV Manager

Visualizzazione live e playback da Smartphone e tablet
Aggiungere volti al database tramite la fotocamera del proprio smartphone
Effettuare Backup dei file registrati
Parlare e ascoltare attraverso i dispositivi supportati
Attivare gli allarmi
Connessione P2P
Login password gestione
Barra di riproduzione con differenti colori in base all'evento
PTZ e controllo motorizzato dell'obiettivo
Controllo telecamere Fisheye

Visualizzazione live, playback, backup
Fino a 30000 telecamere
Client illimitati
Mappe grafiche online (Google Maps)
Gestione multi monitor
MySQL database
Client: web browser, App iOS, Android
Protocolli supportati: ONVIF, RTSP
Gestione TV Wall
Parking management
Face Recognition
Completamente gratuito, disponibile su pro.comelitgroup.com

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
CONTATTA IL TUO REFERENTE COMELIT.



COMELIT APP. TUTTO IL MONDO COMELIT A PORTATA DI MANO

Offrire all'utente [un'unica app per il controllo dell'intera abitazione da remoto](#) è stato uno degli obiettivi principali per creare soluzioni in grado di avvicinare la tecnologia alle persone e rendere più fruibili tutti i servizi ad essa connessi. In quest'ottica abbiamo sviluppato [un'interfaccia che consente all'utente di accedere e controllare facilmente tutti i sistemi Comelit installati](#), direttamente dal proprio smartphone. Comelit App è una soluzione intelligente, a portata di touch e in costante evoluzione verso il mondo dell'Internet of Things.

VIDEOCITOFONIA

Design, tecnologia e sicurezza. Anche lontano da casa.

DOMOTICA

La casa intelligente che puoi gestire dove e come vuoi

ANTINTRUSIONE

Numerose soluzioni esclusive adatte a qualsiasi esigenza. Anche da remoto.

VIDEOSORVEGLIANZA

Dalla tecnologia analogica a quella digitale. Per immagini ricche di dettagli.



VENICE XL MANAGER

Il nuovo supervisore domotico 10" con tecnologia Android per la gestione integrata di domotica, videocitofonia e antintrusione



Schermo touch capacitivo 10" 16:9
Risoluzione 1280 x 800

Fonica vivavoce full-duplex

Alimentazione esterna 18 ÷ 24VDC

Connessione LAN (no PoE) e Wi-Fi

Installazione su scatola standard 3 moduli per serie civile montata in orizzontale

Dimensioni (L x H x P): 260 x 185 x 17mm

Colore bianco

Compatibile con
Alexa

works with the
Google Assistant



**ANCHE DA
ASSISTENTE
VOCALE CON
COMELIT HUB**



Navigazione Web

Con Venice XL Manager puoi navigare il web proprio come faresti con il tuo cellulare, con facilità e senza alcun tipo di restrizione: ordina il tuo cibo preferito, consulta un tutorial di cucina, prenota in tempo il tuo driver e molto altro ancora. Sfrutta al massimo le potenzialità del tuo supervisore!



VIDEO

VIDEOCITOFONIA 2 FILI

VIDEOCITOFONI PEOPLE



PEOPLE

- »» ROBUSTO E STABILE SULLA PARETE GRAZIE ALLA STAFFA METALLICA IN ACCIAIO ZINCATO DA 1.5MM.
- »» RESISTENTE ALL'USURA QUOTIDIANA.
- »» DESIGN LINEARE E PULITO, PER RIDURRE LE OPERE MURARIE DURANTE LE SOSTITUZIONI E PER INTEGRARSI CON DIVERSE ARCHITETTURE.
- »» INSTALLAZIONE FACILE E IMMEDIATA GRAZIE AL CABLAGGIO SU STAFFA.
- »» TASTI MECCANICI CON FEEDBACK TATTILE E SONORO PER MENO GIOVANI E IPOVENDENTI.
- »» I VIDEOCITOFONI VIVAVOCE HANNO TASTI DI RISPOSTA E CHIUSURA CHIAMATA DISTINTI, LED COLORATI PER LE CHIAMATE E MENU UTENTE INTUITIVO.
- »» CORNETTA CON AGGANCIO AUTOMATICO, GUIDATA E ANTI CADUTA.

INNOVAZIONE PER UN FUTURO SOSTENIBILE, RISPETTO PER L'AMBIENTE AD OGNI PASSO!

Per noi di **Comelit**, l'ambiente è un valore fondamentale che guida ogni nostra azione. Ci preoccupiamo del **futuro del pianeta** e vogliamo contribuire a un mondo migliore. I nostri nuovi videocitofoni People sono tra i più efficienti sul mercato in termini di **consumo energetico**. Abbiamo investito in **tecnologie all'avanguardia** per offrire prodotti performanti e al contempo sostenibili.

Ma non è tutto: anche il **packaging** è una parte fondamentale del nostro impegno ecologico. Abbiamo scelto infatti **materiali sostenibili** per ridurre l'impatto ambientale. Inoltre, utilizziamo una stampa con inchiostri a base acqua, eliminando l'uso di solventi chimici dannosi. Questa scelta non solo preserva l'ambiente, ma garantisce anche **maggior sicurezza** per tutti noi e per il pianeta.



VIDEOCITOFONIA 2 FILI

VIDEOCITOFONI PEOPLE

VIDEOCITOFONI

NEW



PL6701

di listino 480,00€

NEW



PL6721

di listino 520,00€

NEW



PL6731

di listino 600,00€


Cablaggio	2 fili	2 fili	2 fili
Display	4.3"	4.3"	5"
Risoluzione (pixels)	480x272	480x272	800x480
Tipologia	Cornetta	Vivavoce	Vivavoce
Memovideo	-	-	Si
Tecnologia NFC	Si	Si	Si
Regolazioni da menu utente sul display	Si	Si	Si
Tipologia pulsanti	Meccanici	Meccanici	Meccanici
Chiamata al centralino	Si	Si	Programmabile
Comando attuatore	Si	Si	Si
Comando autoaccensione	Si	Si	Si
Intercomunicante	Programmabile	Programmabile	Programmabile
Modalità Silenziosa	Si	Si	Si
Chiamata fuoriporta	Si, programmabile anche per altre funzioni	Si, programmabile anche per altre funzioni	Si, programmabile anche per altre funzioni
Morsetto di derivazione 1214/2C	Incluso	Incluso	Incluso

RISPARMIA TEMPO CON LA NUOVA TECNOLOGIA NFC

- »» Risparmia fino a 10 volte il tempo di configurazione
- »» Programma i videocitofoni anche senza toglierli dalla scatola
- »» Crea una configurazione dall'ufficio e inviala ai tuoi collaboratori via Whatsapp
- »» Copia la configurazione di un videocitofono da sostituire su uno nuovo con 2 semplici tap
- »» Archivia le configurazioni standard per replicarle ogni volta che vuoi
- »» Configura l'impianto ancor prima di aver ricevuto i videocitofoni

**WITH
YOU
ALWAYS**

Ami la configurazione tradizionale? Non ti preoccupare! Abbiamo preservato la semplicità di un solo banco dip switch sul retro del videocitofono per impostare il codice utente e il resto della configurazione è un gioco da ragazzi, attraverso un intuitivo menu guidato e navigabile con i tasti laterali presenti sui dispositivi.

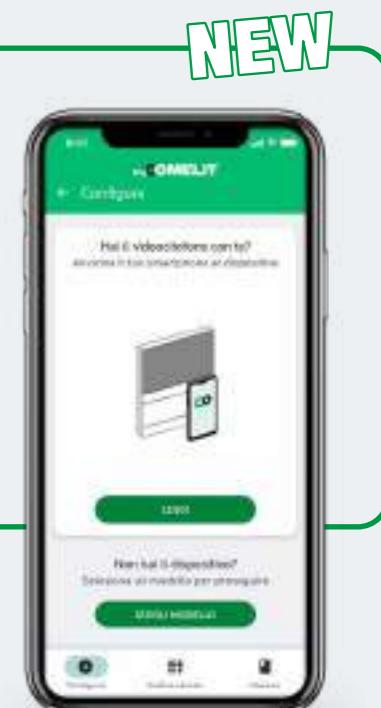

VIDEOCITOFONIA 2 FILI

**MINI VIVAVOCE
2 FILI WI-FI**DESIGN
MILANO

CERTIFICATO AMAZON

works with alexa

works with Hey Google



**CON ALEXA, APRI IL
CANCELLO E GRAZIE AL
RICONOSCIMENTO FACCIALE
SAI CHI HA SUONATO ALLA
PORTA.**

Il videocitofono Mini Wi-Fi 2 fili oltre a inoltrare la chiamata su smartphone dispone della funzione di riconoscimento facciale e grazie all'integrazione con gli assistenti vocali potrai gestire il tuo videocitofono anche con la voce.

Ma non finisce qui, perché con Mini Wi-Fi è ora possibile anche

gestire le chiamate da Smart display.

**IL VIDEOCITOFONO SMART CHE NON
RICHIEDE ALIMENTAZIONE SUPPLEMENTARE.**

- Si sostituisce al vecchio videocitofono 2 fili senza prevedere cablaggi supplementari.
- Si collega alla rete Wi-Fi di casa per la connessione ad internet.
- Attivazione di uscite collegate al posto esterno direttamente da app (luci, cancelli...).



- NEW**
- » INTEGRAZIONE CON DISPOSITIVI DI TERZE PARTI ATTIVABILI TRAMITE INDIRIZZO URL PER COMANDARE AD ESEMPIO UN CANCELLO ESTERNO, UNA LUCE O ANCHE UNO SCENARIO GENERICO.
 - » RISPONDI DA SMART SPEAKER E DA SMART DISPLAY ECHO SHOW.
 - » VISUALIZZAZIONE LIVE DELLA TELECAMERA ASSOCIATA DA ECHO SHOW E COMELIT APP.
 - » APERTURA DEL CANCELLINO O DEL PORTONE CON IL RICONOSCIMENTO FACCIALE.
 - » CONFIGURAZIONE E GESTIONE DA COMELIT APP PER L'AGGIUNTA O RIMOZIONE DI UTENTI ABILITATI ALLA FUNZIONALITÀ.
 - » RICEZIONE DI NOTIFICA PUSH O DI AVVISO ACUSTICO DA ALEXA CON IL NOME DELL'UTENTE RICONOSCIUTO.
 - » FUNZIONE DISPONIBILE SU TUTTI I MINI WI-FI INSTALLATI E CONNESSI A INTERNET.

VIDEOCITOFONIA 2 FILI

**VIDEOCITOFONI
MINI**

VIDEOCITOFONI



	6741W	6721W	6701W	6801W (*)	6601W (*)
di listino	751,63€	490,00€	450,00€	685,08€	578,03€
Cablaggio	2 fili	2 fili	2 fili	2 fili	2 fili
Display	LCD 4.3 pollici	LCD 4.3 pollici	LCD 4.3 pollici	LCD 7 pollici	LCD 4.3 pollici
Rapporto d'aspetto	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Risoluzione (pixels)	480x272	480x272	480x272	800x480	480x272
Tipologia	Vivavoce	Vivavoce	Cornetta	Vivavoce	Vivavoce
Pulsanti di servizio	8	5	4	14	9
Comando attuatori	Si	Si	Si	Si	Si
Intercomunicante	Programmabile	Programmabile	Programmabile	Programmabile	Programmabile
Modalità Silenziosa	Si	Si	Si	Si	Si
Chiamata centralino	Programmabile	Programmabile	Programmabile	Programmabile	Programmabile
Inoltro di chiamata su Smartphone/tablet	Si con Comelit App	-	-	-	-
Riconoscimento facciale	Si	-	-	-	-
Compatibilità Smart speaker	Amazon - Google	-	-	-	-
Compatibilità Smart display	Amazon Echo Show	-	-	-	-
Morsetto di derivazione 1214/2C	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso

(#) prevedere l'acquisto di uno dei seguenti accessori: Art. 6817 scatola da incasso o Art. 6820 supporto da parete
(*) prevedere l'acquisto di uno dei seguenti accessori: Art. 6117 scatola da incasso o Art. 6620 supporto da parete.

CITOFONI



	2703U	2738W/A	2719W
di listino	68,24€	96,65€	149,86€
Cablaggio	Universale, tradizionale 5 fili	2 fili	2 fili
Tipologia	Cornetta	Cornetta	Cornetta
Pulsanti di servizio	2	2 (3 con Art. 2735)	5
Morsetto di derivazione 1214/2C	-	Incluso	Incluso
Comando attuatori	-	Programmabile	Si
Intercomunicante	-	-	Programmabile
Modalità Silenziosa	Si	Si	Si
Chiamata centralino	-	Si	Si
Ripetizione di chiamata	-	✓ (Solo con Art. 2735)	Si

VIDEOCITOFONIA 2 FILI

KIT VILLA

GARANZIA
3 ANNI

**KIT PER INSTALLAZIONI DA PARETE,
PRE-PROGRAMMATI E SUBITO
PRONTI ALL'USO ED ESPANDIBILI
FINO A 4 CHIAMATE.**

»» **LA SOLUZIONE COMPATTA E FUNZIONALE**

Il posto esterno serie Quadra con tasti meccanici e possibilità di impostare da 1 a 4 tasti di chiamata tramite DIP-switch. LED di segnalazione per chiamata inviata, apriporta attivata, fonica attivata e impianto occupato. Regolazione volume altoparlante e bilanciamento fonica.

»» **COMPRESO NEL KIT IL MORSETTO DI
DERIVAZIONE 1214/2C****CONFIGURAZIONE RAPIDA DI UN IMPIANTO**

**KIT VIDEOCITOFONICO DA
1 A 4 UTENTI CON POSTO
ESTERNO QUADRA**

(#) prevedere l'acquisto di uno dei seguenti accessori:
Art. 6817 scatola da incasso o Art. 6820 supporto da parete
(*) prevedere l'acquisto di uno dei seguenti accessori:
Art. 6117 scatola da incasso o Art. 6620 supporto da parete

UTENTI	KIT QUADRA	VIDEOCITOFONO	VIDEOCITOFONO
1	1		
2	1	1	1
3	1	2	2
4	1	3	3

VIDEOCITOFONIA 2 FILI

I KIT QUADRA

NEW



NEW



NEW



	PL8461M	PL8461V	PL8431V
Cablaggio	Digitale 2 fili	Digitale 2 fili	Digitale 2 fili
Espandibilità	Fino a 4 utenze	Fino a 4 utenze	Fino a 4 utenze
POSTI ESTERNI	QUADRA Art. 4893M	QUADRA Art. 4893M	QUADRA Art. 4893M
Tipologia	Monoblocco	Monoblocco	Monoblocco
Materiale	Alluminio pressofuso	Alluminio pressofuso	Alluminio pressofuso
Tipologia di chiamata	Pulsanti	Pulsanti	Pulsanti
Numero di pulsanti	Da 1 a 4	Da 1 a 4	Da 1 a 4
Relè a bordo	2	2	2
Grado IP/IK	IP54 - IK08	IP54 - IK08	IP54 - IK08
POSTI INTERNI	PEOPLE Art. PL6701	PEOPLE Art. PL6721	PEOPLE Art. PL6731
Display			
Risoluzione (pixels)	480x272	480x272	800x480
Tipologia	Cornetta	Vivavoce	Vivavoce
Memovideo	-	-	Si
Tecnologia NFC	Si	Si	Si
Regolazioni da menu utente sul display	Si	Si	Si
Tipologia pulsanti	Meccanici	Meccanici	Meccanici
Alimentazione	Da bus, art. 1209 incluso	Da bus, art. 1209 incluso	Da bus, art. 1209 incluso
Morsetto di derivazione 1214/2C	Incluso	Incluso	Incluso

1256
ACCESSORIO
RELÈ ATTUATORE
DIGITALE SISTEMA
SIMPLEBUS



di listino 203,38€

1214/2C
MORSETTO DI
DERIVAZIONE
SEMPRE INCLUSO



di listino 37,66€

4792
VISIERA
ANTIPIOGGIA
PER QUADRA



di listino 110,16€

4793MA-4793MB
MASCHERINA
PER QUADRA A
PULSANTI



di listino 228,23€ 227,79€

VIDEOCITOFONIA 2 FILI

I KIT QUADRA

Kit per installazioni da parete, pre-programmati e subito pronti all'uso. espandibili fino a 4 APPARTAMENTI

-  **INSTALLAZIONI MONOFAMILIARI**
Acquista il kit e sei subito pronto per l'installazione.
-  **INSTALLAZIONI BIFAMILIARI**
Acquista il kit e 1 posto interno aggiuntivo.
-  **INSTALLAZIONI QUADRIFAMILIARI**
Acquista il kit e 2 o 3 posti interni aggiuntivi per installazioni multi-familiari.

Pulsanti da 1 a 4 sempre inclusi nel posto esterno.



8461X

di listino 1.395,58€

Cablaggio	Digitale 2 fili
Espandibilità	Fino a 4 utenze
POSTI ESTERNI	QUADRA Art. 4893M
	
Tipologia	Monoblocco
Materiale	Alluminio pressofuso
Tipologia di chiamata	Pulsanti
Numero di pulsanti	Da 1 a 4
Relè a bordo	2
Grado IP/IK	IP54 - IK08
POSTI INTERNI	MAXI Art. 6801W
	
Display	LCD 7 pollici
Rapporto d'aspetto	16:9
Risoluzione (pixels)	800x480
Tipologia	Videocitofono vivavoce
Morsetto di derivazione 1214/2C	Incluso
Pulsanti di servizio	14
Grado IP	IP30
Alimentazione	Da bus, Art. 1209 incluso
Inoltro di chiamata su Smartphone/tablet	-
Riconoscimento facciale	-
Compatibilità Smart speaker	-
Compatibilità Smart display	-

1256
ACCESSORIO
RELÈ ATTUATORE
DIGITALE SISTEMA
SIMPLEBUS



di listino 203,38€

1214/2C
MORSETTO DI
DERIVAZIONE
SEMPRE INCLUSO



di listino 37,66€

4792
VISIERA
ANTIPIOGGIA
PER QUADRA



di listino 110,16€

4793MA-4793MB
MASCHERINA
PER QUADRA A
PULSANTI



di listino 228,23€ 227,79€

VIDEOCITOFONIA 2 FILI

I KIT QUADRA




8461I

di listino 1.158,75€



8451V

di listino 1.439,59€

Cablaggio	Digitale 2 fili	Digitale 2 fili
Espandibilità	Fino a 4 utenze	Fino a 4 utenze
POSTI ESTERNI	QUADRA Art. 4893M	QUADRA Art. 4893M
		
Tipologia	Monoblocco	Monoblocco
Materiale	Alluminio pressofuso	Alluminio pressofuso
Tipologia di chiamata	Pulsanti	Pulsanti
Numero di pulsanti	Da 1 a 4	Da 1 a 4
Relè a bordo	2	2
Grado IP/IK	IP54 - IK08	IP54 - IK08
POSTI INTERNI	ICONA Art. 6601W	MINI VIVAVOCE WI-FI Art. 6741W
		
Display	LCD 4.3 pollici	LCD 4.3 pollici
Rapporto d'aspetto	16:9	16:9
Risoluzione (pixels)	480x272	480x272
Tipologia	Videocitofono vivavoce	Videocitofono vivavoce
Morsetto di derivazione 1214/2C	Incluso	Incluso
Pulsanti di servizio	9	8
Grado IP	IP30	IP30
Alimentazione	Da bus, Art. 1209 incluso	Da bus, Art. 1209 incluso
Inoltro di chiamata su Smartphone/tablet	-	Si con Comelit App
Riconoscimento facciale	-	✓
Compatibilità Smart speaker	-	Amazon - Google
Compatibilità Smart display	-	Amazon Echo Show

1256
ACCESSORIO
RELÈ ATTUATORE
DIGITALE SISTEMA
SIMPLEBUS



di listino 203,38€

1214/2C
MORSETTO DI
DERIVAZIONE
SEMPRE INCLUSO



di listino 37,66€

4792
VISIERA
ANTIPIOGGIA
PER QUADRA



di listino 110,16€

4793MA-4793MB
MASCHERINA
PER QUADRA A
PULSANTI



di listino 228,23€ 227,79€

VIDEOCITOFONIA 2 FILI

CIAOGARANZIA
3 ANNI


SCOPRI I NOSTRI KIT CON PULSANTIERA CIAO.

I KIT AUDIO CON ESPANDIBILITÀ FINO A 72 UTENTI.»» **UNA PULSANTIERA TRE SISTEMI**

Ideale sia per la realizzazione di nuovi impianti che per ristrutturazioni, Ciao è disponibile sia nella versione 2 fili digitale e analogica sia nella versione 5 fili tradizionale.

»» **INCREDIBILE ROBUSTEZZA**

Grado di protezione IK08
Pulsantiera certificata IP54

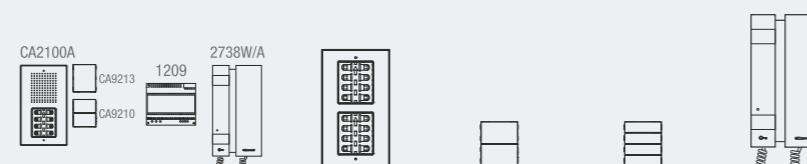**CONFIGURAZIONE RAPIDA DI UN IMPIANTO
A PARTIRE DAL KIT KCA2061A**

**KIT CITOFONICO DA 1 A 4 UTENTI E IMPIANTO
CITOFONICO DA 1 A 20
UTENTI CON POSTO
ESTERNO CIAO**

UTENTI	KIT CIAO	MODULO	2 PULSANTI	4 PULSANTI	MINI
1					
2					
3					
4					
5-6					
7-9					
10					
11-12					
13-16					
17-20					
72					

UTENTI	KIT CIAO	MODULO	2 PULSANTI	4 PULSANTI	MINI
1					
2					
3					
4					
5-6					
7-9					
10					
11-12					
13-16					
17-20					
72					

Per maggiori informazioni contatta il tuo referente commerciale Comelit

VIDEOCITOFONIA 2 FILI

I KIT AUDIO CIAO

	KCA5061B	KCA2061A	KCA0061
di listino 177,42€	di listino 408,22€	di listino 249,55€	
Cablaggio	Tradizionale 5 fili	Digitale 2 fili	Analogico 2 fili
Espandibilità	Fino a 2 utenze	Fino a 72 utenze	-
Posti interni per ogni chiamata	2	4	2
POSTI ESTERNI	CAIO Art. CA5100B	CAIO Art. CA2100A	CAIO Art. CA0061
Tipologia	Monoblocco	Monoblocco	Monoblocco
Materiale	Polimeri sintetici	Polimeri sintetici	Polimeri sintetici
Tipologia di chiamata	Pulsanti	Pulsanti	Pulsanti
Numero di pulsanti	Da 1 a 2	Da 1 a 2	1
Pulsanti aggiuntivi inclusi	n° 1 Art. CA9214 - 1 pulsante - basculante	n° 1 Art. CA9210 - 2 pulsanti doppia altezza, n° 1 Art. CA9213 - 1 pulsante ampio	n° 1 Art. CA9213 - 1 pulsante ampio
Grado IP/IK	IP54 - IK08	IP54 - IK08	IP54 - IK08
POSTI INTERNI	MINI AUDIO Art. 2702W	MINI AUDIO Art. 2738W/A	MINI AUDIO Art. 2812W
Tipologia	Cornetta	Cornetta	Cornetta
Pulsanti di servizio	2	2	2
Grado IP	IP30	IP30	IP30
Alimentazione	Art. 1200 incluso	Da bus, Art. 1209 incluso	Art. 1200 incluso


CA9190**VISIERA
ANTIPIOGGIA
PER CIAO.**

di listino 98,92€

CA2200A**PIÙ UTENZE CON IL
MODULO AGGIUNTIVO****PULSANTIERA AGGIUNTIVA
PER RAGGIUNGERE FINO A 72
CHIAMATE.**

Modulo compatibile solo con Art. KCA2061A.

di listino 244,09€

I PULSANTI AGGIUNTIVI.**1 UTENTE 2 UTENTI 4 UTENTI 8 UTENTI****CA9213 CA9210 CA9211 CA9212**Pulsanti compatibili con Art. KCA2061A.
(Art. CA9212 solo per Art. KCA2061A)

VIDEOCITOFONIA 2 FILI

KIT CONDOMINIO ULTRA

Kit necessari per la realizzazione della base di impianti adatti al contesto condominiale.



UNA TECNOLOGIA OLTRE OGNI LOGICA

È parlando di **innovazione tecnologica** che il nome di Ultra spicca nella categoria, introducendo una vera e propria rivoluzione nel **mondo della citofonia**.

L'innovativo modulo a tastiera numerica, permette sia di utilizzare i classici **codici aprirporta** sia di **effettuare chiamate** tramite codice, diminuendo così il numero di moduli minimi necessari e di conseguenza contenere i costi. Funziona sia in modalità stand-alone per l'apertura dei varchi, sia abbinato al solo modulo audio o audio/video, come ad altri moduli come la rubrica digitale, moduli con lettori di prossimità, o in aggiunta alla classica pulsantiera a pulsanti.

- »» **ULTRA È STUDIATA PER ADATTARSI ALLE PIÙ SVARIATE APPLICAZIONI, DALLA SINGOLA ABITAZIONE FINO AI GRANDI COMPLESSI RESIDENZIALI.**
- »» **L'INNOVATIVO MODULO A TASTIERA NUMERICA, PERMETTE SIA DI UTILIZZARE I CLASSICI CODICI APRIRPORTA SIA DI EFFETTUARE CHIAMATE TRAMITE CODICE**
- »» **POSSIBILITÀ DI GENERARE DELLE CHIAVI VIRTUALI D'ACCESSO PER I TUOI VISITATORI!**
- »» **DISPONIBILI BEN 3 DIVERSE COLORAZIONI: GRIGIA, UN CLASSICO SENZA TEMPO, NERA PER GLI AMANTI DELL'ELEGANZA E BIANCA PER CHI VUOLE UNA PULSANTIERA CHE SA FARSI NOTARE.**
- »» **PULSANTI IN METALLO, PLASTICI, OPPURE ENTRAMBI; DISPONIBILI SIA SINGOLI CHE DOPPI**
- »» **SISTEMA DI AGGANCIO-SGANCIO DEI MODULI PER FAVORIRE UNA COMPOSIZIONE AD INCASTRO CHE PERMETTE DI RIDURRE AL MINIMO I TEMPI DI MONTAGGIO**



KIT BASE IMPIANTO CONDOMINIALE

1256
ACCESSORIO RELÈ ATTUATORE DIGITALE SISTEMA SIMPLEBUS
di listino 203,38€



	UT9000T	UT9000	UT9000A	UT8000
	di listino 2.793,83€	di listino 885,58€	di listino 542,37€	di listino 1.334,03€
Cablaggio	Simplebus 2	Simplebus 2	Simplebus 2	Simplebus 1
POSTI ESTERNI	Audio/Video Art. UT2020	Audio/video Art. UT2020	Audio Art. UT1020	Audio/video Art. UT1020
Moduli aggiuntivi inclusi	Modulo Touch Screen Art. UT9270	-	-	-
Tipologia	Modulare	Modulare	Modulare	Modulare
Tipologia di chiamata	Digitale	Pulsanti/Digitale (in funzione dei moduli aggiuntivi)	Pulsanti/Digitale (in funzione dei moduli aggiuntivi)	Pulsanti/Digitale (in funzione dei moduli aggiuntivi)
Alimentazione inclusa	Art. 1210A	Art. 1210A	Art. 1210A	Art. 1595 Art. 4888C
Scatola da incasso inclusa	Art. 3110/3A	-	-	-
Telaio da incasso incluso	Art. UT9163	-	-	-
Note	Kit fornito già assemblato	Modulo audio/video da completare con pulsanti o tappo	Modulo audio da completare con pulsanti o tappo	Modulo audio/video da completare con pulsanti o tappo

Per completare la configurazione dell'impianto andare a pagina 28-29

COMPLETA L'IMPIANTO CON I VIDEOCITOFONI



	PL6701	PL6721	PL6731	6801W (*)	6741W
	di listino 480,00€	di listino 520,00€	di listino 600,00€	di listino 685,08€	di listino 761,63€
Cablaggio	2 fili				
Display	4,3"	4,3"	5"	LCD 7 pollici	LCD 4,3 pollici
Rapporto d'aspetto	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Risoluzione (pixels)	480x272	480x272	800x480	800x480	480x272
Tipologia	Cornetta	Vivavoce	Vivavoce	Vivavoce	Vivavoce
Pulsanti di servizio	4	6	6	14	8
Comando attuatori	Si	Si	Si	Si	Si
Intercomunicante	Programmabile	Programmabile	Programmabile	Si	Si
Modalità Silenziosa	Si	Si	Si	Si	Si
Chiamata centralino	Si	Si	Programmabile	Si	Si
Inoltro di chiamata su Smartphone/tablet	-	-	-	-	Si con Comelit App
Riconoscimento facciale	-	-	-	-	✓
Compatibilità Smart speaker	-	-	-	-	Amazon - Google
Compatibilità Smart display	-	-	-	-	Amazon Echo Show
Morsetto di derivazione 1214/2C	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso

(#) prevedere l'acquisto di uno dei seguenti accessori: Art. 6817 scatola da incasso o Art. 6820 supporto da parete
(*) prevedere l'acquisto di uno dei seguenti accessori: Art. 6117 scatola da incasso o Art. 6620 supporto da parete.

VIDEOCITOFONIA 2 FILI

CONFIGURAZIONE RAPIDA DI UN IMPIANTO



- PER CONFIGURAZIONI PIÙ ESTSE CONTATTA IL TUO REFERENTE COMELIT.

INSTALLAZIONE DA INCASSO								INSTALLAZIONE DA PARETE						
UTENTI	3110/1A	3110/2A	3110/3A	3110/4A	UT9161	UT9162	UT9163	UT9164	UT9171	UT9172	UT9173	UT9174	UT9176	UT9178
	SCATOLA DA INCASSO				TELAI DA INCASSO				CUSTODIA DA PARETE					
1	1				1				1					
2	1				1				1					
3		1				1				1				
4		1				1				1				
5		1				1				1				
6		1				1				1				
7-8		1				1				1				
9-10		1				1				1				
11-12			1				1			1				
13-14			1				1			1				
15-16			1				1			1				
17-18			1				1			1				
19-20				1				1				1		
21-22				1				1				1		
23-24				1				1				1		
25-26				1				1				1		
27-28			2				2						1	
29-30			2				2						1	
31-32			2				2						1	
33-34			2				2						1	
35-36			2				2						1	
37-38			2				2						1	
39-40			2				2						1	
41-42			2				2						1	
43-44				2				2						1
45-46				2				2						1
47-48				2				2						1
49-50				2				2						1
1-100														
1-100			1				1					1		
1-100			1				1					1		

DIVERSE SOLUZIONI INSTALLATIVE PER RISPONDERE A TUTTE LE ESIGENZE (Disponibili anche visiere antipioggia da incasso e da parete)

PULSANTIERE DIGITALI



PULSANTIERE ANALOGIC



*Su richiesta
è possibile
personalizzare
i cartellini
in alluminio
con incisioni*





IMPIANTO VIDEOCITOFOONICO FINO A 100 UTENTI CON POSTO ESTERNO ULTRA


(*) necessario solo a partire da 80 utenti

SOLUZIONI AUDIO E
AUDIO/VIDEO **2 FILI**

Moduli audio e audio/video, con
accesso direttamente sul fronte
alla regolazione dei volumi, ai D-
switch e all'ingresso micro USB.



MODULI INFORMATIVI DISPONIBILI IN 3 VARIANTI

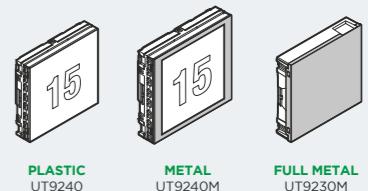

VIDEOCITOFONIA 2 FILI

KIT BASE IMPIANTO AUDIO CONDOMINIALE SIMPLEBUS 1

Kit utilizzabile solo per impianti audio e compatibile con il citofono 2708W/A



DISEGNATA PER SUPERARE LE TUE ASPETTATIVE.

Ultra è una pulsantiera modulare 2 Fili e ViP dall'aspetto moderno e linee eleganti, con un design 100% italiano.

Una semplice forma rettangolare di 9.5x9cm attorno alla quale far ruotare svariate possibilità di composizione, partendo dai moduli audio o audio video, passando per i moduli pulsanti di diversi materiali, fino ad arrivare alla tecnologia touch.

Ultra è stata realizzata con i migliori materiali, scelti dopo numerosi studi e test di resistenza ad acqua, polvere e urti. I pulsanti plastici sono realizzati con un materiale anti-opacità e anti-ingiallimento metacrilato.

»» KIT BASE IMPIANTO AUDIO ESPANDIBILE SERIE ULTRA PER SISTEMA SIMPLEBUS 1

»» COMPATIBILE SOLO CON IL CITOFONO 2708W/A

»» KIT COMPOSTO DA N° 1 MODULO AUDIO SIMPLEBUS 1 ART. UT1010 E DA N° 1 ALIMENTATORE ART. 1595.

VIDEOCITOFONIA 2 FILI

KIT BASE IMPIANTO AUDIO CONDOMINIALE



UT8270

di listino 372,17€

Cabaggio	Simplebus 1
POSTI ESTERNI	Audio Art. UT1010
Tipologia	Modulare
Tipologia di chiamata	Pulsanti/Digitale (in funzione dei moduli aggiuntivi)
Alimentazione inclusa	Art. 1595
Note	Modulo audio da completare con pulsanti o tappo

COMPLETA L'IMPIANTO CON IL CITOFONO 2708W/A



2708W/A

di listino 83,67€

Cabaggio	2 fili
Tipologia	Cornetta
Pulsanti di servizio	2 (3 con Art. 2735)
Morsetto di derivazione 1214/2C	-
Comando attuatori	✓
Intercomunicante	-
Modalità Silenziosa	✓
Chiamata centralino	✓
Ripetizione di chiamata	✓ (Solo con Art. 2735)

VIDEOCITOFONIA 2 FILI

1406

Perchè accontentarsi del solito impianto quando lo puoi avere **#sempreconnesso?**



CONNESSI E SENZA PENSIERI.

COMELIT DEFINISCE IL NUOVO STANDARD CONDOMINIALE PER IMPIANTI 2 FILI CHE INOLTRA TUTTE LE CHIAMATE VIDEOCITOFONICHE SUGLI SMARTPHONE DEI RESIDENTI.

- **INSTALLAZIONE PLUG & PLAY**
- **NESSUNA CONFIGURAZIONE NECESSARIA**
- **CONNESSIONE INTERNET INCLUSA**
- **ATTIVAZIONE AUTOMATICA DELL'APP UTENTE**

La comodità di poter ricevere **direttamente sul proprio smartphone**, in ogni momento, le chiamate dal videocitofono del proprio condominio è ora a portata di tutti grazie a Comelit. Questo **innovativo modulo** rende **"smart"** qualsiasi edificio, permettendo a chi vi abita di gestire tutte le funzioni videocitofoniche direttamente dal proprio smartphone ovunque ci si trovi, attraverso la **Simple App** facile e immediata da configurare.

È sufficiente **1 solo dispositivo** per rendere **"smart"** tutti gli appartamenti dell'intero edificio. Ed è assolutamente **facile da installare perché non necessita di alcuna configurazione** ("plug & play"). Una volta installato il dispositivo, non devi più pensare a nulla: inoltre nelle soluzioni kit la connessione internet è inclusa e ci pensiamo noi di Comelit.



» **50 APPARTAMENTI GESTITI CON 1 DISPOSITIVO**

» **15 UTENTI PER APPARTAMENTO**

» **1+1 KIT CON 1 SIM E 1 ANNO DI INTERNET INCLUSO**



» **RINNOVO**

Rinnovare la connessione del kit è **semplice**. Puoi comprare una tessera con un codice e inserire il codice nella tua app **MyComelit**. Oppure puoi **lasciar fare comodamente a noi**: ci metteremo in contatto con l'amministratore e ce ne occuperemo direttamente.



» **ASSOCIAZIONE APP ALL'IMPIANTO**

Ogni utente potrà configurare in modo autonomo la propria app senza alcun intervento dell'installatore tramite la **scansione del QR code** che gli verrà fornito in fase di installazione. La prima scansione per il download dell'app e la seconda per l'associazione. Non serve alcuna manutenzione anche in caso di modifica o sostituzione di un utente perché con la **SimpleAPP** è tutto più semplice e l'utente è indipendente nella configurazione.

**ABBIAMO PENSATO A TUTTO NOI.
IL NOSTRO OBIETTIVO È AIUTARTI
IN OGNI FASE DEL TUO LAVORO.**



COSÌ SEMPLICE. PER TUTTI.

Per garantire un sistema **semplice e chiaro**, abbiamo creato un app dedicata a questo sistema, semplice e veloce da configurare, intuitiva e comoda da utilizzare. Tramite lo smartphone è possibile ricevere le chiamate audio e video da remoto e comandare l'apertura della porta dell'edificio.



UN'OPPORTUNITÀ "SMART" PER OGNI AMMINISTRATORE

Con Comelit ogni amministratore condominiale ha la possibilità di offrire agli inquilini del condominio gestito un'opportunità fino a ieri impensabile: **essere sempre connessi con il proprio impianto videocitofonico tramite smartphone**. Una comodità senza paragoni, a un costo contenuto, anche perché il **primo anno di connessione lo regala Comelit**.



COSA OCCORRE PER IL TUO IMPIANTO SMART

UT9000CON

KIT BASE IMPIANTO VIDEO ULTRA SB2 CONNESSO

IL KIT COMPRENDE:

- N° 1 MODULO AUDIO/VIDEO SIMPLEBUS 2 ART. UT2020
- N° 1 ALIMENTATORE ART. 1210A
- N° 1 ART. K1406, KIT PER INOLTRO CHIAMATA.

Simple App



di listino 2.400,00€

K1406

KIT MODULO INOLTRO CHIAMATA MULTIUTENZA SB2

IL KIT COMPRENDE:

- N° 1 ART. 1406, MODULO DI INOLTRO CHIAMATE PER SISTEMA SIMPLEBUS 2
- N° 1 ART. 1407, GATEWAY CON SIM DATI 4G E UN ANNO DI TRAFFICO INCLUSO PER LA CONNESSIONE A INTERNET
- N° 1 ART. 1212/B ALIMENTATORE PER ALIMENTARE TUTTI I DISPOSITIVI PRESENTI NEL KIT



di listino 1.502,00€

VIDEOCITOFONIA IP

SISTEMA VIP**I PRIMI I MIGLIORI.**

Pionieri dell'innovazione, abbiamo aperto le porte all'era della videocitofonia IP più di 10 anni fa, segnando un punto di svolta nel settore. La nostra visione rivoluzionaria ci posiziona oggi tra i leader globali, testimoniano la nostra influenza e competenza in un campo in rapida evoluzione.

**OFFRI IL MEGLIO**

Qualità d'immagine e audio impeccabili: ogni dettaglio cristallino, suono pulito, permettendo un'identificazione precisa dei visitatori e una comunicazione senza disturbi, indipendentemente dalla distanza o dal numero di utenti collegati.

**ZERO STRESS**

Con posti esterni digitali e l'app MyComelit, puoi cambiare i nomi degli inquilini sulla pulsantiera online. Oltre a conoscere sempre lo stato di funzionamento dello stesso risparmierai tempo e stress.

**CONTROLLO DEGLI ASCENSORI**

Grazie all'integrazione totale potrai chiamare l'ascensore **direttamente dal videocitofono** o, al ritorno, inserendo il PIN sulla pulsantiera trovarlo già al piano. Facilita l'accesso anche ai tuoi ospiti!

**INTEGRAZIONE TOTALE**

Priorità assoluta alla sicurezza con un sistema che integra la videocitofonia con le **funzioni di allarme antincendio**; dove controllo degli accessi, funzioni domotiche e sicurezza diventano gesti semplici.

**RICONOSCIMENTO FACCIALE**

L'accesso diventa più **rapido e sicuro**, sostituendo la necessità di chiavi o codici. Innovazione e sicurezza in un unico strumento. Sentiti libero di dimenticare le chiavi, con Comelit ti **basta uno sguardo!**

*necessario articolo 1485.

**TUTTO IN UN'UNICA APP**

Videocitofonia, videosorveglianza, antintrusione e domotica si uniscono nella Comelit App per un'esperienza di controllo unica.

**VIRTUAL KEYS**

Gestisci l'accesso a casa e uffici con le chiavi virtuali. Crea **codici o QR code** unici per visitatori, ospiti e lavoratori, attivi per uso singolo o periodi definiti.

**ADATTI AD OGNI CONTESTO**

Numerosi posti esterni, da quelli tradizionali a pulsanti fino agli innovativi touchscreen da 8 pollici. Una **varietà di modelli** per interni ed esterni adattabili ad ogni contesto.

**GESTIONE DA REMOTO**

TRAMITE LA APP MYCOMELIT (O LA PIATTAFORMA WEB) È POSSIBILE CONFIGURARE, GESTIRE E MONITORARE GLI IMPIANTI DI VIDEOCITOFONIA IP (OLTRE A QUELLI DI ANTINTRUSIONE E RIVELAZIONE INCENDI) DA REMOTO.

I vantaggi? Aggiungere, eliminare e modificare in modo semplice e immediato le informazioni degli inquilini; gestire le e-mail di quest'ultimi per attivare o disattivare la Comelit App ed invitare, tramite e-mail, nuovi inquilini per la configurazione della Comelit App.

VIDEOCITOFONIA IP

I POSTI INTERNI IP

	6602W <i>di listino 710,00€</i>	6702W <i>di listino 570,00€</i>	6722W <i>di listino 618,00€</i>	6742W <i>di listino 800,00€</i>	6802W <i>di listino 816,00€</i>	6842W <i>di listino 880,00€</i>
Display	Touch 4.3"	4.3"	4.3"	4.3"	Touch resistivo 7"	Touch resistivo 7"
Rapporto d'aspetto	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Risoluzione (pixels)	480x272	480x272	480x272	480x272	800x480	800x480
Pulsanti di servizio	9	4	5	8	8	8
Ingressi programmatibili	4	3	3	3	4	4
Uscite programmatibili	1	-	-	-	1	1
Montaggio da parete	Con accessorio 6620	Si	Si	Si	Con accessorio 6817	Con accessorio 6817
Montaggio da incasso	Con accessorio 6117	-	-	-	Con accessorio 6820	Con accessorio 6820
Montaggio su base tavolo	Con accessorio 6612A	-	Con accessorio 6732V	-	Con accessorio 6812	Con accessorio 6812
Scheda di memoria supportata	Micro-SD (non fornita)	-	-	-	Micro-SD (non fornita)	Micro-SD (non fornita)
Wi-Fi	-	-	-	✓	-	✓
Inoltro di chiamata su Smartphone/tablet Si con Comelit App	-	-	-	✓	-	✓
Compatibilità Smart speaker	-	-	-	Amazon - Google	-	Amazon - Google
Compatibilità Smart display	-	-	-	Amazon Echo Show	-	Amazon Echo Show
Integrazione con rivelazione incendi Comelit	-	Con accessorio	✓	✓	✓	✓
Alimentazione	PoE (IEEE 802.3af) Comelit PoE					
Connettività ethernet	10/100 Mbit/s RJ45					
Cablaggio	Cat5e o superiore					

VIDEOCITOFONIA IP KIT IP



NEW

	8561X KIT QUADRA E MAXI 7" WI-FI. VIP"	KVU8507 KIT MONOFAMILIARE ULTRA DA PARETE E VIDEOCITOFONO MAXI 7" WI-FI VIP	KVU8509 KIT MONOFAMILIARE CON TASTIERA NUMERICA ULTRA DA PARETE, GATEWAY MULTI-UTENTE E 1 LICENZA MASTER PER SISTEMA VIP	UT8500 KIT BASE IMPIANTO VIDEO ULTRA IP (VIP)
	<i>di listino 1.480,00€</i>	<i>di listino 1.850,00€</i>	<i>di listino 1.817,00€</i>	<i>di listino 2.142,00€</i>
Espandibilità	Fino a 4 utenze	Si	Si	Si
Pre - programmato	✓	✓	-	-
Chiavi virtuali d'accesso	-	-	QRcode e PIN	-
Comelit App	✓	✓	✓	-
POSTI ESTERNI	QUADRA VIP art. 4899M	ULTRA art. UT8020	ULTRA art. UT8020	ULTRA art. UT8020
Tipologia	Monoblocco	Modulare	Modulare	Modulare
Materiale	Alluminio pressofuso	Policarbonato Lega di alluminio	Policarbonato Lega di alluminio	Policarbonato Lega di alluminio
Tipologia di chiamata	Pulsanti	Pulsanti	Pulsanti	Pulsanti
Numero di pulsanti	Da 1 a 4	1 o 2	1 o 2	1 o 2
Tastiera numerica art. UT	-	-	✓	-
Montaggio	A parete	A parete art. UT9172	A parete art. UT9172	-
Grado IP/IK	IP54 - IK08	IP65 - IK08	IP65 - IK08	IP65 - IK08
POSTI INTERNI	MAXI 7" WI-FI VIP Art. 6842W	MAXI 7" WI-FI VIP Art. 6842W	-	-
Display	Touch resistivo 7"	Touch resistivo 7"	-	-
Rapporto d'aspetto	16:9	16:9	-	-
Risoluzione (pixels)	800x480	800x480	-	-
Pulsanti di servizio	8	8	-	-
Ingressi programmabili	4	4	-	-
Uscite programmabili	1	1	-	-
Montaggio a incasso	Con accessorio 6817 incluso	Con accessorio 6817 incluso	-	-
Montaggio a parete	Con accessorio 6820 incluso	Con accessorio 6820 incluso	-	-
Scheda di memoria supportata	Micro-SD (non fornita)	Micro-SD (non fornita)	-	-
Wi-Fi	✓	✓	-	-
Inoltro di chiamata su Smartphone/tablet Si con Comelit App	✓	✓	-	-
Compatibilità Smart speaker	Amazon - Google	Amazon - Google	-	-
Compatibilità Smart display	Amazon Echo Show	Amazon Echo Show	-	-
Integrazione con rivelazione incendi Comelit	✓	✓	-	-
Alimentazione	PoE (IEEE 802.3af) Comelit PoE	PoE (IEEE 802.3af) Comelit PoE	-	PoE (IEEE 802.3af) Comelit PoE
Connettività ethernet	10/100 Mbit/s RJ45	10/100 Mbit/s RJ45	-	10/100 Mbit/s RJ45
Cablaggio	Cat5e o superiore	Cat5e o superiore	-	Cat5e o superiore
Gatway VIP	-	-	Art. 1456B	-
Alimentatore	Art. 1441B Alimentatore 30w incluso	Art. 1441B Alimentatore 30w incluso	Art. 1441B Alimentatore 30w incluso	Art. 1441 Alimentatore 100w incluso
Derivatore di piano art. 1440	1	1	-	1

VISTO, IL VIDEO CAMPANELLO SMART

KVV8111

KIT VISTO VIP WI-FI CON ALIMENTATORE

- Ricezione delle chiamate su Comelit APP
- Apertura della porta direttamente da smartphone e tablet
- Telecamera grandangolare a colori 1/4" 1MP CMOS (1280x720)
- LED IR per visualizzazione notturna
- Connessione Wi-Fi
- Visualizzazione delle immagini in diretta dal campanello smart in qualsiasi momento
- Il kit è perfettamente compatibile con il sistema ViP ed è quindi possibile aggiungerlo ad impianti ViP di qualsiasi dimensione.



Il KIT COMPRENDE:

- N° 1 POSTO ESTERNO VISTO VIP WI-FI ART. VS8111,
- N° 1 ALIMENTATORE ART. 1595.

*di listino 673,00€***KVV8101**

KIT VISTO VIP E MINI VIVAVOCE VIP WIFI

- Ricezione delle chiamate su Comelit APP
- Apertura della porta direttamente da smartphone e tablet
- Telecamera grandangolare a colori 1/4" 1MP CMOS (1280x720)
- LED IR per visualizzazione notturna
- Connessione Ehternet
- Visualizzazione delle immagini in diretta dal campanello smart in qualsiasi momento
- Il kit è perfettamente compatibile con il sistema ViP ed è quindi possibile aggiungerlo ad impianti ViP di qualsiasi dimensione.



Il KIT COMPRENDE:

- N° 1 POSTO ESTERNO VISTO VIP ETHERNET ART. VS8101,
- N° 1 ALIMENTATORE ART.1441B,
- N° 1 DERIVATORE DI PIANO VIP ART.1440,
- N° 1 MONITOR MINI VIVAVOCE WI-FI ART.6742W,

*di listino 1.321,50€***3525**

SUPPORTO ORIENTABILE SX-DX PER VISTO



30,54€

3526

SUPPORTO ORIENTABILE SU-GIÙ PER VISTO



30,54€

3528

PLACCA DI ADATTAMENTO PER KITVISTO




40,75€



I tuoi dati sono più al sicuro con noi!

**I NOSTRI DATI SONO DAVVERO AL SICURO?
COSA PUÒ SUCCEDERE AI MILIONI DI DATI
CHE PASSANO ATTRAVERSO I SERVER?
CHI È RESPONSABILE DI QUESTA SICUREZZA?
QUESTE SONO LE VERE DOMANDE DA
PORSI PRIMA DI SCEGLIERE UN SISTEMA DI
PROTEZIONE VIDEO.**

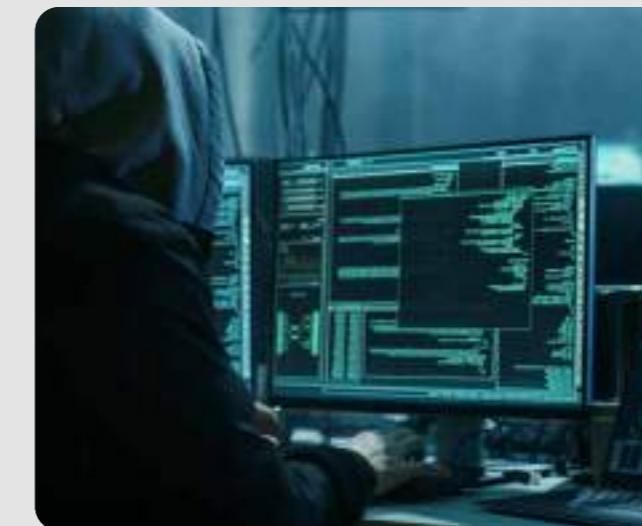

COMELIT HA UN'INFRASTRUTTURA
PER ASSICURARE LA SICUREZZA
DEI DATI DEI PROPRI CLIENTI,
NON ABBIAMO NESSUNA FORMA
DI BUSINESS LEGATA ALLA
CONDIVISIONE DEGLI STESSI ED
ESSENDO UN'AZIENDA ITALIANA
PRIVATA NON ABBIAMO NESSUN
OBBLIGO DI CONDIVISIONE DEI
DATI CON APPARATI GOVERNATIVI.

IL NOSTRO SERVIZIO CLOUD TVCC: OGGI PIÙ SICURO CHE MAI!

La videosorveglianza di Comelit garantisce i più alti standard di sicurezza informatica e protezione dei dati. Le telecamere e videoregistratori Comelit utilizzano speciali firmware per garantire la massima tutela sia in termini di **cybersecurity** che di **data protection**. I prodotti Comelit utilizzano **protocolli di comunicazioni criptati**, chiusura della porta telnet, file di configurazione criptati, crittografia dei dati di storage e backup e altri standard di sicurezza.

NDAA

La mossa del governo USA a protezione dei propri dati e di quelli dei propri cittadini.



La sezione 889 del John S.McCain National Defense Authorization Act vieta agli appaltatori governativi di fornire al governo federale apparecchiature, sistemi o servizi di telecomunicazione o di videosorveglianza (o un loro componente essenziale) prodotti o forniti da alcuni dei più grandi produttori e dalle loro filiali e affiliate.



ONVIF

L'ONVIF (Open Network Video Interface Forum) è un'organizzazione che ha come scopo quello di favorire la compatibilità tra le apparecchiature impiegate nella videosorveglianza, basate sul protocollo di comunicazione IP; in particolare di rendere interoperabili sistemi realizzati da aziende differenti.

I prodotti Comelit utilizzano un protocollo proprietario e server nostri localizzati in Europa. In aggiunta, sono pienamente ONVIF compliant: garantiscono cioè la piena compatibilità con i prodotti di altri produttori.

SERIE ADVANCE / NEXT

SCELTA DI GAMMA




GAMMA ADVANCE

- »» LA GAMMA DI **VIDEOSORVEGLIANZA PROFESSIONALE**
- »» LA GAMMA IDEALE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA PUBBLICA DELLA CITTÀ
- »» ALGORITMI BASATI SU **DVA (DEEP VIDEO ANALYSIS)** MIGLIORANO LE PRESTAZIONI IN TERMINI DI RILEVAMENTO E DISCRIMINAZIONE
- »» **FACE RECOGNITION:** PERMETTE IL RILEVAMENTO DEI VOLTI CONFRONTANDO LE IMMAGINI PRESENTI NEL DATABASE
- »» DALLE SALE DI CONTROLLO AI CENTRI DI COMANDO, **MONITORA E CONTROLLA GLI AMBIENTI** DA UNA SOLA POSTAZIONE

NEW

2 GAMME UN'UNICA SOLUZIONE!

Un'ulteriore novità lanciata da Comelit è la possibilità di gestire entrambe le serie della nostra offerta, Advance e Next, direttamente da **un'unica piattaforma, un'unica App e un unico VMS**. Sarà quindi possibile qualsiasi tipo di mix tra le serie, grazie anche alle similitudini estetiche delle due gamme che condividono gli **stessi housing** e gli **stessi accessori**. Questa importante novità consentirà ad ogni professionista di **soddisfare qualsiasi esigenza** dei propri clienti, sia in termini tecnologici che economici, grazie all'altissimo livello di personalizzazione degli impianti che Comelit mette a disposizione.

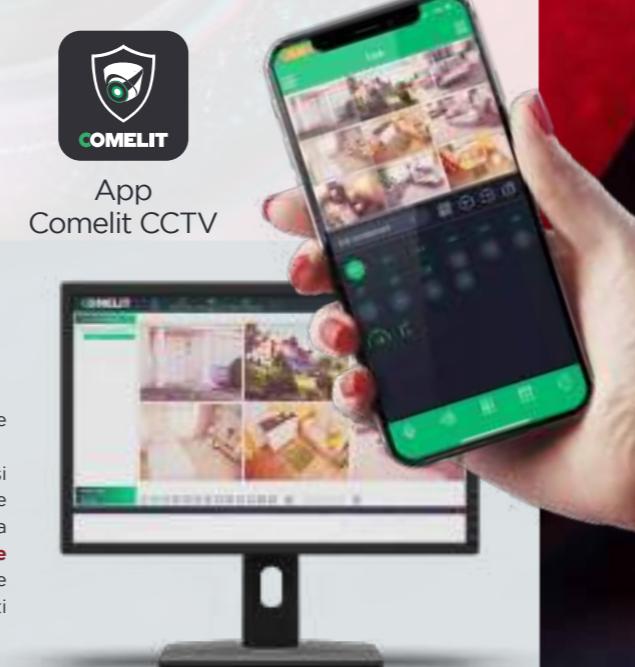

SISTEMA IP NEXT

TELECAMERE IP BULLET / MINIDOME

MESSA IN SERVIZIO GRATUITA



	IPBCAMNO4F01CUA	IPBCAMNO4FB	IPBCAMNO4ZB	IPBCAMNO8FB	IPBCAMNO8ZB
	di listino 210,00€	di listino 245,30€	di listino 399,65€	di listino 414,80€	di listino 532,55€
Risoluzione	4 MP (2560x1440)	4 MP (2560x1440)	4 MP (2560x1440)	8MP (3840x2160)	8MP (3840x2160)
Ottica	2.8 mm	2.8 mm	2.8-12 mm Ottica Motorizzata Auto Focus	2.8 mm	2.8-12 mm Ottica Motorizzata Auto Focus
Frame Rate	4MP@25fps	4MP@25fps	4MP@25fps	8MP@20fps	8MP@20fps
IR	Hybrid mode: ColorUP e IR (20m)	2 led arrays / 50m (Smart IR)			
WDR	WDR 120dB				
Funzioni video analisi supportate	Intrusione nell'area (distinzione persone/ veicoli), attraversamento linea (distinzione persone/veicoli), video tampering, cambiamento scena	Intrusione nell'area (distinzione persone/ veicoli), attraversamento linea (distinzione persone/veicoli), video tampering, cambiamento scena	Intrusione nell'area (distinzione persone/ veicoli), attraversamento linea (distinzione persone/veicoli), video tampering, cambiamento scena	Intrusione nell'area (distinzione persone/ veicoli), attraversamento linea (distinzione persone/veicoli), video tampering, cambiamento scena	Intrusione nell'area (distinzione persone/ veicoli), attraversamento linea (distinzione persone/veicoli), video tampering, cambiamento scena
Slot SD Card	-	Micro SD card slot, up to 256GB			
Audio I/O	1 microfono incorporato	1CH audio input; No audio outputs			
Accessori compatibili	JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A				



	IPTCAMNO4F01CUA	IPTCAMNO4FB	IPTCAMNO4ZB	IPTCAMNO8FB	IPTCAMNO8ZB
	di listino 210,00€	di listino 245,30€	di listino 399,65€	di listino 398,75€	di listino 532,55€
Risoluzione	4 MP (2560x1440)	4 MP (2560x1440)	4 MP (2560x1440)	8MP (3840x2160)	8MP (3840x2160)
Ottica	2.8 mm	2.8 mm	2.8-12 mm Ottica Motorizzata Auto Focus	2.8 mm	2.8-12 mm Ottica Motorizzata Auto Focus
Frame Rate	4MP@25fps	4MP@25fps	4MP@25fps	8MP@20fps	8MP@20fps
IR	Hybrid mode: ColorUP e IR (20 m)	1 led arrays / 30m (Smart IR)	2 led arrays / 50m (Smart IR)	1 led arrays / 30m (Smart IR)	2 led arrays / 50m (Smart IR)
WDR	WDR 120dB				
Funzioni video analisi supportate	Intrusione nell'area (distinzione persone/ veicoli), attraversamento linea (distinzione persone/veicoli), video tampering, cambiamento scena	Intrusione nell'area (distinzione persone/ veicoli), attraversamento linea (distinzione persone/veicoli), video tampering, cambiamento scena	Intrusione nell'area (distinzione persone/ veicoli), attraversamento linea (distinzione persone/veicoli), video tampering, cambiamento scena	Intrusione nell'area (distinzione persone/ veicoli), attraversamento linea (distinzione persone/veicoli), video tampering, cambiamento scena	Intrusione nell'area (distinzione persone/ veicoli), attraversamento linea (distinzione persone/veicoli), video tampering, cambiamento scena
Slot SD Card	-	Micro SD card slot, up to 256GB			
Audio I/O	1 Microfono incorporato	1CH audio input; 1Microfono incorporato	1CH audio input; 1Microfono incorporato	1CH audio input; 1Microfono incorporato	1CH audio input; 1Microfono incorporato
Accessori compatibili	JBA-TBA, CMA-TBA, WMA-TBA, WMA-KTBA, PMA-A, AMA-A, WMA-01A	JBA-TVA, CMA-TVA, WMA-TVA, PMA-A, AMA-A, WMA-02A	JBA-TBA, CMA-TBA, WMA-TBA, WMA-KTBA, PMA-A, AMA-A, WMA-01A	JBA-TVA, CMA-TVA, WMA-TVA, PMA-A, AMA-A, WMA-02A	JBA-TVA, CMA-TVA, WMA-TVA, PMA-A, AMA-A, WMA-02A

La linea ColorUp di Comelit è in grado di offrire immagini a colori e particolarmente nitide in condizioni di scarsa luminosità, riducendo la rumorosità a livelli minimi.

Nel mondo della videosorveglianza è ormai sempre più importante avere un'immagine dettagliata e ad alta qualità specialmente di notte. Utilizzando una telecamera convenzionale in condizioni notturne infatti non sarebbe possibile riconoscere i dettagli più importanti, come l'abbigliamento di una persona o il colore di un veicolo.

Indipendentemente dal giorno o dalla notte, le telecamere ColorUp catturano dettagli vividi a colori in alta risoluzione, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Questo è possibile soprattutto grazie alla tecnologia all'avanguardia incorporata nell'obiettivo e nel sensore.

- »» **HARDWARE AVANZATO**
APERTURA F 1.0
SENSORE 0.0005 LUX
- »» **LED LUCE BIANCA**
ACCENSIONE IN ASSENZA DI LUCE
- »» **TECNOLOGIA INNOVATIVA**
GESTIONE 3D DEL COLORE
WDR FINO A 130 DB
- »» **DUAL LIGHT (IR+LED LUCE BIANCA)**
Permettono un'immagine in bianco e nero con IR, ed in caso di movimento il led a luce bianca, oltre ad un effetto deterrente, offre un'immagine a colori ricca di dettagli (solo su versione con ottica motorizzata).

telecamere
ColorUp



Scopri anche le versioni ColorUp della serie Advance con DVA.

SISTEMA IP NEXT

TELECAMERE COLOR UP BULLET/MINIDOME

MESSA IN SERVIZIO GRATUITA



	IPBCAMNO4FCUA	IPBCAMNO4ZCUA	IPTCAMNO4ZCUA
	di listino 328,00€	di listino 465,85€	di listino 465,85€
Risoluzione	4MP (2592x1520)	(2560x1440) 4MP	(2560x1440) 4MP
Ottica	2,8mm, Ottica fissa	2,8-12mm, Ottica motorizzata con autofocus	2,8-12mm, Ottica motorizzata con autofocus
Min. Illuminazione	0.0005 (colori @F1.0) con light LED on	0.0005 (colori @F1.4) con light LED on	0.0005 (colori @F1.4) con light LED on
White LED	40m	40m	40m
IR	/	40m (Smart IR)	40m (Smart IR)
WDR	120dB	120dB	120dB
Video Analisi	Attraversamento linea, ingresso area	Attraversamento linea, ingresso area	Attraversamento linea, ingresso area
Slot micro SD Card	Slot micro SD card integrato (supporta fino a 256Gb)	Slot micro SD card integrato (supporta fino a 256Gb)	Slot micro SD card integrato (supporta fino a 256Gb)
Ingressi/Uscite Audio	1CH Ingresso audio, 1 (microfono) / -	1CH Ingresso audio, 1 (microfono) / -	1CH Ingresso audio, 1 (microfono) / -
Accessori	JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A.	JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A.	JBA-TBBA, CMA-KTBBA, WMA-KTBBA, WMA-01A, PMA-A, AMA-A, WMA-01A



DUAL LIGHT (IR+LED LUCE BIANCA)

Due prodotti in uno: le nuove telecamere ColorUp dual-light, ideali per installazioni in ambito residenziale e commerciale, consentono di visualizzare immagini sia in bianco e nero che a colori, anche durante la notte, per non perdere alcun dettaglio a seguito di una persona rilevata sulla scena.

Come funzionano? In condizioni normali, quando nella scena inquadrata non viene rilevato nessuna persona, le immagini saranno visualizzate in bianco e nero.

Nel caso venga identificata la presenza di una persona, i led a luce bianca vengono automaticamente attivati con una duplice funzione: **innescare un effetto deterrente e visualizzare le immagini a colori** offrendo quindi dettagli necessari per identificare ad esempio il colore di un'auto, di un indumento o dei capelli.

SISTEMA IP NEXT

I KIT IP NEXT

SUBITO PRONTI ALL'USO



	IPKIT004N05PB	IPKIT008N05PB
	di listino 906,00 €	di listino 1.430,00€
NVR	NIPNVR004N06PA	NIPNVR008N06PA
Telecamere IP	4 CH	8 CH
Porte PoE	4 Porte PoE	8 Porte PoE
Risoluzione supportata	6MP/5MP/4MP/3MP/2MP/960P/720P/960H/D1/CIF	6MP/5MP/4MP/3MP/2MP/960P/720P/960H/D1/CIF
Funzioni video analisi supportate	Supporta tutte le funzioni di video analisi a bordo della telecamera IP connessa (serie NEXT/ADVANCE)	Supporta tutte le funzioni di video analisi a bordo della telecamera IP connessa (serie NEXT/ADVANCE)
Uscite Video	1 HDMI FullHD, 1 VGA	1 HDMI FullHD, 1 VGA
HDD incluso	1 TB	1 TB
Box metallico compatibile	SBOX	SBOX
Box metallico compatibile con predisposizione monitor	LBOX	LBOX
NUMERO TELECAMERE IP	2x IPBCAMN04F01CUA	2x IPBCAMN04ZB
Risoluzione	4 MP (2560x1440)	4 MP (2560x1440)
Ottica	2.8 mm	2.8-12 mm Ottica Motorizzata Auto Focus
Frame Rate	4MP@25fps	4MP@25fps
IR	Hybrid mode: ColorUP e IR (20 m)	2 led arrays / 50m (Smart IR)
WDR	WDR 120dB	WDR 120dB
Funzioni Video analisi	Intrusion Area, cross line detection, video tampering, cambiamento scena	Intrusione nell'area (distinzione persone/ veicoli), attraversamento linea (distinzione persone/veicoli), video tampering, cambiamento scena
Slot SD Card	-	Micro SD card slot, up to 256GB
Audio I/O	1 microfono incorporato	1CH audio input ; No audio outputs
Accessori compatibili	JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A	JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A
ACCESSORI INCLUSI NEL KIT	N° 1 - 43500C - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO	N° 1 - 43500C - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

SISTEMA IP NEXT

NETWORK VIDEO RECORDER

MESSA IN SERVIZIO GRATUITA



	NIPNVR004N06PA	NIPNVR008N06PA	NIPNVR16N08PA	NIPNVR016N08NA
	di listino 484,17€	di listino 593,16€	di listino 1227,25€	di listino 719,60€
Telecamere IP	4 CH	8 CH	16 CH	16 CH
Porte PoE	4 Porte PoE	8 Porte PoE	16 Porte PoE	-
Risoluzione supportata	6MP/5MP/4MP/3MP/2MP /960P/720P/960H/D1/CIF	6MP/5MP/4MP/3MP/2MP /960P/720P/960H/D1/CIF	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP /1080P/1280x1024/960P/720P /960H/D1/CIF	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP /1080P/1280x1024/960P/720P /960H/D1/CIF
Funzioni video analisi supportate	Supporta tutte le funzioni di video analisi a bordo della telecamera IP connessa (serie NEXT/ADVANCE)	Supporta tutte le funzioni di video analisi a bordo della telecamera IP connessa (serie NEXT/ADVANCE)	Supporta tutte le funzioni di video analisi a bordo della telecamera IP connessa (serie NEXT/ADVANCE)	Supporta tutte le funzioni di video analisi a bordo della telecamera IP connessa (serie NEXT/ADVANCE)
Uscite Video	1 HDMI FullHD, 1 VGA	1 HDMI FullHD, 1 VGA	1 HDMI 4K, 1 VGA	1 HDMI 4K, 1 VGA
HDD incluso	1 TB	1 TB	2 TB	2 TB
Allarmi I/O	-	-	-	4CH alarm input 1CH alarm output Gestione Allarmi I/O delle telecamere IP connesse
Box metallico compatibile	SBOX	SBOX	MBOX	MBOX
Box metallico compatibile con predisposizione monitor	LBOX	LBOX	LBOX	LBOX

SISTEMA NEXT

ACCESSORI TELECAMERE PER INTERNO E PER ESTERNO

JBA-BA BOX CONNESSIONE IP66 ADVANCE NEXT	JBA-TVA BOX CONNESSIONE IP66 ADVANCE NEXT	JBA-TBBA BOX CONNESSIONE IP66 ADVANCE NEXT	WMA-TVA STAFFA A MURO ADVANCE NEXT
			
di listino 40,15€	di listino 50,85€	di listino 42,80€	di listino 53,50€
WMA-KTBBA STAFFA A MURO ADVANCE NEXT	PMA-A STAFFA A PALO ADVANCE NEXT	WMA-01A STAFFA A MURO ADVANCE NEXT	WMA-02A STAFFA A MURO ADVANCE NEXT
			
di listino 58,85€	di listino 58,85€	di listino 45,50€	di listino 45,50€

SISTEMA AHD

TELECAMERE 5MP BULLET/MINIDOME

			
AHBCAMS05FB	AHBCAMS05ZB	AHDCAMS05FB	AHDCAMS05ZB
di listino 107,50€	di listino 234,30€	di listino 107,50€	di listino 234,30€
Risoluzione	5MP (2592x1944)	5MP (2592x1944)	5MP (2592x1944)
Ottica	3.6 mm	2.7-13.5 mm Ottica Motorizzata Auto Focus	3.6 mm
Frame rate	5MP@25fps	5MP@25fps	5MP@25fps
IR	2PCS / 25 m (Smart IR)	4PCS / 40 m (Smart IR)	18 PCS / 20 m (Smart IR)
WDR	DWDR	WDR,120dB	DWDR
Uscita video	AHD,TVI,CVI,CVBS(960H)	AHD,TVI,CVI,CVBS(960H)	AHD,TVI,CVI,CVBS (960H)
Accessori compatibili	JBS01PA, JBSFIX66A, PMS01A	JBS01PA, JBSVARI66A, PMS01A	JBSFIX66A, WMSFIX01A, PMS01A
			JBSVARI66A, WMSVARI01A, PMS01A


TELECAMERE 4K BULLET/MINIDOME

					
AHBCAMS08FB	AHBCAMS08VA	AHBCAMS08ZB	AHDCAMS08FB	AHDCAMS08VA	AHDCAMS08ZA
di listino 157,90€	di listino 179,30€	di listino 251,55€	di listino 157,90€	di listino 179,30€	di listino 251,55€
Risoluzione	4K (3840x2160)	4K (3840x2160)	4K (3840x2160)	4K (3840x2160)	4K (3840x2160)
Ottica	3.6 mm ottica fissa	2.8-12 mm Ottica Manuale Varifocale	2.7-13.5 mm ottica motorizzata	3.6mm ottica fissa	2.8-12 mm Ottica Manuale Varifocale
Frame rate	8MP@15fps	8MP@15fps	8MP@15fps	MP@15fps	8MP@15fps
IR	2 PCS / 25 m	4PCS / 40 m (Smart IR)	4PCS / 40M	2 PCS / 20M	24PCS / 30 m (Smart IR)
WDR	WDR,120DB	WDR,120DB	WDR,120DB	WDR,120DB	WDR,120DB
Uscita video	AHD,TVI,CVI,CVBS(960H)	AHD,TVI,CVI,CVBS (960H)	AHD,TVI,CVI,CVBS(960H)	AHD,TVI,CVI,CVBS (960H)	AHD,TVI,CVI,CVBS (960H)
Accessori compatibili	JBS01PA, JBSFIX66A, PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBS01PA (Junction Box interno) Art. JBSVARI66A (Junction box IP66) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBSVARI66A (Junction box IP66) WMSFIX01A (Staffa da muro) PMS01A (Staffa da palo)	JBS01PA (Junction Box interno) JBSFIX66A (Junction box IP66) Art. WMSVARI01A (Staffa da muro) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. WMSVARI01A (Staffa da muro) Art. PMS01A (Staffa da palo)

MESSA IN
SERVIZIO
GRATUITA

CCTV

COMPATIBILITÀ TELECAMERE

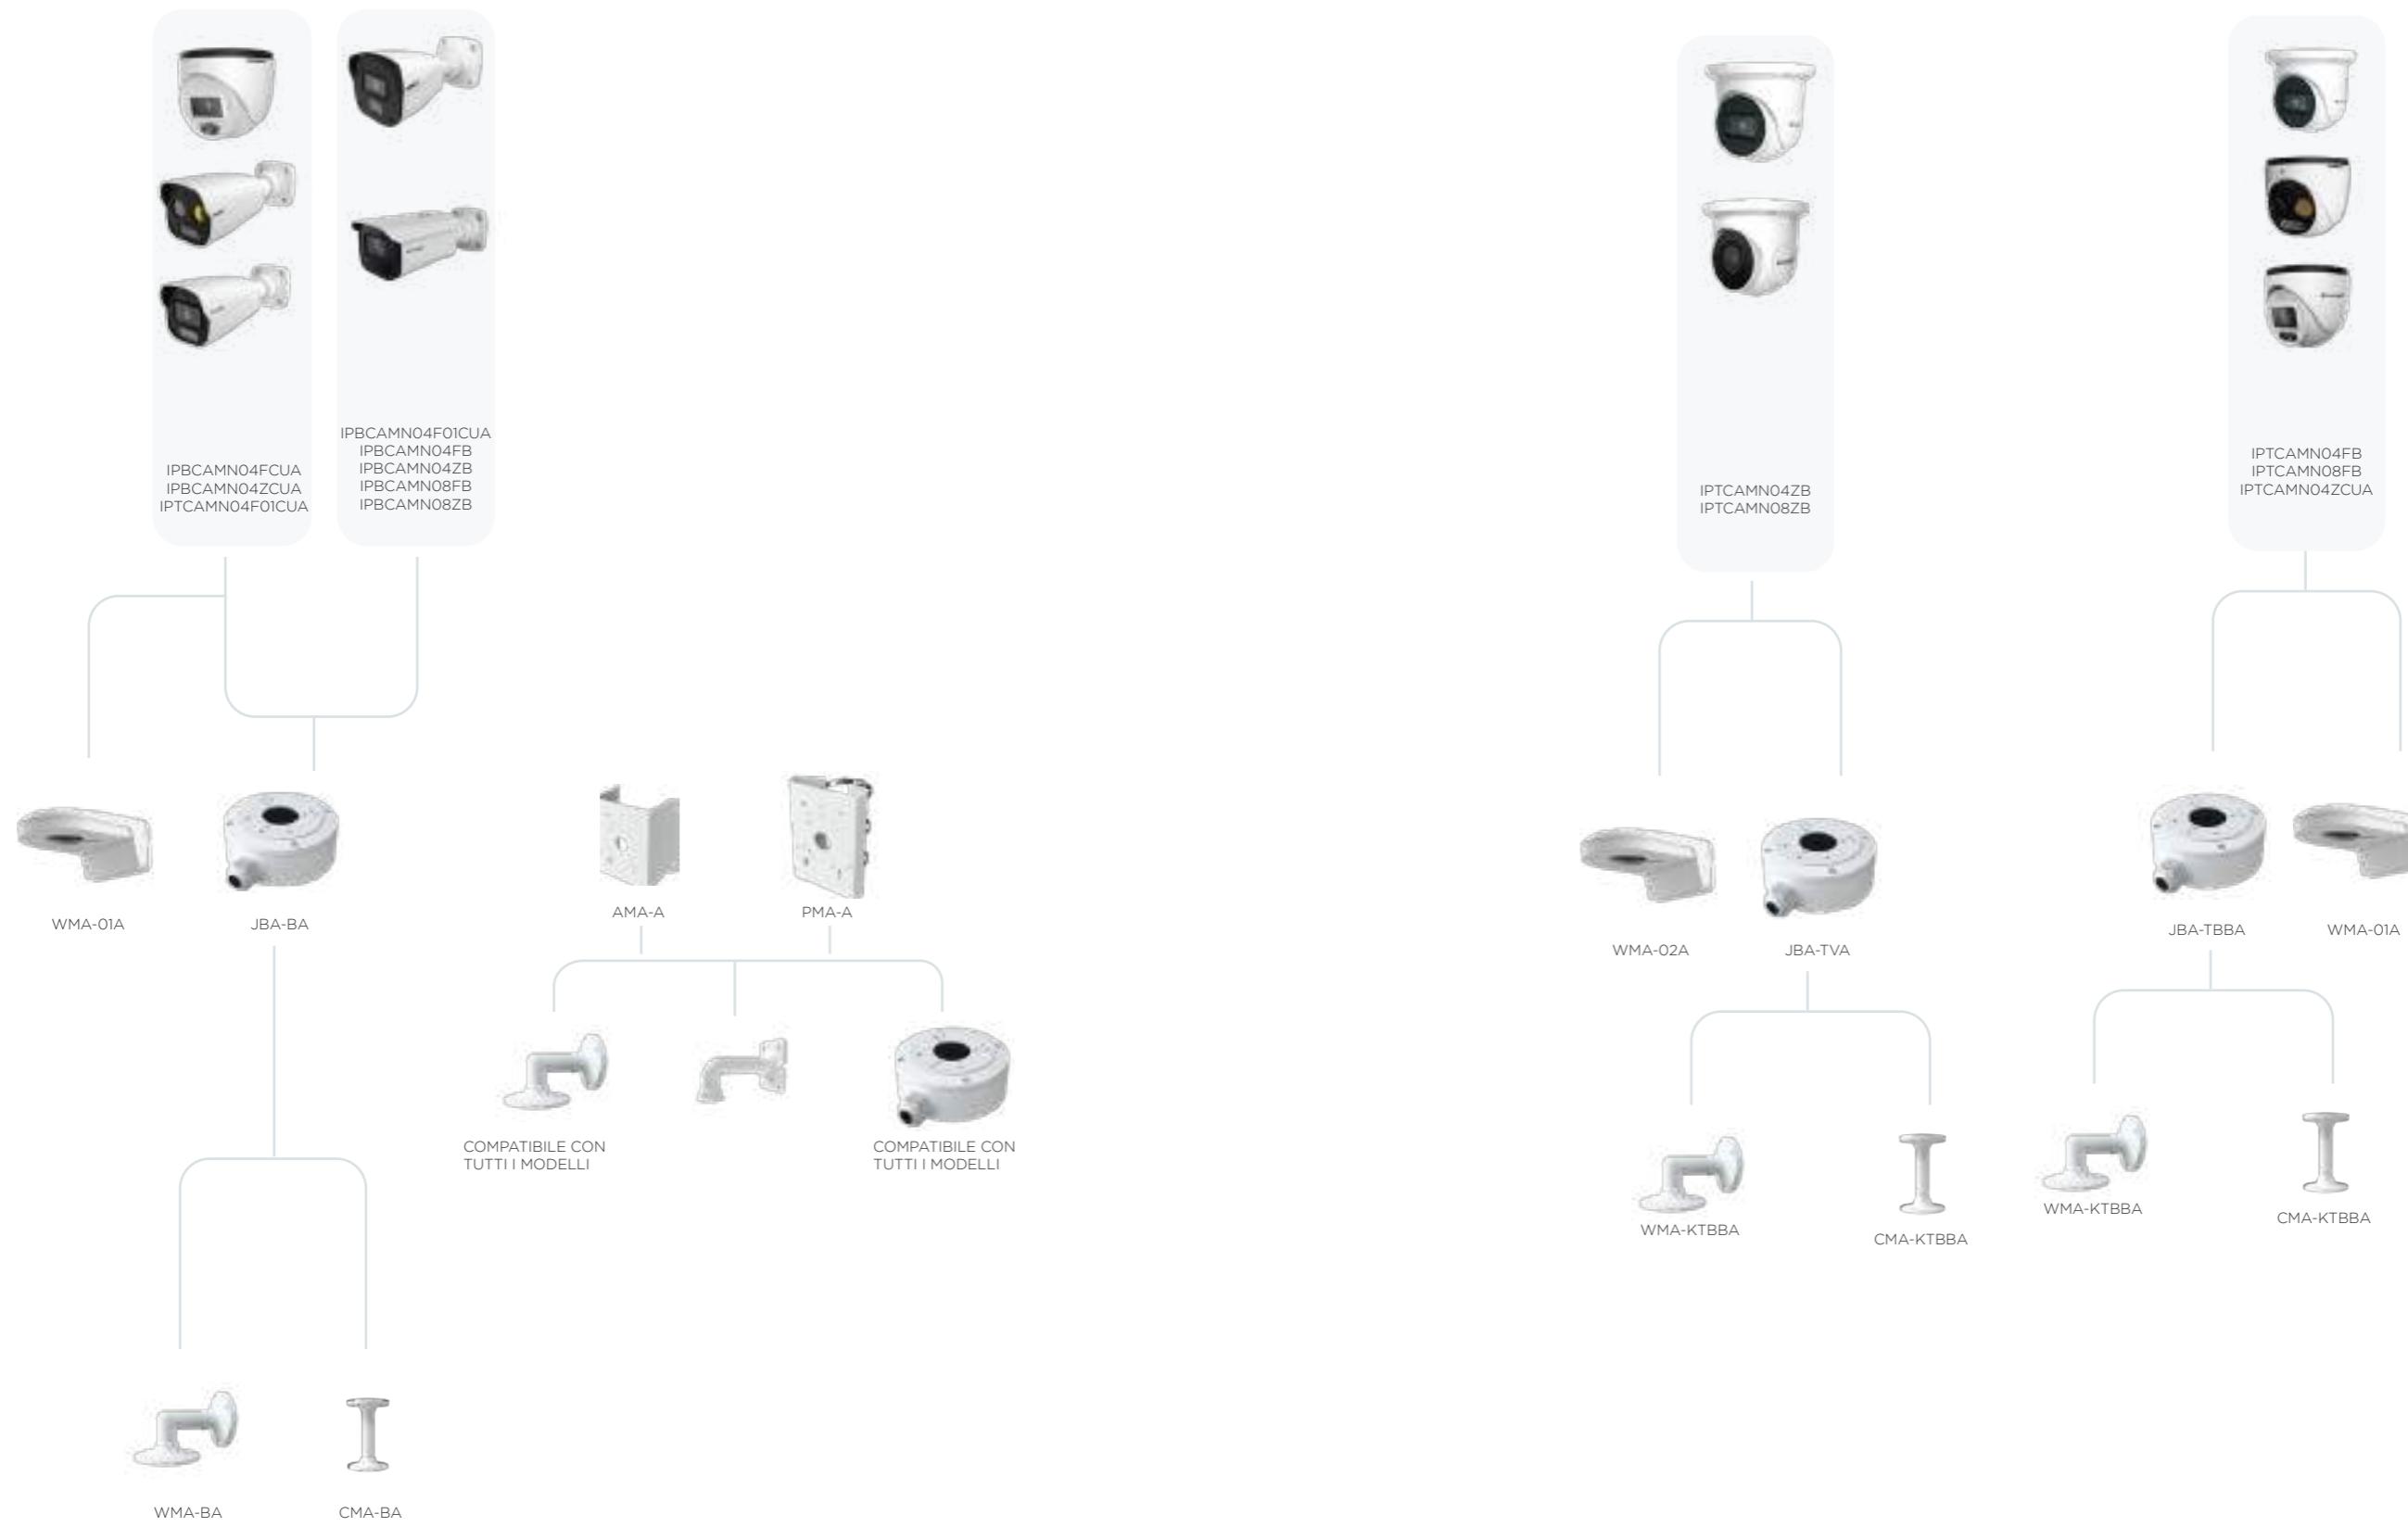

SISTEMA AHD

TELECAMERE DISCRETE

AHDCAMS05F01A

**TELECAMERA AHD MICRODOME
5MP, 3.6MM, IR 10M**



Sensore telecamera: 1/2.9" CMOS
Uscita video: AHD, TVI, CVI, CVBS (960H)
Risoluzione video: (5MP) 2592x1944
Frame rate: 5MP@20fps
Distanza di illuminazione (m): 10

di listino 111,23€

AHSCAMS02F01A

**TELECAMERA AHD 2MP,
CONTENITORE PIR, 3.7MM**



Sensore telecamera: 1/2.8" SONY Starvis
Back-illuminated CMOS, 1080P
Uscita video: AHD, TVI, CVI, CVBS (960H)
Risoluzione video: 2MP (1920x1080)
Frame rate: 2MP@25fps

di listino 148,85€

WDR

CMOS
SONY
STARVIS

STARLIGHT

AHSCAMS02F02A

**TELECAMERA AHD 2MP,
CONTENITORE RIL. FUMO, 3.6MM**



Sensore telecamera: 1/2.9" CMOS, 1080P
Uscita video: AHD, TVI, CVI, CVBS (960H)
Risoluzione video: 2MP (1920x1080)
Frame rate: 2MP@25fps

di listino 110,25€

AHSCAMS02F03A

**TELECAMERA AHD 2MP,
PINHOLE, 3.7MM**



Sensore telecamera: 1/2.9" CMOS, 1080P
Uscita video: AHD, TVI, CVI, CVBS (960H)
Risoluzione video: 2MP (1920x1080)
Frame rate: 2MP@25fps

di listino 137,80€

SISTEMA AHD NEXT

XVR AHD

MESSA IN
SERVIZIO
GRATUITA

AHDVRO04N05A

di listino 465,80€



AHDVRO08N05A

di listino 603,65€



AHDVRO16N05A

di listino 950,70€

Ingressi analogici	4 BNC (AHD-TVI-CVI-CVBS)	8 BNC (AHD-TVI-CVI-CVBS)	16 BNC (AHD-TVI-CVI-CVBS)
Telecamere IP	Max 2; Up to 5MP@25fps	Max 4; Up to 5MP@25fps	Max 8; Up to 5MP@25fps
Hybrid mode	Analog+network 4ch analogici + 2 telecamere IP	Analog+network 8ch analogici + 4 telecamere IP	Analog+network 16ch analogici + 8 telecamere IP
Risoluzioni supportate	5MP/4MP/1080P/720P/WD1	5MP/4MP/1080P/720P/WD1	5MP/4MP/1080P/720P/WD1
Funzioni video analisi supportate	Supporta tutte le funzioni di video analisi a bordo della telecamera IP connessa (serie NEXT/ADVANCE)	Supporta tutte le funzioni di video analisi a bordo della telecamera IP connessa (serie NEXT/ADVANCE)	Supporta tutte le funzioni di video analisi a bordo della telecamera IP connessa (serie NEXT/ADVANCE)
Compressione Video	H.264/H.265	H.264/H.265	H.264/H.265
Uscite Video	1 HDMI FullHD, 1 VGA, 1 BNC CVBS	1 HDMI FullHD, 1 VGA, 1 BNC CVBS	1 HDMI FullHD, 1 VGA, 1 BNC CVBS
Hdd incluso	1 TB	1 TB	2 TB
Audio I/O	Ingresso Audio: 1-ch, RCA Uscita Audio: 1-ch, RCA (Linear, 600Ω)	Ingresso Audio: 1-ch, RCA Uscita Audio: 1-ch, RCA (Linear, 600Ω)	Ingresso Audio: 1-ch, RCA Uscita Audio: 1-ch, RCA (Linear, 600Ω)
Box metallico compatibile	SBOX	SBOX	SBOX
Box metallico compatibile con predisposizione monitor	LBOX	LBOX	LBOX

SISTEMA AHD NEXT

I KIT AHD PRECONFIGURATI E PRONTI ALL'USO



AHKIT004N05A

di listino 702,85€

XVR		AHDVR004N05A
Ingressi analogici		4 BNC (AHD-TVI-CVI-CVBS)
Telecamere IP		Max 2; Up to 5MP@25fps
Hybrid mode		Analog+network 4ch analogici + 2 telecamere IP
Risoluzioni supportate		5MP/4MP/1080P/720P/WD1
Funzioni video analisi supportate		Supporta tutte le funzioni di video analisi a bordo della telecamera IP connessa (serie NEXT/ADVANCE)
Compressione Video		H.264/H.265
Uscite Video		1 HDMI FullHD, 1 VGA, 1 BNC CVBS
Hdd incluso		1 TB
Audio I/O		Ingresso Audio: 1-ch, RCA Uscita Audio: 1-ch, RCA (Linear, 600Ω)
Box metallico compatibile		SBOX
Box metallico compatibile con predisposizione monitor		LBOX
TELECAMERE AHD		2x AHBCAMS05FB
Risoluzione		5MP (2592x1944)
Ottica		3.6 mm
Frame rate		5MP@25fps
IR		2PCS / 25 m (Smart IR)
WDR		DWDR
Uscita video		AHD,TVI,CVI,CVBS(960H)
Accessori compatibili		JBS01PA (Junction Box interno) JBSFIX66A (Junction box IP66) PMS01A (Staffa da palo)
ACCESSORI INCLUSI NEL KIT		N° 2 - PS1213A - ALIMENTATORE DA INCASSO 12VDC N° 1 - 43500C - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

SISTEMA AHD NEXT

I KIT AHD PRECONFIGURATI E PRONTI ALL'USO



AHKIT008N05A

di listino 1.017,10€

XVR		AHDVR008N05A
Ingressi analogici		8 BNC (AHD-TVI-CVI-CVBS)
Telecamere IP		Max 4; Up to 5MP@25fps
Hybrid mode		Analog+network 8ch analogici + 4 telecamere IP
Risoluzioni supportate		5MP/4MP/1080P/720P/WD1
Funzioni video analisi supportate		Supporta tutte le funzioni di video analisi a bordo della telecamera IP connessa (serie NEXT/ADVANCE)
Compressione Video		H.264/H.265
Uscite Video		1 HDMI FullHD, 1 VGA, 1 BNC CVBS
Hdd incluso		1 TB
Audio I/O		Ingresso Audio: 1-ch, RCA Uscita Audio: 1-ch, RCA (Linear, 600Ω)
Box metallico compatibile		SBOX
Box metallico compatibile con predisposizione monitor		LBOX
TELECAMERE AHD		2x AHBCAMS05ZB
Risoluzione		5MP (2592x1944)
Ottica		2.7-13.5 mm Ottica Motorizzata Auto Focus
Frame rate		5MP@25fps
IR		4PCS / 40 m (Smart IR)
WDR		WDR,120dB
Uscita video		AHD,TVI,CVI,CVBS(960H)
Accessori compatibili		Art. JBS01PA (Junction Box interno) Art. JBSVAR166A (Junction box IP66) Art. PMS01A (Staffa da palo)
ACCESSORI INCLUSI NEL KIT		N° 2 - PS1213A - ALIMENTATORE DA INCASSO 12VDC N° 1 - 43500C - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

SISTEMA IP SMART

KIT WIFI

**IL NUOVO KIT
FIRMATO COMELIT.
SCOPRI LE NUOVE
FUNZIONI!**

Il nostro nuovo kit di videosorveglianza wireless, appositamente progettato per soddisfare le esigenze di abitazioni e piccole imprese fino a 50 metri di distanza.



»» **FUNZIONE COLOR-UP**
Visione a colori anche al buio

»» **SCOCCA METALLICA**
Scocca interamente in metallo per una maggiore resistenza

»» **MICROFONO INTEGRATO**
Registrazione ambientale

»» **MESSA IN SERVIZIO FACILE E VELOCE**
Kit Preconfigurato Plug & Play

»» **5 MEGAPIXEL DI RISOLUZIONE**
Risoluzione estremamente elevata per catturare ogni dettaglio

MESSA IN SERVIZIO FACILE E VELOCE

Per installare il kit, basta collegare le telecamere, l'NVR e un monitor. La configurazione è semplice, rapida e intuitiva, e l'hard disk è già pronto per registrare!

WIKIT004S05NA

Scopri il nuovo WIKIT004S05NA, una soluzione all-in-one che unisce praticità e tecnologia avanzata. Questo kit include quattro telecamere ad alta risoluzione da 5 megapixel, già preimpostate per un'installazione veloce e senza complicazioni, e un disco rigido da 1 TB, ottimizzato per una memorizzazione efficiente. Il suo punto di forza è la rivoluzionaria funzione Color-Up, che permette di catturare immagini vivide e a colori anche nelle ore più buie della notte, assicurando così una qualità visiva senza pari. Il sistema è dotato di un sofisticato rilevamento del movimento con intelligenza artificiale, capace di distinguere tra persone e veicoli, offrendo agli utenti la possibilità di cercare e filtrare le registrazioni in base al tipo di soggetto rilevato. Una scelta ideale per chi cerca sicurezza, chiarezza e facilità d'uso.



SISTEMA IP SMART

IL KIT IP SMART WIFI SUBITO PRONTO ALL'USO

MESSA IN
SERVIZIO
GRATUITA

WIKIT004S05NA
KIT SMART WI-FI

Il KIT COMPRENDE:

- N° 1 ART. WINVR008S05NASP NVR, 8 CANALI, 4 IPC BULLET 5MP, HDD 1TB
Wi-Fi NVR 8 canali, risoluzione 5MP, hard disk 1TB specifico per videosorveglianza, compressione H265, uscita HDMI 4K. Controllo da remoto tramite APP Comelit View Smart.
- N° 4 ART. WIBCAMS05FASP TELE. WI-FI BULLET 5MP, 2.8MM
Telecamera Wi-Fi bullet risoluzione 5MP, ottica fissa 2.8 mm, housing full metal IP66, microfono integrato. Funzione ColorUp (Light LED), Dual Light (IR+Light LED) e Led IR. Alimentatore 12VDC in dotazione.

P&P
PLUG&PLAY
5MP
1TB
WI-FI
P2P
PEER TO PEER

Comelit View
SMART



di listino 1034,75€



WIBCAMS05FASP

TELECAMERA ADDIZIONALE WI-FI PER WIKIT004S05NA

Telecamera Wi-Fi bullet risoluzione 5MP, ottica fissa 2.8 mm, housing full metal IP66, microfono integrato. Funzione ColorUp (Light LED), Dual Light (IR+Light LED) e Led IR. Alimentatore 12VDC in dotazione.



di listino 201,85€

CCTV

COMPATIBILITÀ TELECAMERE AHD



SISTEMA SMART

ACCESSORI TELECAMERE PER INTERNO E PER ESTERNO

JBS01PA

BOX PLASTICO
TELECAMERE
BULLET SERIE
SMART

di listino 8,05€

WMSFIX01A

STAFFA DA MURO
TELECAMERE
MINIDOME
FIX SERIE SMART

di listino 41,50€

WMSVAR01A

STAFFA DA MURO
TELECAMERE
MINIDOME
VARIFOCAL SERIE
SMART

di listino 58,85€

PMS01A

STAFFA A PALO PER
JUNCTION BOX DA
ESTERNO

di listino 50,85€

JBSFIX66A

BOX METALLICO
TELECAMERE FIX
SERIE SMART, IP66

di listino 32,10€

JBSVAR166A

BOX METALLICO
TELECAMERE
VARIFOCAL SERIE
SMART, IP66

di listino 42,80€

NETWORKING

SWITCH POE FINO A 16 PORTE

PS4825A*

ALIMENTATORE
48VDC/2.5A
BARRA DIN PER
IPSWP06N02Adi listino
195,35€

PS4850A*

ALIMENTATORE
48VDC/5A BARRA
DIN PER
IPSWP10N02Adi listino
359,00€MESSA IN
SERVIZIO
GRATUITA100
MBPS
POE100
MBPS
POE1000
MBPS1000
MBPS
POE

IPSWP06N100A	IPSWP08N100A	IPSWN08N01A	IPSWP06N01A
di listino 91,00€	di listino 181,95€	di listino 93,65€	di listino 211,40€

Porte LAN	6*10/100Mbps RJ45 port	10*10/100Mbps RJ45 port	8*10/100/1000Mbps RJ45 Port	6*10/100/1000Mbps RJ45 port
Porte LAN PoE	1-4	1-8	-	1 - 4
PoE Budget	Totale 60W, Max 30W per porta PoE	Totale 120W, Max 32W per porta PoE	-	Totale 65W, Max 32W per porta PoE
Trasmissione PoE a lunga distanza	PoE fino a 250mt	PoE fino a 250mt	-	PoE fino a 250mt
Funzioni	CCTV Mode	VLAN e CCTV Mode	VLAN	VLAN e CCTV Mode
Ventola	Senza ventola	1 ventola	Senza ventola	Senza ventola
Alimentazione	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	DC 12V/0.5A	DC 54.5V/1.32A
Accessori in dotazione	-	-	Alimentatore	Alimentatore



IPSWC160A	IPSWP02NA	IPSWP10N01A	IPSWP06N02A	IPSWP22N01A	IPSWP10N02A
di listino 238,15€	di listino 264,95€	di listino 294,35€	di listino 476,35€	di listino 760,00€	di listino 458,85€


Porte LAN	16*10/100/1000Mbps RJ45 Port	3 x PoE Gigabit [RJ-45, auto MDI/MDI-X, 1 IN (PD), 2 OUT (PSE30W)]	10*10/100/1000Mbps RJ45 port	4*10/100/1000Mbps RJ45 port, auto MDI/MDI-X	16*10/100/1000Mbps RJ45 Port 2*10/100/1000Mbps Combo port 2*10/100/1000Mbps RJ45 Port	8x10/100/1000Mbps RJ45 Ports 2x1000Mbps SFP Slots 2x1000Mbps SFP Slots
Porte LAN PoE	-	2	1 - 8	1 - 4	1 - 16	1 - 8
PoE Budget	-	PD port input: max 95W PoE power Output: max 30W	Totale 120W, Max 32W per porta PoE	Totale 120W, Max 32W per porta PoE	Totale 250W, Max 32W per porta PoE	Totale 185W, Max 30W per porta PoE
Trasmissione PoE a lunga distanza	-	-	PoE fino a 250mt	-	PoE fino a 250mt	PoE fino a 250mt
Funzioni	-	-	VLAN e CCTV Mode	-	VLAN e CCTV Mode	VLAN e CCTV Mode
Ventola	Senza ventola	Senza ventola	1 ventola	Senza ventola	2 ventole	Senza ventola
Alimentazione	100-240V AC, 50-60Hz	PoE	100-240V AC, 50-60Hz	DC 48-57V or (24-55V booster module) optional	100-240V AC, 50-60Hz	DC 48-57V
Accessori in dotazione	Staffe fissaggio a rack	-	Staffe fissaggio a rack	Art. PS4825A* (non incluso)	Staffe fissaggio a rack	Art. PS4850A* (Non incluso)

CCTV

MONITOR LED



	MMON185A	MMON024C	MMON032C
	di listino 520,95€	di listino 586,80€	di listino 615,25€
Tipo display	18.5" led	24" led	32" led
Risoluzione	HD	FULL-HD	FULL-HD
Rapporto di visualizzazione	16:9	16:9	16:9
Luminosità display	250 cd/m ²	250 cd/m ²	300 cd/m ²
Colori visualizzabili	16,7 milioni	16,7 milioni	16,7 milioni
Ingressi video	1(VGA), 1(BNC+loop), 1(HDMI), 1(S-Video)	1(VGA), 1(HDMI)	1(VGA), 1(HDMI)
Ingressi/Uscite audio	1/2 (speakers, 2W)	1/2 (speakers, 2W)	0/1 (speakers, 2W)
Tensione di alimentazione CA	100-240V, 50-60Hz	100-240V, 50-60Hz	100-240V, 50-60Hz

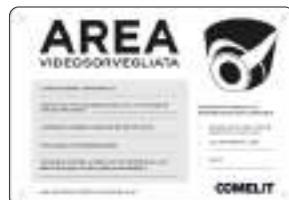43500C**CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITA**

CCTV

ALIMENTATORI E ACCESSORI

MESSA IN SERVIZIO GRATUITA

43082

**ALIMENTATORE CONN. JACK,
INGRESSO DA 100
A 240 VCA/50-60 HZ,
USCITA 12VCC/1.33A**



**di listino
24,80€**

43083

**ALIMENTATORE CONN. JACK,
INGRESSO DA 100
A 240 VCA/50-60 HZ,
USCITA 12VCC/0.7A**



**di listino
18,75€**

43082TH

**ALIMENTATORE NO JACK
INGRESSO DA 100
A 240 VCA/50-60 HZ,
USCITA 12VCC/1.33A**



**di listino
14,70€**

CONAL01A

**CONNETTORE
PER ALIMENTAZIONE
2 MORSETTI/JACK MASCHIO**



**di listino
6,70€**

CONAL02A

**CONNETTORE
PER ALIMENTAZIONE
2 MORSETTI/JACK FEMMINA**



**di listino
6,70€**

PS1213A

**ALIMENTATORE
DA INCASSO
12 VDC/1.3A, IP67**



**di listino
21,40€**

SUTP610C

**KIT RICETRASMETTITORE
PASSIVO CVBS PER CAVO UTP**



**di listino
13,40€**

Kit passivo di conversione del segnale video su cavo CAT5/UTP e viceversa, connettori tipo BNC per ingresso/uscita del segnale video, terminali a vite per il collegamento del cavo CAT5/UTP, distanza raggiungibile 300 m (colori) / 600 m (bianco e nero), contenitori plastici, colore nero.

AHUTP610C

**KIT RICETRASMETTITORE
PASSIVO AHD PER CAVO UTP**



**di listino
26,75€**

Kit passivo di conversione del segnale video AHD su cavo CAT5/UTP e viceversa, connettori tipo BNC per ingresso/uscita del segnale video, terminali a vite per il collegamento del cavo CAT5/UTP, distanza raggiungibile 200 m (HD) o 100 m (FULL-HD), contenitori plastici, colore nero.

CCTV

BOX METALLICI

L'introduzione del nuovo **Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personal**i, coinvolge anche il settore della videosorveglianza. Il Garante della **Privacy**, infatti, precisa che "la conservazione delle immagini deve essere protetta affinché non si corra il rischio di accesso ai dati non autorizzato", punito come indicato dall'art. 615-ter del codice penale. Devono quindi essere rispettate **precise norme di sicurezza**, che riducano al minimo sia i rischi relativi alla perdita che alla distruzione dei dati, oltre che all'accesso non autorizzato, anche nel rispetto della trasmissione, come indicato nell'art. 31 e ss. del Codice privacy.

I **box metallici** Comelit, garantiscono l'integrità della struttura e quindi dei dati in essi registrati, essendo **conformi** ai requisiti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (**GDPR**).



LBOX

CONTENITORE METALLICO PER NVR E XVR LARGE

Contenitore metallico per NVR, XVR e **monitor**. Dotato di doppia serratura con chiave e tamper di sicurezza sulla portella. Dimensione massima registratore: 400x440x160mm, possibilità di montaggio Rack 19". Dimensione massima monitor: 495x495x50mm (Max 22 Pollici). Attacco VESA: 75x75 / 100x100. Compatibile con ventola di raffreddamento ACC01BOX.

Compatibile con: NVR 4/8/16 canali e XVR 4/8/16 canali Serie Next, NVR 4/8/16/32 canali e XVR 4/8/16 canali serie Advance, NVR 25 canali e XVR 4/8 canali serie Smart.



di listino
826,90€

SBOX

CONTENITORE METALLICO PER NVR E XVR SMALL

Contenitore metallico per NVR e XVR, dotato di doppia serratura con chiave, tamper di sicurezza sulla portella e a muro. Dimensione massima registratore: 335x375x95mm. Compatibile con: NVR 4/8 canali e XVR 4/8/16 canali Serie Next, NVR e XVR 4 canali serie Advance, NVR 25 canali e XVR 4/8 canali serie Smart.



di listino
372,00€

MBOX

CONTENITORE METALLICO PER NVR E XVR MEDIUM

Contenitore metallico per NVR e XVR, dotato di doppia serratura con chiave, tamper di sicurezza sulla portella e a muro. Dimensione massima registratore: 485x470x95mm. Compatibile con ventola di raffreddamento ACC01BOX.

Compatibile con: NVR 4/8/16 canali e XVR 4/8/16 canali Serie Next, NVR 4/8/16/32 canali e XVR 4/8/16 canali serie Advance, NVR 25 canali e XVR 4/8 canali serie Smart.



di listino
479,00€

ACCO1BOX

VENTOLA PER MBOX E LBOX

Ventola di raffreddamento. Sensore di temperatura integrato che attiva automaticamente il raffreddamento sopra i 45°. Accessorio compatibile con contenitori metallici per NVR e XVR art. MBOX e LBOX.



di listino
211,20€

SISTEMA AHD SMART

XVR HYBRID 5 IN 1, FINO A 4K

MESSA IN
SERVIZIO
GRATUITA



	AHDVRO04S08A	AHDVRO08S08B
di listino	452,25€	677,05€
Ingressi analogici	4 BNC (AHD-TVI-CVI-CVBS)	8 BNC (AHD-TVI-CVI-CVBS)
Telecamere IP	Max 16	Max 32
Risoluzioni supportate	8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 720P, D	4K, 5MP, 4MP, 3MP, FULL-HD, HD, D1
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Uscite Video	1 VGA, 1 HDMI 4K	1 VGA, 1 HDMI 4K
Hdd incluso	1 Tb	1 Tb
Allarmi I/O	-	-
Audio I/O	4/1 ch RCA	4/1 ch RCA
Box metallico compatibile	SBOX	SBOX
Box metallico compatibile con predisposizione monitor	LBOX	LBOX

■ VUOI VEDERE IL TUO IMPIANTO SULLA TUA TV? VUOI GESTIRE IL SEGNALE VIDEO COME UN CANALE DEL DIGITALE TERRESTRE?

MOD-DVBT-02A

MODULATORE HD - DVB-T



Il dispositivo codifica un segnale in ingresso audio e video digitale (HDMI) proveniente da una sorgente esterna (NVR/XVR), in un segnale FullHD (MPEG-4/H.264) modulato in un canale televisivo digitale DVB-T. Il segnale, si potrà miscelare con il DTT per poi distribuirlo su un singolo cavo coassiale ed essere così visualizzato su tutti i dispositivi riceventi dell'impianto. È inoltre dotato di un passante HDMI per collegare il segnale di ingresso alla TV/Monitor. La configurazione è realizzabile tramite bluetooth con l'app Comelit MOD DVBT. Partitore incluso nella confezione.

di listino
505,80€



SECUR HUB

Il sistema antintrusione Wireless connesso al Cloud Comelit. Veloce e facile da installare.



SENZA CAVI.
SENZA PROBLEMI.
**WIRELESS
E CONNESSA.**

Connettività Wi-Fi ed Ethernet integrate
Moduli ad innesto 4G o 2G


Non è necessario aprire le porte sul router per la gestione da remoto attraverso app Comelit o software

Attivazione rapida e sicura delle app con codice temporaneo



LA TUA CASA
AL SICURO
OVUNQUE TI
TROVI. CON
**COMELIT APP
BASTA UN
TOCCO.**

Controllo e gestione completa di inserimenti, zone, allarmi ed aree
Consultazione della memoria eventi
Notifiche push
Visualizzazione video live e videoverifica
Un'unica app per tutto il mondo Comelit

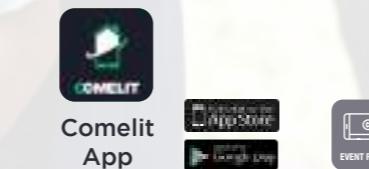

UN OCCHIO
SEMPRE VIGILE.
**VIDEO
INTEGRATO.**

Si possono collegare fino a 16 telecamere in HD per la visualizzazione live dalla app

Fino a 4 telecamere registrate in modalità continua per videoverifica e visualizzazione delle immagini in playback

Non è necessaria l'apertura delle porte sul router per la visualizzazione da app

Non è necessaria l'apertura delle porte sul router per la visualizzazione da app

Contatti magnetici wireless con ingressi filari ausiliari ed indipendenti

Visualizzazione della qualità del segnale radio sui sensori

Registrazione rapida dei sensori in centrale con battery-pull-tab

Radiocomando bidirezionale con feedback delle operazioni



SISTEMA SECUR HUB

I KIT SECUR HUB WI-FI ED ETHERNET INTEGRATI



	KSW3220L KIT WIRELESS SECUR HUB, MODULO 2G, CONTATTO MAGNETICO, SENSORE INFRAROSSO E RADIOCOMANDO	KSW32411L KIT WIRELESS SECUR HUB, MODULO 4G, CONTATTO MAGNETICO, SENSORE INFRAROSSO E RADIOCOMANDO	KSW32413L KIT WIRELESS SECUR HUB, 4G, CONTATTO MAGNETICO, SENSORE INFRAROSSO, RADIOCOMANDO, TELECAMERA E SD CARD
di listino 923,18€	di listino 1.038,58€	di listino 1.188,18€	
Centrale radio 32 zone	√	√	√
Connettività GSM	√ (2G)	√ (4G)	√ (4G)
Sensore volumetrico radio 12m Pet	√	√	√
Contatto magnetico radio 1in bianco	√	√	√
Radiocomando 4 tasti	√	√	√
Telecamera Cube Wi-Fi HD	-	-	√
SD card 32GB industriale	-	-	√
Registrazione continua su SD card	-	-	√
Articoli contenuti nel kit	HUB32LCD, HUB2G, RF12PIR, RF1MCW, RF4KEY	HUB32LCD, HUB4G, RF12PIR, RF1MCW, RF4KEY	HUB32LCD, HUB4G, RF12PIR, RF1MCW, RF4KEY, WICCAMS02FA, SD32KSW

MODULI GSM
INCLUSI NEI KIT.

SISTEMA SECUR HUB

SENSORI E ACCESSORI

PIÙ PROTEZIONE PER LA TUA CASA



	RF1MCW	RF1MBC	RF2MCW	RF2MBC
	di listino 145,69€	di listino 145,69€	di listino 157,23€	di listino 157,23€
Centrali compatibili	SECUR HUB, VEDOXX (CON ART. RF10VEDO-RF32VEDO)			
Tipologia	Contatti magnetici radio	Contatti magnetici radio	Contatti magnetici radio	Contatti magnetici radio
Tipo di comunicazione RF	Bidirezionale / 868,05÷869,95 MHz			
Zone cablate indipendenti	1	1	2	2
Anti-manomissione	Antiapertura, antistrappo, rilevamento manomissione magnetica			
Numero e tipo di batterie	1x CR123A	1x CR123A	1x CR123A	1x CR123A
Configurazione da centrale	√	√	√	√
Indicatore qualità del segnale a bordo	√	√	√	√
LED	Bicolore rosso/verde	Bicolore rosso/verde	Bicolore rosso/verde	Bicolore rosso/verde
Colore	Bianco	Marrone	Bianco	Marrone
Dimensioni mm (L x A x P)	22 x 92 x 25			

RF12PIR

SENSORE INFRAROSSO PORTATA 12M / 90°

- Portata IR: 12 m / 90°
- Tamper: antimanomissione/antistrappo
- Led: bicolore rosso/verde (escludibile)
- Indicatore qualità segnale a bordo: sì
- Configurazione locale o remota
- Pet immunity: sì 10kg max
- Batteria: 1 x CR123A
- Staffa BRK004 opzionale



Compatibile con centrali Secur HUB, VEDO equipaggiate con art. RF10VEDO o RF32VEDO



di listino 173,10

RF4KEY

RADIOCOMANDO 4 TASTI

- 4 tasti configurabili
- Led bicolore rosso/verde
- Dimensioni (L x A x P mm): 66 x 35 x 12
- Batteria: 1 x CR2450



Compatibile con centrali Secur HUB, VEDO equipaggiate con art. RF10VEDO o RF32VEDO



di listino 89,43€

SISTEMA SECUR HUB

SENSORI RADIO EFFETTO TENDA

PROTEZIONE DI SINGOLI INFISSI O VARCHI




	RFDP4CW	RFDP4CB	RFDT12CEB
	di listino 440,22€	di listino 428,17€	di listino 420,15€
Centrali compatibili	SECUR HUB, VEDOXX (CON ART. RF10VEDO-RF32VEDO)	SECUR HUB, VEDOXX (CON ART. RF10VEDO-RF32VEDO)	SECUR HUB, VEDOXX (CON ART. RF10VEDO-RF32VEDO)
Tipologia	Sensore doppio infrarosso a tenda	Sensore doppio infrarosso a tenda	Sensore rf doppia tecnologia a tenda, antimascheramento
Tipo di comunicazione RF	Bidirezionale / 868,05÷869,95 MHz	Bidirezionale / 868,05÷869,95 MHz	Bidirezionale / 868,05÷869,95 MHz
Angolo di copertura	35°	35°	7,5° (IR), 30° (MW)
Portata	4m	4m	12m
Logica sensori	AND/OR	AND/OR	AND
Interruttore manomissione	Antiapertura	Antiapertura	Antiapertura
Accelerometro anti-rimozione	√	√	√
Numero e tipo di batterie	1x litio 3,6V 2,7Ah	2x litio 3,6V 2,7Ah	2x CR2
Eventi trasmessi	Rilevazione, Tamper, Batteria scarica	Rilevazione, Tamper, Batteria scarica	Rilevazione, Tamper, Batteria scarica
Grado di protezione	IP54	IP54	IP54
LED	Rosso (Allarme), Blu (Accelerometro)	Rosso (Allarme), Blu (Accelerometro)	Rosso (IR), Blu (Allarme)
Colore	Bianco	Marrone	Bianco
Dimensioni mm (L x A x P)	280 x 38 x 31	280 x 38 x 31	126 x 41 x 83
Compatibile con APP Comelit Sensor	-	-	√
Staffa a "L" inclusa	-	-	√

RFSIR102

SIRENA INTERNA RADIO

- Pressione acustica: 102dB@1m
- Tamper: antimanomissione, antistrappo
- Batteria: 6VDC 4400mA inclusa
- Dimensioni (P x D): 58 x 112



Compatibile con centrali Secur HUB, VEDO equipaggiate con art. RF10VEDO o RF32VEDO

di listino 266,27€

RFSIR702

SIRENA ESTERNA RADIO

- Pressione acustica: 102dB@1m
- Tamper: antimanomissione, antistrappo
- Batteria: 6VDC 4400mA inclusa
- Dimensioni: (L x A x P mm): 308 x 208 x 69



Compatibile con centrali Secur HUB, VEDO equipaggiate con art. RF10VEDO o RF32VEDO

di listino 406,78€

WICCAMSO2FA

TELECAMERA CUBE WI-FI HD

- WiFi 2.4Ghz
- Doppio flusso RTSP, H-264 HD 720P
- Supporto integrato per fissaggio su piano o parete
- Dimensioni (L x A x P mm): 80 x 115 x 80
- Alimentatore incluso




di listino 147,18€

SISTEMA SECUR HUB

SENSORI RADIO VOLUMETRICI

PROTEZIONE DI AREE ESTERNE (CORTILI, PORTICATI, VERANDE)

GAMMA DI SENSORI VOLUMETRICI WIRELESS PROTETTI CONTRO LE INTEMPERIE E CON TESTINE INDIPENDENTI SNODATE. GARANTISCONO AMPIE POSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE.

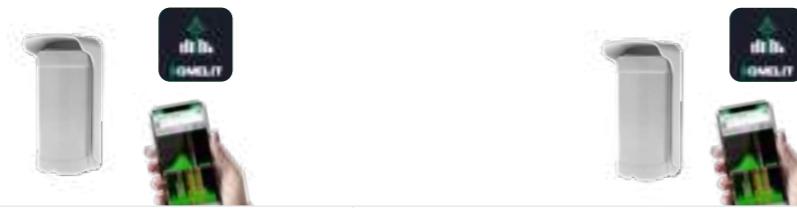

	RFDP12E	RFDT12E
Prezzo	di listino 535,22€	di listino 659,66€
Centrali compatibili	SECUR HUB, VEDO (CON ART. RF10VEDO-RF32VEDO)	SECUR HUB, VEDO (CON ART. RF10VEDO-RF32VEDO)
Tipologia	Sensore doppio infrarosso da esterno	Sensore doppia tecnologia da esterno (IR+ MW 24GHz)
Tipo di comunicazione RF	Bidirezionale / 868,05-869,95 MHz	Bidirezionale / 868,05-869,95 MHz
Angolo di copertura	100° per ciascuna testina	110° IR / 105° MW
Portata	12m	12m
Logica sensori	AND/AND direzionale	AND/AND direzionale
Regolazione testine	Indipendente (orizzontale / verticale)	Indipendente (orizzontale / verticale)
Interruttore manomissione	Antistrappo / Antiapertura	Antistrappo / Antiapertura
Altezza di montaggio	1,4 ÷ 2,2 m	1,4 ÷ 2,2 m
Numero e tipo di batterie	2 x CR123A	2 x CR123A
Eventi trasmessi	Rilevazione, Tamper, Batteria scarica	Rilevazione, Tamper, Batteria scarica
Grado di protezione	IP54	IP54
LED	2 Rossi (IR1 / IR2), 1 Blu (Allarme)	2 Rossi (IR / MW), 1 Blu (Allarme)
Colore	Bianco	Bianco
Dimensioni mm (L x A x P)	190 x 85 x 113	190 x 85 x 113

BLTMOD

MODULO BLUETOOTH PER PROGRAMMAZIONE SENSORI

Utilizzabile in fase di installazione per la configurazione e verifica dei sensori tramite App Comelit Sensor. Riutilizzabile per i sensori RFDT12CEB, RFDT12E, RFDP12E, IR180EAMB e DT12ECAMB.




di listino 140,52€

COMELIT SENSOR

APP PER PROGRAMMAZIONE SENSORI

Permette la calibrazione e la verifica in tempo reale delle condizioni di rilevazione dei sensori Comelit compatibili con questa funzione. Richiede modulo Bluetooth BLTMOD. Disponibile gratuitamente su Android store

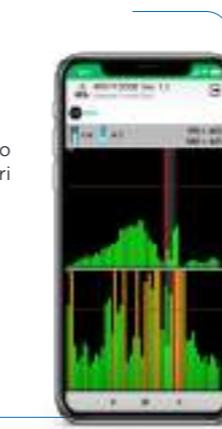

SISTEMA ANTINTRUSIONE VEDO

La serie antintrusione Vedo è una gamma completa, in grado di coprire ogni esigenza installativa: dal semplice sistema residenziale ai più complessi impianti industriali. Con il nuovo aggiornamento firmware, installare la Vedo diventa facilissimo grazie al wizard di configurazione e alla gestione del sistema via Cloud!



» Aggiornamenti via Cloud

Da oggi, una volta terminata l'installazione e la configurazione, non ti devi più preoccupare di nulla perché la centrale e le sue periferiche si possono aggiornare anche da remoto; collegandoti via cavo alla centrale o da remoto via IP, il software si occuperà di portare a termine eventuali aggiornamenti.

» Funzionalità di videoverifica

La nuova funzionalità di videoverifica compatibile con le telecamere della serie Next e Advance (versione >=1.4.7 oppure di tipo B) di Comelit consente di visualizzare tramite Comelit App (direttamente da notifica o in modalità playback) il video associato ad un evento di allarme.



» Wizard di configurazione

Configurare un impianto di antintrusione non è mai stato così comodo, facile e veloce! Hai appena finito di installare l'impianto, la tua testa sta già pensando alla configurazione, un'operazione che richiede molto tempo, energie e, di conseguenza, denaro. Da oggi le cose cambiano! Con il nuovo wizard, in ogni fase della configurazione della centrale Vedo sei completamente autonomo. E' questo il vantaggio del nuovo strumento che abbiamo sviluppato per te, una soluzione che ti semplifica la vita: 10 semplici passaggi, per la maggior parte già precompilati che, con l'inserimento di semplici flag e altri pochi campi ti permetteranno in pochi click di mettere in servizio l'impianto. Il nuovo wizard è disponibile sia per PC che per tablet con sistema operativo Windows per una maggiore agilità, ed è possibile utilizzarlo connessi alla centrale via cavo oppure tramite indirizzo IP.

SISTEMA VEDO

ESPANSIONI RADIO PER CENTRALI SERIE VEDO



Il protocollo radio criptato COMELIT 868MHZ, oltre ad una portata radio che soddisfa e supera tutte le esigenze di applicazione, aggiunge funzioni come l'anti-jamming (a protezione di possibili disturbi intenzionali sulle frequenze utilizzate dal sistema), una comunicazione bidirezionale più efficace ed i più moderni algoritmi di risparmio energetico per prolungare la durata delle batterie.

RF10VEDO

MODULO
RICETRASMETTORE
RADIO 10 ZONE WIRELESS

RF32VEDO

MODULO
RICETRASMETTORE
RADIO 32 ZONE WIRELESS

- Tipo di comunicazione RF: Bidirezionale / 868,05÷869,95 MHz
- Serie centrali compatibili: VEDO (versione firmware 2.12 o superiore)
- Lunga portata
- Protocollo anti-jamming
- Numero massimo sensori radio: 10
- Numero massimo sirene: 8
- Numero di radiocomandi: 16

di listino
240,00€

- Tipo di comunicazione RF: Bidirezionale / 868,05÷869,95 MHz
- Serie centrali compatibili: VEDO (versione firmware 2.12 o superiore)
- Lunga portata
- Protocollo anti-jamming
- Numero massimo sensori radio: 32
- Numero massimo sirene: 16
- Numero di radiocomandi: 32

di listino
271,62€

PRINCIPALI DISPOSITIVI RADIO SUPPORTATI



RF12PIR
SENSORE
INFRAROSSO
PORTATA
12M / 90°



RF1MCW (bianco)
RFIMCB (marrone)
CONTATTO
MAGNETICO
RADIO 1 INGRESSO



RF2MCW (bianco)
RF2MCB (marrone)
CONTATTO
MAGNETICO
RADIO 2 INGRESSI



RFDP4CW (bianco)
RFDP4CB (marrone)
SENSORI DOPPIO
INFRAROSSO
A TENDA



RFDT12CEB
SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA
A TENDA



RFDP12E
SENSORE DOPPIA
TECNOLOGIA DA
ESTERNO



RFDT12E
SENSORE DOPPIA
TECNOLOGIA DA
ESTERNO
(IR+MW 24GHz)



RFSIR702
SIRENA ESTERNA
RADIO



RFSIR102
SIRENA INTERNA
RADIO



RF4KEY
RADIOCOMANDO
4 TASTI



VEDI PAGINE PRECEDENTI PER CARATTERISTICHE E PREZZI.

SISTEMA VEDO

I KIT VEDO



VEDO34TIP
KIT-ANTINTRUSIONE
CON CENTRALE VEDO 34

di listino 1.490,00€

Centrale Vedo	VEDO34
Box plastico	✓
Alimentatore	1,5 A
Numero zone	34
Modulo GSM incluso nel kit	-
Modulo LAN incluso nel kit	✓
Tastiera LCD	-
Tastiera Touch	✓
Lista componenti KIT	VEDO34, VEDOIP, VEDO5TPRW,

VEDO5TPRW

INCLUSA NEL KIT
TASTIERA TOUCH 5"

- Lettore di prossimità RFID integrato
- 3 LEDs di stato
- 1 ingresso ed 1 uscita OC liberamente programmabili
- Connessione BUS RS-485 con centrale VEDO
- 154 x 103 x 17 mm



di listino
498,00€

SISTEMA VEDO

I KIT VEDO



	KITVEDO10KB KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 10	KITVEDO34KB KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 34
	di listino 928,95€	di listino 1.162,64€
Centrale Vedo	VEDO10	VEDO34
Box plastico	√	√
Alimentatore	1,5 A	1,5 A
Numero zone	10	34
Modulo GSM incluso nel kit	-	-
Memoria per messaggi vocali	-	-
Sirena esterno	√	√
Tastiera LCD	√	√
Sensore doppia tecnologia 15m, 90°	√ (x 2)	√ (x 2)
Staffa per sensore doppia tecnologia	√ (x 2)	√ (x 2)
Contatto magnetico da incasso a sigaretta	√ (x 4)	√ (x 4)
Lista componenti KIT	VEDO10, SIR702AW, VEDOKP, 2x INDT, 2x INBRK, 4x 30087001	VEDO34, SIR702AW, VEDOKP, 22x INDT, 2x INBRK, 4x 30087001

SISTEMA VEDO

I KIT CON MODULI GSM

RICEVI SMS E CHIAMATE E GESTISCI DA APP



	VEDO10K4G KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 10 E MODULO GSM 4G	VEDO34K4G KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 10 E MODULO GSM 4G
	di listino 1.312,65€	di listino 1454,02€
Centrale Vedo	VEDO10	VEDO34
Box plastico	√	√
Alimentatore	1,5 A	1,5 A
Numero zone	10	34
Modulo GSM incluso nel kit	√ (4G)	√ (4G)
Memoria per messaggi vocali	√	√
Tastiera LCD	√	√
Lista componenti KIT	VEDO10, VEDOKP, VEDOGSM4G, VEDOVOICE	VEDO34, VEDOKP, VEDOGSM4G, VEDOVOICE

SISTEMA VEDO

I KIT CON MODULI GSM

RICEVI SMS E CHIAMATE E GESTISCI DA APP

VEDO10KGSM KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 10 E MODULO GSM	VEDO34KGSM KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 34 E MODULO GSM
di listino 1.181,39€	di listino 1.295,34€
Centrale Vedo	VEDO10
Box plastico	√
Alimentatore	1,5 A
Numero zone	10
Modulo GSM incluso nel kit	√ (2G)
Memoria per messaggi vocali	√
Tastiera LCD	√
Lista componenti KIT	VEDO10, VEDOKP, VEDOGSM, VEDOVOICE
Centrale Vedo	VEDO34
Box plastico	√
Alimentatore	1,5 A
Numero zone	34
Modulo GSM incluso nel kit	√ (2G)
Memoria per messaggi vocali	√
Tastiera LCD	√
Lista componenti KIT	VEDO34, VEDOKP, VEDOGSM, VEDOVOICE

VEDOIP

SCHEDA COMUNICAZIONE IP AD INNESTO PER CENTRALI SERIE VEDO

- Connessione a Cloud Comelit senza apertura porte sul router
- Comunicazione su rete ethernet
- Web server integrato
- Gestione remota della centrale VEDO anche tramite ComelitDNS



di listino
283,67€

GSM-4IN

COMBINATORE GSM PSTN STAND ALONE 4 IN, 4 OUT

INGRESSI
4
USCITE

20
NUMERI
TELEFONICI



- Combinatore telefonico GSM - PSTN stand alone
- Display LCD per programmazione
- 4 modalità di attivazione tramite impulsi esterni (trigger) + / -
- 3 uscite controllabili tramite SMS e 1 con CHIAMATA/SMS
- 20 numeri in memoria
- Alimentazione 9 - 14Vdc
- Dimensioni 165 x 135 x 32 mm

di listino
401,41€

GSM-EMULA

COMBINATORE GSM EMULATORE PSTN

2
INGRESSI



- Combinatore GSM emulatore di linea PSTN
- 2 modalità di attivazione tramite impulsi esterni (trigger) + / -
- Alimentazione 12 - 24 Vcc
- Dimensioni 95 x 75 x 25 mm

Compatibile con qualsiasi linea telefonica

di listino
306,41€

SISTEMA VEDO

SENSORI INPRO

RILEVATORI VOLUMETRICI PER INTERNO



SENSORI INPRO. LA PROTEZIONE DA INTERNO FIRMATA COMELIT

»» DESIGN RAFFINATO E MODERNO

Comelit presenta "INPRO", nuova serie di rilevatori volumetrici per interno dal design raffinato e moderno, che si contraddistingue per l'eccellente rapporto qualità/prezzo. Disponibili in due differenti versioni, infrarosso passivo o doppia tecnologia ad infrarossi e microonda, con un'immunità agli animali fino a 20kg (secondo modello).

»» FACILITÀ DI INSTALLAZIONE

La gamma INPRO di Comelit si contraddistingue per una facilità di installazione (predisposizione, oltre che a muro, anche per installazione laterale 45°) grazie a soluzioni meccaniche semplificate. Inoltre un rapido cablaggio è garantito dall'adozione di resistenze di fine linea EOL integrate.

»» RILEVAZIONE PIÙ AFFIDABILE

L'adozione di un sensore a microonda banda K nella versione doppia tecnologia garantisce una rilevazione più affidabile grazie ad una migliore adattabilità ambientale.

»» SNODO OPZIONALE

Lo snodo opzionale, adattabile a soffitto o a parete, offre un ampio campo di regolazione (32° verticali, 90° orizzontali) e la possibilità di alloggiamento tamper di rilevazione strappo (opzionale).

SISTEMA VEDO

SENSORI INPRO



	INDT	INIR
	di listino 86,26€	di listino 46,16€
Alimentazione	9 - 18 VCC	9 - 18 VCC
Consumo	14 mA@12 VDC (max. 42 mA in allarme)	15mA@12 VDC
Uscita allarme	Relè integrato, NC, con resistenze EOL selezionabili (nessuna, 1K, 1K8, 2K7 ohm)	Relè integrato, NC, con resistenze EOL selezionabili (nessuna, 1K, 1K8, 2K7 ohm)
Uscita sabotaggio	Relè integrato, NC, con resistenze EOL selezionabili (nessuna, 1K, 1K8, 2K7 ohm)	Relè integrato, NC, con resistenze EOL selezionabili (nessuna, 1K, 1K8, 2K7 ohm)
Sensore PIR	infrarosso passivo dual PIR	infrarosso passivo dual PIR
Sensore microonda	Si (24GHz - banda K)	-
Tamper	Antiapertura	Antiapertura
LED	Si (escludibile)	Si (escludibile)
Immunità animali	Si, fino a 15kg	Si, fino a 20kg
Portata	max. 12m	max. 12m
Angolo di copertura	90°	90°
Altezza di installazione	1.5 - 3m (tipico 2.1m)	1.5 - 3m (tipico 2.1m)
Modalità di settaggio parametri tramite ponticelli	Si	Si
Certificazione	EN50131 Grado 2, INCERT	EN50131 Grado 2, INCERT

INBRK

**STAFFA
ORIENTABILE PER
SENSORI SERIE
INPRO**

**di listino 11,42€**

IN5TPR

**KIT 5
MICROINTERRUTTORI
ANTISTRAPPO PER
STAFFA INBRK**

**di listino 25,25€**

SISTEMA VEDO

VOLUMETRICI FILARI INTERNI A SINGOLA E DOPPIA TECNOLOGIA



	30008010	30008012	DT360A
	di listino 42,82€	di listino 117,75€	di listino 198,00€
Tipologia	Sensore infrarosso	Sensore doppia tecnologia antimascheramento	Sensore doppia tecnologia, montaggio a soffitto
Portata	15 m regolabile	18 m regolabile	4 m
Tipo di rilevazione	PIR Quad	-PIR Quad -Microonda (impulsi doppler)	-PIR -Microonda
Angolo di copertura	90°	90°	360°
Frequenza MW	-	10,525 GHz	10,525 GHz
Tamper	Antiapertura	Antiapertura	Antiapertura
Immunità agli animali	Si (max 25 Kg)	Si (max 25 Kg)	-
LED	Si (escludibile)	Si (escludibile)	Si
Colore	Bianco	Bianco	Bianco
Alimentazione	8,2-16 Vcc	8,2-16 Vcc	9-16 Vcc
Dimensioni mm (L x A x P)	92 x 59 x 37	123 x 62 x 38	139 x 27 x 139
Accessorio per montaggio a parete e soffitto	Art. 30008001 (Opzionale)	Art. 30008001 (Opzionale)	-
Accessorio lente per effetto tenda	Art. 30008002 (Opzionale)	Art. 30008002 (Opzionale)	-

SISTEMA VEDO

VOLUMETRICI FILARI ESTERNI

ROBUSTI E IMMUNI AI FALSI ALLARMI



	30008079	TT15EAM	IR180EAMB
	<i>di listino 216,76€</i>	<i>di listino 350,57€</i>	<i>di listino 584,72€</i>
Tipologia	Sensore doppio infrarosso a lungo raggio	Sensore tripla tecnologia anti-mascheramento	Sensore infrarosso da esterno
Portata	30 m regolabile	15 m regolabile	12+12 m regolabile
Tipo di rilevazione	doppio PIR dual	-Doppio PIR dual -Microonda (impulsi doppler)	PIR (quattro testine laterali + due frontal)
Angolo di copertura	40°	90°	180°
Frequenza MW	-	10.5GHz (banda X)	-
Tamper	antiapertura e antirimozione	antimanomissione e antistrappo	antiapertura e antirimozione
Immunità agli animali	-	Si (max 20Kg)	-
LED	Si (escludibile)	Si	si, indipendenti per ciascuna testina di rilevazione; escludibili
Colore	Bianco	Bianco	Bianco
Alimentazione	9,6 - 16 Vcc	10,5 - 14 Vcc	12 Vcc
Dimensioni mm (L x A x P)	135 x 85 x 43,4	183 x 110 x 120	190 x 85 x 75
Compatibile con APP Comelit Sensor	-	-	✓
Accessorio lente per effetto tenda	-	-	-
Staffa da parete	-	Art. BRKTT15 (Opzionale) *	-



SIRENE FILARI DA ESTERNO

SIR702AW

SIRENA DA ESTERNO GR.2, BIANCA

- Speaker piezoelettrico
- Pressione acustica: 103db(A) @ 1m
- Tamper: Antimanomissione/antistrappo
- Alloggiamento per batteria 12V / 2.0Ah (non inclusa)
- Dimensioni: (L x A x P): 308 x 209 x 70 mm



SISTEMA VEDO

SENSORI DOPPIA TECNOLOGIA (BANDA K)

PROTEZIONE DI SINGOLI INFISI O VARCHI



	DTO2CW	DTO2CB	30008007	30008008	DT12ECAMB
	<i>di listino 103,03€</i>	<i>di listino 103,03€</i>	<i>di listino 267,61€</i>	<i>di listino 267,61€</i>	<i>di listino 230,14€</i>
Tipologia	Sensore doppia tecnologia, antimascheramento, effetto tenda	Sensore doppia tecnologia effetto tenda direzionale	Sensore doppia tecnologia effetto tenda	Sensore doppia tecnologia effetto tenda	Sensore doppia tecnologia da esterno, effetto tenda, antimascheramento.
Tecnologia wireless	-PIR -Microonda	-PIR -Microonda	-Doppio PIR -Microonda	-Doppio PIR -Microonda	-PIR -Microonda
Frequenza microonde	24 GHz (Banda K)	24 GHz (Banda K)	24GHz (Banda K)	24GHz (Banda K)	24 GHz (Banda K)
Portata	2 - 3,5m	2 - 3,5 m	1,2 - 3 m	1,2 - 3 m	12 m
Angolo di copertura	165°	165°	40°	40°	7,5°orizz. / 90° vert.
Tamper	antiapertura	antiapertura	antirimozione (escludibile)	antirimozione (escludibile)	antiapertura , antirimozione con inclinometro
Colore	Bianco	Marrone	Bianco	Marrone	Bianco
Alimentazione	9 ÷ 15 Vcc	9 ÷ 15 Vcc	8 ÷ 14 Vcc	8 ÷ 14 Vcc	10 ÷ 15 Vcc
Dimensioni mm (L x A x P)	145 x 37 x 30	145 x 37 x 30	320 x 30 x 36	320 x 30 x 36	128 x 41 x 52
Compatibile con APP Comelit Sensor	-	-	-	-	✓
Staffa a "L" inclusa	-	-	-	-	✓





DOMOTICA



TAPPARELLE

Apri e chiudi le **tapparelle** o tende motorizzate con un semplice tap sullo smartphone o sul tablet. Sta per arrivare un **temporale** e sei al lavoro? Con un click dalla tua **app**, chiudi le tapparelle e riavvolgi le tende da sole **evitando danni!**



Download on the
App Store GET IT on
Google Play



SCARICA COMELIT WIFREE
DISPONIBILE GRATUITAMENTE
PER IOS E ANDROID.



LUCI E CARICHI

Gestisci le tue luci e verifica che siano spente quando **esci da casa** o vai a dormire. Ti sei dimenticato di spegnerle? Un rapido tap e le luci sono spente. Puoi anche creare l'atmosfera giusta per la serata **regolando l'intensità delle luci** dimmerabili!



CONSUMI

Grazie all'**evoluzione** della tecnologia di automazione domestica Comelit, oggi è possibile tenere sotto controllo i carichi elettrici, **monitorare e controllare i consumi**, scegliere dove e come **ottimizzare** le varie funzioni domotiche.




SCHEDULAZIONI E SCENARI

Puoi impostare le **schedulazioni automatiche** e far sì che il sistema memorizzi comandi e funzioni in base agli orari **da te impostati** e li attivi in automatico, giorno dopo giorno. Crea scenari automatizzati o su comando per il massimo comfort.



La gamma WiFree è stata sviluppata sulla base del progetto Supla, una piattaforma open source che consente di integrare sistemi di automazione domestica con applicazioni e hardware di terze parti.



<https://www.supla.org/it>

SISTEMA WIFREE

Trasforma il tuo impianto in un impianto connesso!

La soluzione **WiFree** trasforma con un semplice gesto la tua casa in una casa smart: dal controllo delle **tapparelle**, alla regolazione delle luci, dalla creazione degli **scenari** alla misurazione dei **consumi**.

Una **casa intelligente** consente la gestione e il monitoraggio costante del tuo impianto, anche tramite **assistente vocale** o da remoto attraverso **app**.

I vantaggi sono molteplici e riguardano tutti gli aspetti della vita all'interno o all'esterno delle mura domestiche e con il videocitofono smart Mini Wi-Fi potrai comandare il sistema WiFree.

Grazie alla tecnologia, la casa diventa quindi più efficiente, confortevole ed **attenta agli sprechi**.

Funziona anche con i più comuni **assistenti vocali**: comanda la casa senza nemmeno muovere un dito!



Download on the
App Store GET IT on
Google Play



SCARICA COMELIT WIFREE
DISPONIBILE GRATUITAMENTE
PER IOS E ANDROID.

WIFREE

la tua casa, sempre più smart!

INSTALLAZIONE **SEMPLICE**
E **RAPIDA**, PENSATA PER
SEMPLIFICARTI LA VITA!

Installare i moduli Comelit WiFree è un **gioco da ragazzi**!

Facili da installare e configurare, i dispositivi WiFree sono la soluzione ideale per chi vuole ampliare o aggiornare le funzionalità del proprio impianto elettrico: non richiedono cablaggi dedicati e possono essere aggiunti in qualsiasi momento.

Sono infatti **compatibili** con tutte le serie civili e in pochi minuti un impianto standard diventa smart, basta solo una connessione Wi-Fi!



COMPATIBILITÀ
CON TUTTE LE
SERIE CIVILI




RICHIEDE SOLO
CONNESSIONE
INTERNET WI-FI



INSTALLAZIONE E
CONFIGURAZIONE
SEMPLICE



INTEGRAZIONE
SISTEMI E
ASSISTENTI VOCALI

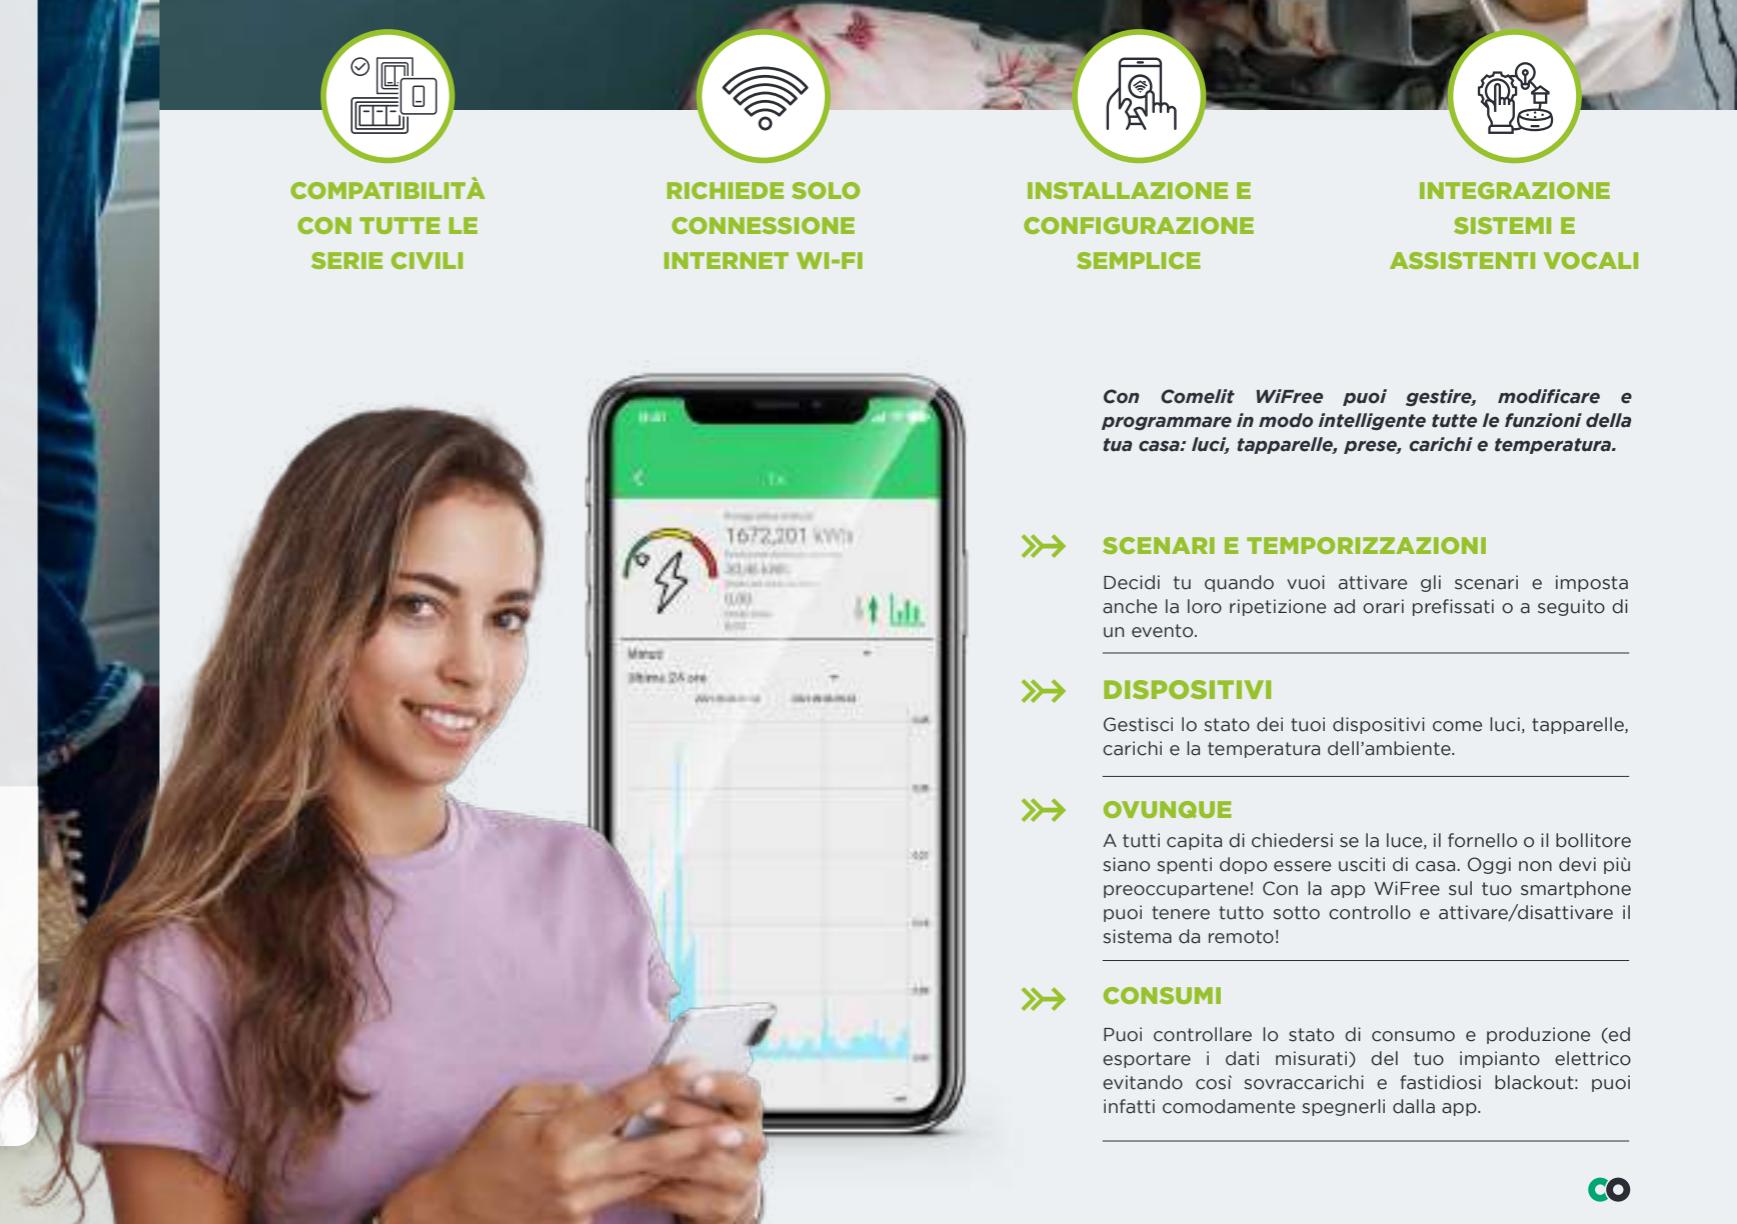

Con Comelit WiFree puoi gestire, modificare e programmare in modo intelligente tutte le funzioni della tua casa: luci, tapparelle, prese, carichi e temperatura.

» SCENARI E TEMPORIZZAZIONI

Decidi tu quando vuoi attivare gli scenari e imposta anche la loro ripetizione ad orari prefissati o a seguito di un evento.

» DISPOSITIVI

Gestisci lo stato dei tuoi dispositivi come luci, tapparelle, carichi e la temperatura dell'ambiente.

» OVUNQUE

A tutti capita di chiedersi se la luce, il fornello o il bollitore siano spenti dopo essere usciti di casa. Oggi non devi più preoccupartene! Con la app WiFree sul tuo smartphone puoi tenere tutto sotto controllo e attivare/disattivare il sistema da remoto!

» CONSUMI

Puoi controllare lo stato di consumo e produzione (ed esportare i dati misurati) del tuo impianto elettrico evitando così sovraccarichi e fastidiosi blackout: puoi infatti comodamente spegnerli dalla app.

SISTEMA WIFREE

I KIT WIFREE

WKIT510T

KIT TAPPARELLE WIFREE

Kit smart home Wi-Fi per gestione tapparelle da locale o da remoto tramite app Comelit WiFree e/o assistenti vocali.

- Permette la chiusura/apertura totale o parziale
- Installazione da incasso e compatibile con tutte le serie civili
- Alimentazione 230VAC 50/60Hz
- Moduli dotati di 2 ingressi e 2 uscite a relè da 5A
- Nessun gateway aggiuntivo richiesto
- Necessita di connessione internet Wi-Fi
- Kit espandibile con ulteriori moduli del sistema Wi-Free

IL KIT COMPRENDE:

- N°5 MODULO WI-FI GESTIONE TAPPARELLE ART. WTAP100.



x5



di listino 768,45€

WKIT520L

KIT LUCI WIFREE

Kit smart home Wi-Fi per gestione luci da locale o da remoto tramite Comelit WiFree app e/o assistenti vocali.

- Permette il comando on/off e temporizzato
- Installazione da incasso e compatibile con tutte le serie civili
- Alimentazione 230VAC 50/60Hz
- Moduli dotati di 2 ingressi e 2 uscite a relè da 5A
- Nessun gateway aggiuntivo richiesto
- Necessita di connessione internet Wi-Fi
- Kit espandibile con ulteriori moduli del sistema Wi-Free

IL KIT COMPRENDE:

- N°5 MODULO WI-FI GESTIONE LUCI 2 USCITE 5A ART. WREL205.



x5



di listino 734,72€



**IL TUTTO GESTIBILE DA APP PER SMARTPHONE
E TABLET O DAI TUOI ASSISTENTI VOCALI!**

Oggi, nelle nostre case sono sempre più presenti gli assistenti vocali: attivando la skill per Amazon Alexa o la action per Google Assistant puoi comandare con la voce luci, tapparelle e tende, il clima e le prese di corrente, configurare delle routine nonché richiamare gli scenari configurati con l'App Comelit WiFree.



CO

SISTEMA WIFREE

I PRODOTTI WIFREE

WREL205

MODULO WI-FI GESTIONE LUCI 2 USCITE 5A

- Modulo Wi-Fi per comando luci
- Funziona con App, assistenti vocali e comandi locali
- Funzione on/off e temporizzata
- Monitoraggio consumi di energia tramite App
- Non necessita di gateway aggiuntivo
- Necessita di connessione internet Wi-Fi
- Facile da installare (anche retrofit)
- Installazione da incasso
- Compatibile con tutte le serie civili
- Dotato di 2 ingressi e 2 uscite a relè da 5A
- Alimentazione 230VAC 50/60Hz



di listino 153,39€

WDIM100

MODULO WI-FI GESTIONE LUCI DIMMER 1 USCITA

- Modulo Wi-Fi per comando luci dimmerabili
- Funziona con App, assistenti vocali e comandi locali
- Permette il comando e la regolazione della luce
- Non necessita di gateway aggiuntivo
- Necessita di connessione internet Wi-Fi
- Facile da installare (anche retrofit)
- Installazione da incasso
- Compatibile con tutte le serie civili
- Dotato di 1 ingresso e 1 uscita
- Alimentazione 230VAC 50/60Hz



di listino 174,86€

WTAP100

MODULO WI-FI GESTIONE TAPPARELLE

- Modulo Wi-Fi per comando tapparelle
- Funziona con App, assistenti vocali e comandi locali
- Permette la chiusura/apertura totale o parziale
- Funzione calibrazione automatica
- Non necessita di gateway aggiuntivo
- Necessita di connessione internet Wi-Fi
- Facile da installare (anche retrofit)
- Installazione da incasso
- Compatibile con tutte le serie civili
- Dotato di 2 ingressi e 2 uscite a relè da 5A
- Alimentazione 230VAC 50/60Hz



di listino 162,59€

WREL116

MODULO WI-FI GESTIONE PRESE 1 USCITA 16A

- Modulo Wi-Fi per comando carichi generici
- Funziona con App, assistenti vocali e comandi locali
- Permette la gestione di carichi generici (240VAC)
- Non necessita di gateway aggiuntivo
- Necessita di connessione internet Wi-Fi
- Facile da installare (anche retrofit)
- Installazione da incasso
- Compatibile con tutte le serie civili
- Dotato di 2 ingressi e 1 uscita a relè da 16A
- Alimentazione 230VAC 50/60Hz



di listino 199,40€

WMIS300

MODULO WI-FI GESTIONE CONSUMI TRIFASE (DIN)


- Modulo Wi-Fi per la gestione consumi
- Funziona tramite App
- Misurazione di energia dell'impianto mono o trifase
- Non necessita di gateway aggiuntivo
- Necessita di connessione internet Wi-Fi
- Facile da installare su guida DIN (2 moduli)
- In dotazione 3 trasformatori da 100A
- Dotato di 3 ingressi
- Alimentazione 3x230/400VAC - 50/60Hz



di listino 624,28€

Anche per le installazioni e configurazioni più semplici, come quelle del sistema Wifree, Comelit ti offre il proprio supporto e servizio.

SCOPRI I TERMINI E LE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO.



A PAGINA 8
DEL DOCUMENTO

CO

LA TUA CASA SEMPRE SOTTO CONTROLLO, ANCHE DA REMOTO.



I sistemi integrati Comelit offrono comfort, risparmio e sicurezza.



Comelit App, l'unica interfaccia utente per i sistemi Comelit: è possibile gestire anche il proprio impianto domotico.

Massima funzionalità, potrai attivare scenari, impostare la temperatura, gestire le luci, inserire l'impianto di allarme, rispondere al videocitofono da smartphone e tablet, **sia da locale che da remoto**.

Comelit Cloud, un servizio che semplifica la vita. Connessione da remoto agli impianti e ai dispositivi senza configurazioni complesse, **basta una semplice registrazione**.

Massima integrazione, la domotica Comelit consente di realizzare un **impianto evoluto, versatile e capace di adattarsi** ai bisogni dell'utente sfruttando l'integrazione di tutti i sistemi, il tutto garantito dalla qualità Comelit.

GESTIONE CON COMELIT APP

GESTIONE CON ASSISTENTI VOCALI

SCENARI

GESTIONE LUCI

CLIMATIZZAZIONE

AUTOMAZIONE APERTURE

IRRIGAZIONE

INTEGRAZIONE CON VIDEOCITOFONIA

INTEGRAZIONE CON ANTINTRUSIONE

INTEGRAZIONE CON VIDEOSORVEGLIANZA

GESTIONE CARICHI

GESTIONE CONSUMI

ANCHE DA ASSISTENTE VOCALE.

Con Comelit HUB è possibile comandare il vostro impianto di automazione domestica grazie ai principali assistenti vocali.

Si potrà inoltre utilizzare Comelit HUB nelle routine, insieme ad altri servizi offerti dagli assistenti vocali.

E DA OGGI PUOI ANCHE IMPOSTARE LE TAPPARELLE NELLA POSIZIONE CHE PREFERISCI!



SISTEMA FILARE

I KIT DOMOTICI

20001033

KIT DOMOTICO MAXI MANAGER CON ANDROID

Kit domotico con supervisore Maxi Manager con Android. Include le funzioni videocitofoniche e la gestione dell'impianto domotico da assistenti vocali e da App per tablet e smartphone sia da locale che da remoto, gestione carichi, visualizzazione consumi e gestione di 2 zone clima.

IL KIT COMPRENDE:

- N° 1 MAXI MANAGER CON ANDROID ART. 20003300W,
- N° 1 SCATOLA DA INCASSO PER MONITOR MAXI ART. 6817,
- N° 1 SUPPORTO DA PARETE PER MONITOR MAXI MANAGER/ CON ANDROID ART. 6821,
- N° 1 COMELIT HUB ART. 20003150,
- N° 1 ALIMENTATORE SIMPLEHOME ART. 20022101,
- N° 1 MODULO 9/80 ART. 20046606,
- N° 1 SONDA DI TEMPERATURA E UMIDITÀ ART. 20004140,
- N° 1 MODULO CONTROLLO CARICHI ART. 20046821,
- N° 1 POSTO ESTERNO QUADRA PULSANTI PER KIT VIP ART. 4899MK,
- N° 1 ALIMENTATORE 30W SISTEMA VIP ART. 1441B,
- N° 1 DERIVATORE DI PIANO SISTEMA VIP ART. 1440.



Compatibile con
Alexa



di listino 3.782,49€

20001051

KIT DOMOTICO 5 TAPPARELLE PLUS

Kit domotico per l'automazione di 5 tapparelle elettriche a 230VAC. I moduli all'interno del kit sono programmati per permettere l'installazione senza l'utilizzo del software di programmazione SimpleProg. È possibile comandare ogni singola tapparella attraverso gli ingressi locali dei moduli art. 20004606 e il comando di salita e discesa generale di tutte le tapparelle da 2 ingressi del modulo art. 20046501. I moduli sono predisposti per la gestione della posizione percentuale e per il comando ad una posizione preferita.



IL KIT COMPRENDE:

- N° 1 ALIMENTATORE ART. 20022101,
- N° 5 MODULI TAPPARELLE 2 INGRESSI 2 USCITE ART. 20004606,
- N° 1 MODULO 5 INGRESSI ART. 20046501.

di listino 783,80€





CONTROLLO ACCESSI PAC

GARANTIAMO LA VOSTRA SICUREZZA

I sistemi di controllo accessi PAC, indiscusso leader di mercato da oltre 60 anni, sono basati sulla continua evoluzione e sulla retrocompatibilità nel rispetto dei **massimi standard di sicurezza** richiesti dal mercato. La **nostra offerta** comprende Unità di Controllo, Lettori, Dispositivi di Identificazione e Soluzioni software che oltre a rendere **semplice la gestione**, l'installazione e la **manutenzione** vanno ad **integrarsi perfettamente** con impianti di citofonia e videocitofonia, sistemi di videosorveglianza, antintrusione, rivelazione incendio e BMS.

LA NOSTRA OFFERTA:


LETTORI



UNITÀ DI CONTROLLO



DISPOSITIVI DI IDENTIFICAZIONE

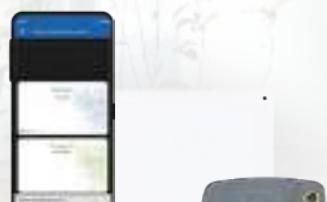

SOFTWARE DI GESTIONE



Affidabilità e flessibilità rendono le nostre Unità di Controllo assolutamente perfette per ogni tipologia di installazione. Una gamma completa in grado di adattarsi ad ogni soluzione ed ogni esigenza.

I Dispositivi di Identificazione sono disponibili in molteplici formati (Tessera, Portachiavi o Credenziali Virtuali) e in differenti tecnologie per poter fornire agli utenti la massima scelta e flessibilità.

Il nostro Software offre un'interfaccia grafica semplice ed intuitiva oltre a procedure guidate per l'integrazione di tutta la gamma di Unità di Controllo. L'utente ha a disposizione una reportistica dettagliata in tempo reale per il controllo di ogni evento. La versatilità rende questo software in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza tecnico-operativa che viene richiesta per motivi di sicurezza.

K10-511

KIT CONTROLLO ACCESSI 1 VARCO

Kit controllo accessi completo per la gestione di un singolo varco/porta

- Unità di controllo singolo varco TCP/IP - RS-485
- Box metallico con tamper antimomanomissione
- Alimentatore supplementare 12VDC 3 A
- Relè comando serratura/elettromagnete, Relè ausiliario (varco forzato)
- Ingresso 1-2 lettori RFID
- Ingresso RTE pulsante apriporta
- Ingresso Contatto stato porta
- One Touch Test (per test Varco)

IL KIT COMPRENDE:

- N°1 UNITÀ DI CONTROLLO PAC 511 DCI IN BOX METALLICO CON ALIMENTATORE DA 3A ART. 909030511
- N°1 LETTORE PER MONTANTE PAC ONEPROX™ GS3 HF ART. 909020120
- N°10 PORTACHIAVI PAC OPS™ LITE CON CLIP - BLU ART. 909021104
- N°1 SOFTWARE ACCESS CENTRAL™ LICENZA SE ART. 13490/1.00



di listino 1.600,00€

PROGETTATI PER OFFRIRE AFFIDABILITÀ E FUNZIONALITÀ IMBATTIBILI




WITH
YOU
ALWAYS


Kit non pre-programmato.
Per installazione e configurazione, Comelit offre il proprio supporto e servizio.

SCOPRI I
TERMINI E LE
MODALITÀ DI
EROGAZIONE DEL
SERVIZIO.





CONTROLLO ACCESSI

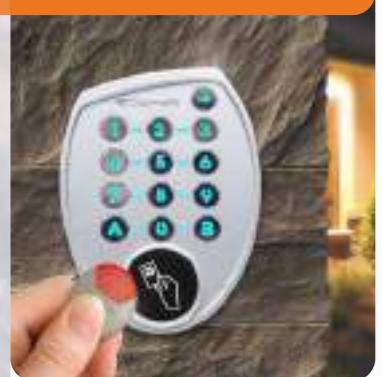

ADVANCE



ACCESSI PERSONALIZZATI PER INFINITE POSSIBILITÀ.



BASIC

Un sistema per l'apertura controllata della porta di accesso principale. È possibile la duplicazione delle chiavette fino a 1.500 utenti. La centrale di rilevamento è integrabile nella struttura videocitofonica o attraverso singola installazione a parete.

- 1.500 chiavi elettroniche
- Programmazione semplice tramite Mastercard (la prima chiave accostata all'unità di controllo diventa automaticamente MC)
- Contatto pulito NA/NC con tempo di attivazione regolabile
- Ingresso RTE
- Si integra perfettamente in qualsiasi tipo di impianto citofonico
- Moduli antivandalo stand-alone (autonomi)

Un sistema per l'apertura controllata di tutti gli accessi di un complesso residenziale/commerciale. La tecnologia Comelit consente numerose funzioni senza la necessità di collegamento tra i lettori. La programmazione e manutenzione dell'impianto sono possibili in locale attraverso il software dedicato SK9091 o via web tramite il sito www.simplekey.eu (registrazione gratuita). Solo in locale tramite il collegamento RS485 tra lettore e computer con installato il software SK9091 o tramite le tessere di trasferimento art. SK9553, è possibile disporre di tutti gli eventi che il lettore ha memorizzato.

- 65.000 chiavi elettroniche per ogni sito - Trasmettitore in RF
- Portachiavi colorati per i sistemi con più chiavi per appartamento
- Programmazione semplice per mezzo di un software facile da usare ed encoder USB
- Numero illimitato di siti
- È possibile aggiungere nuove chiavi senza alcun intervento sul posto
- È possibile sostituire una chiave smarrita senza alcun intervento sul posto (la nuova chiave cancellerà automaticamente le precedenti)
- Sistema multi-porta con gli stessi diritti di accesso (senza necessità di rete né di programmazione)
- Sistema multi-porta con scenario principale/secondario (senza necessità di rete né di programmazione)
- Registrazione eventi off-line con badge di trasferimento (nessuna rete necessaria)
- Pass multi-sito permanente o temporaneo
- Dispositivo di comando ascensori
- Uscita di allarme porta forzata
- Si integra perfettamente in qualsiasi tipo di impianto citofonico
- Moduli antivandalo stand-alone (autonomi)
- I lettori possono essere collegati alla rete RS485

ACCESSI PIÙ SICURI.

SKB

CHIAVE ELETTRONICA A CODICI, 100 CODICI

Chiave elettronica antivandalo a codice in zamak. 100 codici da 3 a 6 caratteri, tasti retroilluminati. Relè configurabili in modo monostabile da 1 a 99 secondi o bistabile. Gestione pulsante di uscita, orologio e allarme. Possibilità di relè esterno collegato su seriale RS485. Temperatura da -25°C a +55°C, IP54. Dimensioni: 104 x 80 x 19 mm.

di listino 333,21€



SKB

SKR

CHIAVE ELETTRONICA A CODICI, 100 CODICI LETTORE INTEGRATO, 500 BADGE

Chiave elettronica antivandalo a codice in zamak. 100 codici da 3 a 6 caratteri, tasti retroilluminati. Con lettore RFID integrato tecnologia Mifare. 500 chiavi di prossimità programmabili e configurabili ad apprendimento. Relè configurabili in modo monostabile da 1 a 99 secondi o bistabile. Gestione pulsante di uscita, orologio e allarme. Apertura con codice, con badge o con codice e badge. Possibilità di relè esterno collegato su seriale RS485. Temperatura da -25°C a +55°C, IP54. Dimensioni: 90 x 122 x 19 mm.

di listino 541,06€



SKR

SKREL

SCHEDA RELÈ ESTERNA PER SKB/SKR

Relè esterno per chiavi elettroniche SKB/SKR con collegamento su seriale RS485.



di listino 216,42€



ANTINCENDIO



LOGIFIRE WIRELESS

Oltre i limiti del cablaggio



La nuova gamma di dispositivi Wireless Comelit, comprende trasmettitori per linea indirizzata e per linea convenzionale, che consentono l'installazione di apparati di rivelazione e segnalazione allarme incendi nei locali in cui non esiste predisposizione oppure dove vincoli architettonici non consentono il cablaggio filare, quindi una soluzione perfetta per siti storici, strutture di ricezione, musei, ampliamenti impianti esistenti, ecc.. garantendo sempre un'affidabilità ed una velocità di comunicazione pari alla tecnologia filare, consentendo inoltre di semplificare notevolmente i tempi di installazione.

L'affidabilità della comunicazione, la portata e la stabilità del segnale rendono questa nuova gamma, interamente sviluppata da Comelit, una sicurezza nel campo della rivelazione incendi via radio, dove anche l'aspetto estetico non è stato trascurato, mantenendo il family feeling con i dispositivi della serie filare, così da garantire uniformità nelle forme anche in installazioni miste.

NEW



LA SICUREZZA SENZA FILI

SISTEMA INDIRIZZATO CON TRASMETTITORE WIRELESS


Grazie al trasmettitore wireless installabile direttamente sul Loop della centrale antincendio LogiFire8, è possibile realizzare senza alcuna difficoltà l'estensione di un impianto filare, permettendo la visualizzazione di tutte le segnalazioni di allarme, guasto ed avvisi tecnici (batteria bassa, apertura sportello frontale, rimozione sensori, ecc.) sia sul display touch della centrale che sul display del traslatore stesso.



COMPATIBILITÀ A 360°

Sono disponibili trasmettitori che permettono di espandere qualsiasi impianto, indirizzato o convenzionale, sia che siano utilizzate centrali Comelit o di terze parti.

Il sistema di rilevazione incendio acquisisce quindi una nuova semplicità di ampliamento, mantenendo al tempo stesso le caratteristiche prestazionali ai massimi livelli offerte dai sistemi filari.

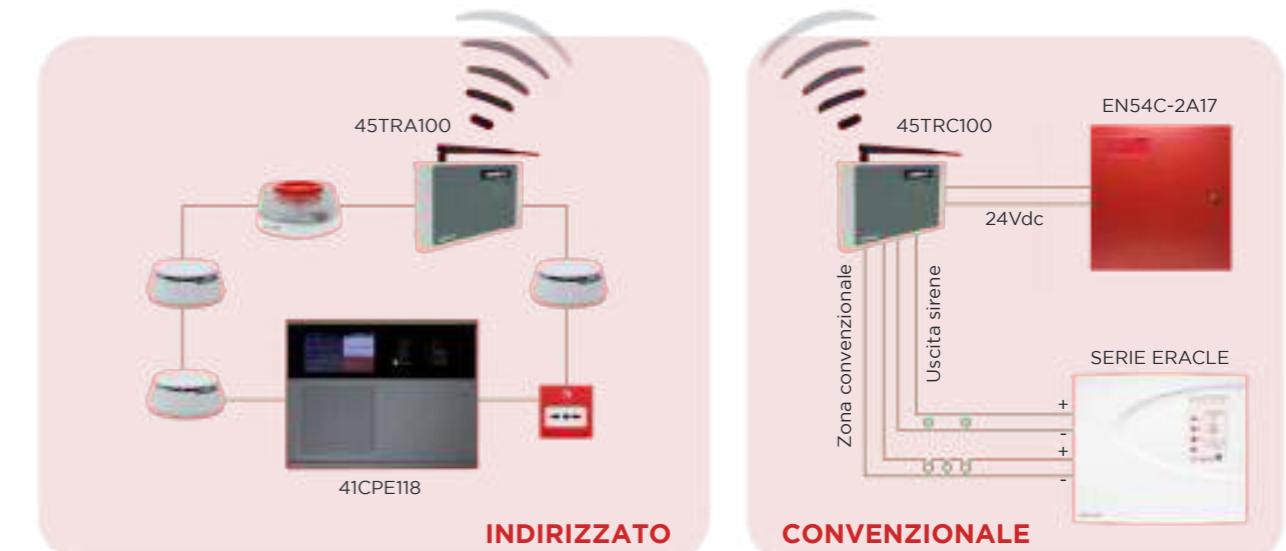

LA SICUREZZA SENZA FILI

45SKW100

VERIFICA PREVENTIVA IMPIANTO

Con il kit di test impianto, si può verificare preventivamente la portata e la qualità del segnale tra trasmettitore e rilevatore, prima della realizzazione dell'impianto wireless, in modo tale da indicare la migliore posizione per l'installazione dei dispositivi e garantire di conseguenza il funzionamento ottimale di tutto il sistema radio una volta installato.



PERCHÈ WIRELESS?

- Trasmettitori in versione indirizzata e convenzionale compatibili in base al modello a qualsiasi centrale rivelazione incendi Comelit, e a tutte le centrali di terze parti.
- Portata del segnale radio fino a 1500mt. in campo aperto
- Ridondanza della comunicazione radio con utilizzo doppio canale RF
- Installazione e alimentazione del traslatore direttamente da loop (versione indirizzata)
- Durata delle batterie fino a 10 anni per i rilevatori (8 anni per le sirene)
- Riduzione dei tempi e facilità d'installazione
- Apprendimento e programmazione dei dispositivi radio estremamente semplice e veloce
- Family feeling con i dispositivi della serie filare indirizzata Comelit.

DISPOSITIVI DI RILEVAZIONE E ALLARME INCENDIO WIRELESS

45TRA100

TRASMETTITORE WIRELESS INDIRIZZATO



45TRC100

TRASMETTITORE WIRELESS CONVENZIONALE



45RFU100

RIVELATORE OTTICO DI FUMO WIRELESS



45RCS100

RIVELATORE TERMICO WIRELESS



45RML100

RIVELATORE MULTISENSORE WIRELESS



45PAM100

PULSANTE MANUALE WIRELESS



45SCI100

SIRENA WIRELESS CON LAMPEGGIANTE



LOGIVOX

La Nuova Gamma Di Centrali Evac
Made By Comelit



La nuova gamma di sistemi all-in-one per la segnalazione vocale di emergenza è il frutto dell'ampia esperienza di Comelit nel campo dei sistemi di sicurezza e si contraddistingue per la semplicità di installazione, la facilità di programmazione e di utilizzo. Tutti i modelli garantiscono l'integrazione nativa con i sistemi Comelit LOGIFIRE rendendo automatico l'invio di messaggi di allarme sulle diverse linee di diffusione sonora o, la possibilità di utilizzo in abbinamento a sistemi di terze parti mediante ingressi e uscite monitorate.

Un link di 6 centrali + 1 centrale Comelit Logifire permette l'estensione del sistema per coprire superfici maggiori.

LOGIVOX LA VOCE CHE TI GUIDA

Oltre all'affidabilità nella gestione di eventuali situazioni d'emergenza ed all'elevata qualità della diffusione sonora, LOGIVOX garantisce funzionalità e semplicità d'uso anche grazie a soluzioni tecniche ed estetiche comuni a tutti i sistemi di sicurezza Comelit in un'ottica di "Family Feeling".

La gamma è composta da 4 differenti versioni di centrale, che si differenziano principalmente per numero di zone e potenza, così da offrire una soluzione mirata per ogni tipologia d'impianto:

49CC0100 - 1 Zona / 250W

49CC0101 - 2 Zone / 250W+250W

49CC0104 - 4 Zone / 500W

49CC0106 - 6 Zone / 500W



POSTAZIONI MICROFONICHE

L'offerta Logivox si completa con 7 differenti modelli di postazioni microfoniche collegabili sulle 3 linee BUS disponibili in ogni centrale, da quelle adibite e certificate per l'invio di messaggi d'Allerta ed Emergenza a quelle destinate all'invio di messaggi / comunicazioni commerciali o di servizio.



SISTEMI CONVENZIONALI



Particolarmente adatti alla rilevazione di incendi in uffici, negozi e strutture con un layout semplice.



I sistemi convenzionali sono particolarmente adatti alla rivelazione incendi in strutture di dimensioni limitate come uffici, negozi e caratterizzate da un layout semplice per le quali non è particolarmente significativa la localizzazione puntuale del principio d'incendio.

Anche in queste piccole strutture è indispensabile garantire la massima precocità e tempestività della segnalazione per preservare beni e assicurare l'evacuazione delle persone con la massima sicurezza.

Questi sistemi consentono un'installazione e messa in servizio veloce, ad ogni singola zona possono essere collegati, su più linee bifilari separate, rivelatori e pulsanti non eccedenti 32 punti per ciascuna linea.

GAMMA DI CENTRALI CONVENZIONALI FLESSIBILI PER MOLTEPLICI APPLICAZIONI DISPONIBILI IN 2, 4, E 8 ZONE.

CIRCUITI SIRENE/TARGHE OTTICO/ACUSTICHE MONITORATE, RELÈ PER INTERFAZIAMENTO CON COMANDI ESTERNI, PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATA.

ADATTO AD AMBIENTI DI PICCOLE DIMENSIONI E/O DI BASSA COMPLESSITÀ STRUTTURALE.



I KIT CONVENZIONALI

43KIT102

KIT CON CENTRALE CONVENZIONALE 2 ZONE



Il KIT COMPRENDE:

- N° 1 CENTRALE CONVENZIONALE 2 ZONE ART. 43CPC002
- N° 1 RIVELATORE OTTICO DI FUMO ART. 43RFU100
- N° 1 PULSANTE DI ALLARME MANUALE ART. 43PAM000
- N° 1 BASE CON DIODO PER SENSORI CONVENZIONALI ART. 43RBX001

di listino 655,46€

43KIT104

KIT CON CENTRALE CONVENZIONALE 4 ZONE



Il KIT COMPRENDE:

- N° 1 CENTRALE CONVENZIONALE 4 ZONE ART. 43CPC004
- N° 1 RIVELATORE OTTICO DI FUMO ART. 43RFU100
- N° 1 PULSANTE DI ALLARME MANUALE ART. 43PAM000
- N° 1 BASE CON DIODO PER SENSORI CONVENZIONALI ART. 43RBX001

di listino 764,64€

LE CENTRALI A CONFRONTO



	ERACLE 2 (Art. 43CPC002)	ERACLE 4 (Art. 43CPC004)
Zone di rivelazione disponibili	2	4
Sensori e pulsanti per zona (Max)	32	32
Uscite monitorate	2 (0.3A max ognuna)	2 (0.3A max ognuna)
N° relè incendio	1 (3A@120 VAC, 3A@60 VDC)	1 (3A@120 VAC, 3A@60 VDC)
N° di relè guasto	1 (3A@120 VAC, 3A@60 VDC)	1 (3A@120 VAC, 3A@60 VDC)
Grado protezione IP	IP30	IP30
Dimensioni (LxHxP mm)	340x290x100	340x290x100
Temperatura di funzionamento (°C)	-5÷40	-5÷40
Umidità di funzionamento rh max (%)	(93 ± 3)% @ 40°C	(93 ± 3)% @ 40°C
Standard di certificazione	EN54-2, EN54-4	EN54-2, EN54-4
Contenitore	In plastica	In plastica
Peso senza batteria (g)	2100	2100
Protezione livello 2	Chiave Meccanica	Chiave Meccanica
Notifiche	Led	Led
Sezione max cavi di collegamento (mm ²)	1x2.5	1x2.5
Alimentazione principale	230 VAC ±10% (fusibile 0.3A)	230 VAC ±10% (fusibile 0.3A)
Alimentazione di backup (batterie non fornite)	1x 12VDC, 7Ah, fusibile 2A	1x 12VDC, 7Ah, fusibile 2A
Alimentazione per dispositivi esterni (VDC)	24 (0.3A max)	24 (0.3A max)
Soglie delle zone allarme (mA)	10÷110	10÷110
Assorbimento da rete (mA)	50	50
Assorb. Max dispositivi collegati con batteria carica (A)	0.7	0.7
Uscite circuito per sirene	24VDC/0.3A, fusibile 0.3A	24VDC/0.3A, fusibile 0.3A
Uscite circuito per sirene 2	24VDC/0.3A, fusibile 0.3A	24VDC/0.3A, fusibile 0.3A

LE VOSTRE DOMANDE, LE NOSTRE RISPOSTE.

UNA RACCOLTA DI DOMANDE E RISPOSTE
RELATIVE AI NOSTRI KIT PIÙ VENDUTI



PLUS PER LE RISPOSTE ALLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI DAL MONDO DEGLI INSTALLATORI

Plus per kit video

- Kit espandibili fino a 4 chiamate, basta acquistare i videocitofoni aggiuntivi
- Risparmia fino a 10 volte il tempo rispetto a una configurazione tradizionale con la tecnologia NFC dei nuovi videocitofoni People
- Posto esterno robusto e resistente alle intemperie
- Posto esterno con 2 uscite per collegamento del cancello carrabile e pedonale
- Kit preconfigurati e facili da installare

Domande/Risposte

1 POSSO GESTIRE IL MIO IMPIANTO TRAMITE APP?

Si è sufficiente un solo videocitofono connesso (Mini WiFi) e la App è GRATUITA. Inoltre con questo videocitofono hai la possibilità di aprire il cancello con il riconoscimento facciale oppure da smart speaker Amazon Alexa o Google Home.

2 DISTANZE DI FUNZIONAMENTO?

Massimo 200mt con cavo Comelit 4577/100

3 POSSO FARE L'INTERCOMUNICANTE?



Certo! Con i nuovi videocitofoni People e la nostra App MyComelit è ancora più facile grazie alla tecnologia NFC, basta accedere alla sezione dedicata, settare i parametri desiderati, avvicinare il telefono al prodotto, e in un attimo il gioco è fatto!



4 IN CASO DI PROBLEMI A CHI POSSO RIVOLGERMi?

Comelit è disponibile per darti assistenza in fase di installazione e configurazione attraverso il servizio clienti dell'azienda, disponibile al numero 0346750011 con orario continuato dal lunedì al venerdì.

Schemi:

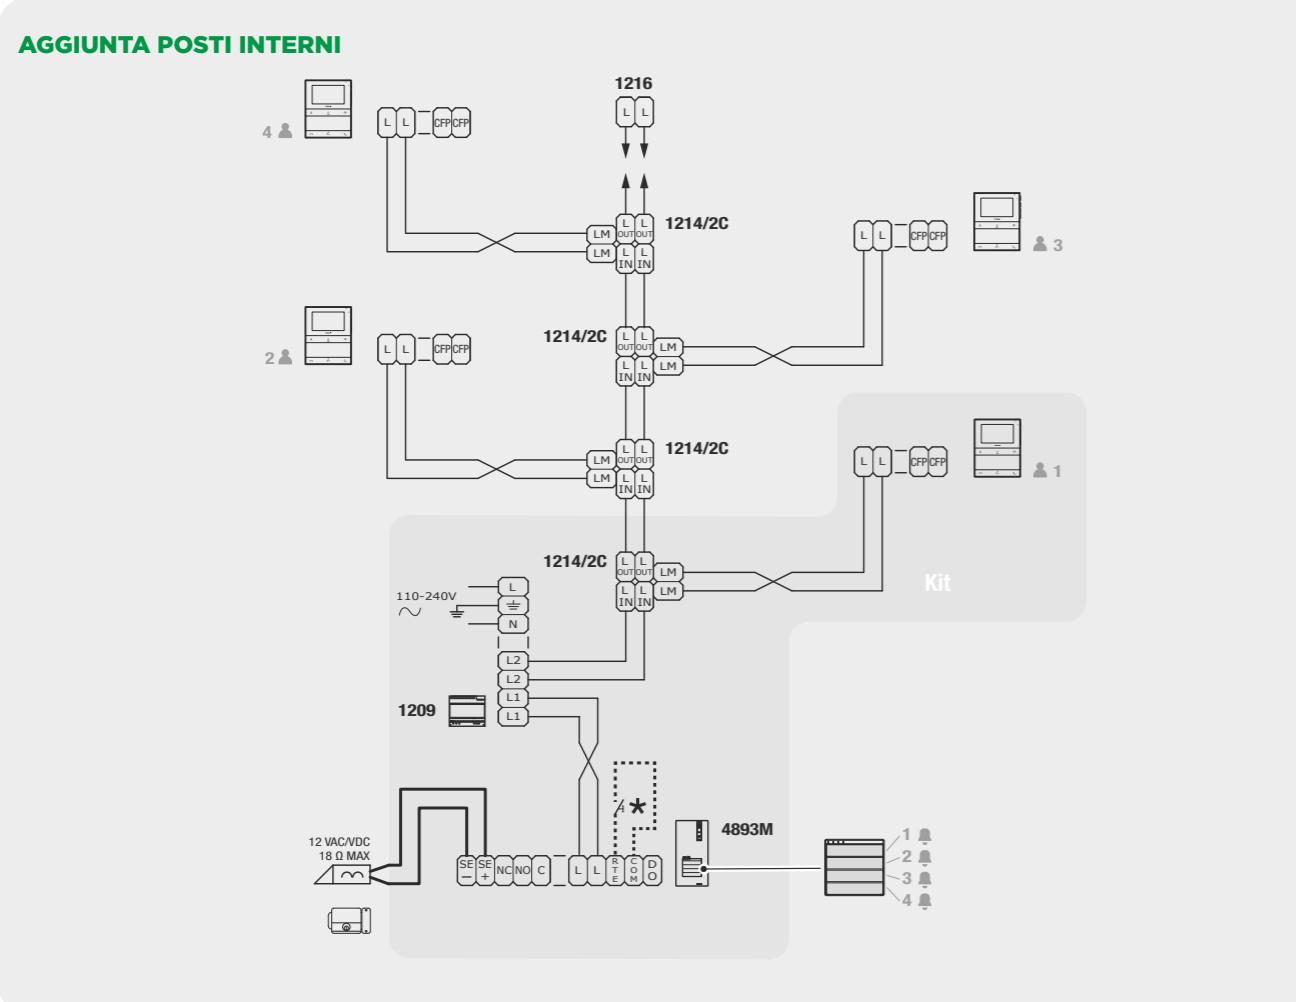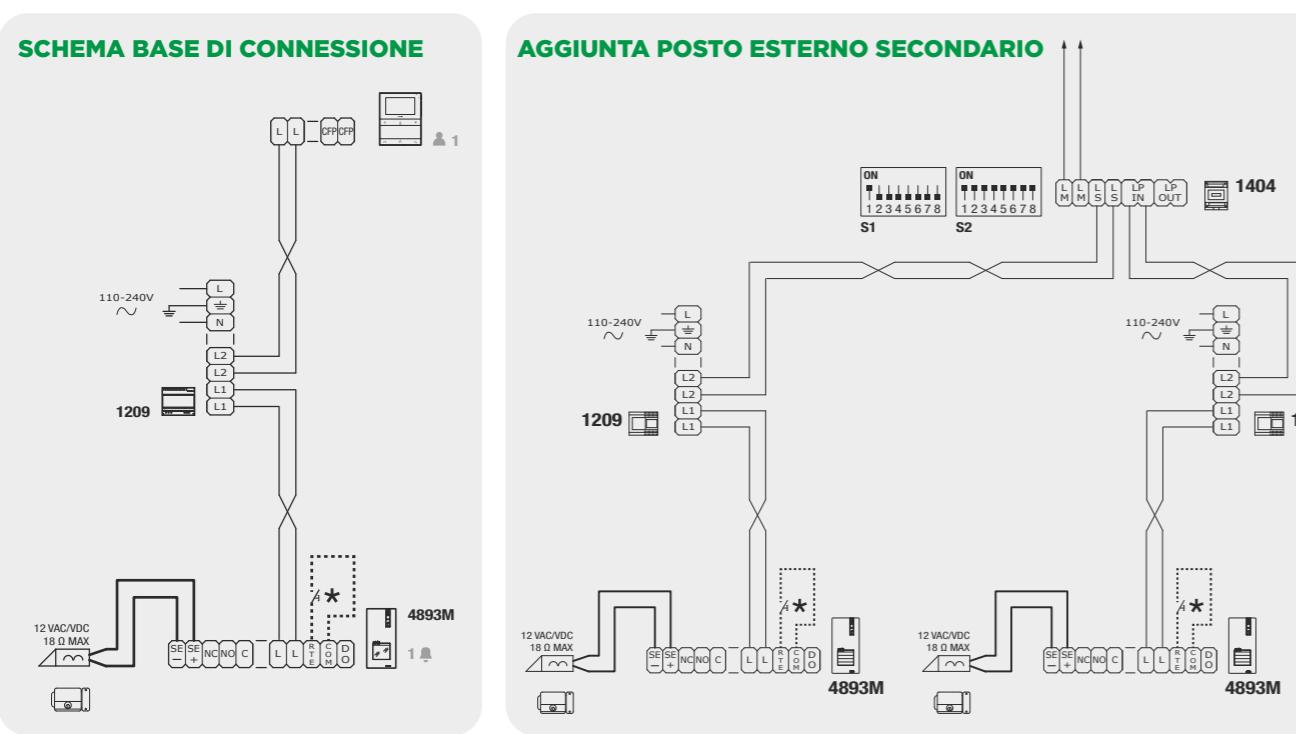

Plus per kit audio

- Pulsantiera robusta e resistente alle intemperie.
- Nella versione 2 fili (KCA2061A) espandibile fino a 72 utenti con possibilità di utilizzo in impianti videocitofonici come pulsantiera secondaria.
- Posto esterno con 2 uscite per collegamento del cancello carrabile e pedonale.
- Possibilità di aggiungere al kit un posto interno.
- Kit preconfigurati e facili da installare.



Domande/Risposte

1 FINO A QUANTI APPARTAMENTI POSSO CHIAMARE?


I kit Ciao 2 fili (art.KCA2061A) è predisposto per chiamare fino a 2 appartamenti con i pulsanti inclusi nel kit, fino a 4 acquistando l'art. CA921I e fino a 8 appartamenti con l'art. CA9212. Oppure fino a 72 appartamenti con i moduli aggiuntivi CA2200A.

2 QUANTE APERTURE POSSO COMANDARE?

I kit Quadra hanno due uscite a bordo comandabili separatamente per un cancello pedonale e quello carrabile.

3 QUANTI CITOFONI POSSO AVERE SULLA STESSA CHIAMATA?

Massimo 4 dispositivi per ogni chiamata.

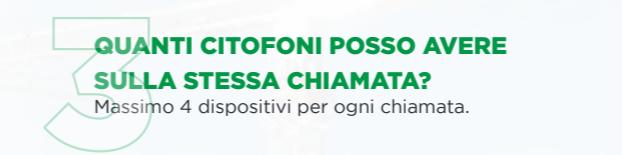

4 POSSO FARE L'INTERCOMUNICANTE?

Sì, con l'utilizzo del citofono 2719W (non presente nel kit).

5 POSSO AGGIUNGERE UN SECONDO POSTO ESTERNO AL KIT?

Sì, è possibile acquistare un secondo posto esterno CA2100A aggiungendo lo scambio (art.1404) da alimentare con art.1209.

6 IN CASO DI PROBLEMI A CHI POSSO RIVOLGERMI?

Comelit è disponibile per darti assistenza in fase di installazione e configurazione attraverso il servizio clienti dell'azienda, disponibile al numero 0346750011 con orario continuato dal lunedì al venerdì.

KIT IP E KIT AHD

Plus per kit CCTV

- I kit Comelit sono composti da videoregistratori e telecamere professionali.
- Wizard che ti permette di configurare l'impianto in pochi e semplici passaggi
- App Comelit CCTV per la gestione dell'impianto di videosorveglianza

Domande/Risposte

1 COME SI PROGRAMMA IL VIDEOREGISTRATORE?

Programmare il videoregistratore è veramente semplice. Basta collegare un monitor sull'uscita HDMI del videoregistratore e seguire i pochi passaggi del wizard.



2 QUAL È LA MASSIMA DISTANZA TRA TELECAMERA E VIDEOREGISTRATORE?

Per un impianto analogico (quindi utilizzando un cavo coassiale RG59) la distanza massima consigliata è di 250mt. Mentre per un impianto IP, utilizzando un cavo di rete UTP, la massima distanza è di 100mt.

3 NEI VIDEOREGISTRATORI È GIÀ INCLUSO HARD DISK

Certo, i videoregistratori hanno incluso un HDD da 1TB, quindi già pronti all'uso.



4 POSSO FARE VIDEO ANALISI CON IL KIT TVCC?

I videoregistratori riescono a gestire molteplici funzioni di video analisi, ma tutto dipende da quale telecamera IP vado a connettere. La video analisi a bordo delle telecamere IP comprese nel kit sono: attraversamento linea e intrusione in area. Per funzioni di video analisi specifiche contattare direttamente Comelit.

5 ESISTONO ANCHE DEI KIT WIFI?

Sì, Comelit ha un Kit wifi (cod. WIKIT004S05NA).

6 IN CASO DI PROBLEMI A CHI POSSO RIVOLGERMEL?

Comelit è disponibile per darti assistenza in fase di installazione e configurazione attraverso il servizio clienti dell'azienda, disponibile al numero 0346750011 con orario continuato dal lunedì al venerdì.

KIT WIFI

Domande/Risposte

1 QUALI SONO LE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLE NUOVE TELECAMERE WI-FI?

Modalità tradizionale IR, modalità ColorUp e modalità Smart

2 COME FUNZIONA LA MODALITÀ SMART?

L'infrarosso è attivo in modalità notturna. Qualora venisse rilevata una persona/veicolo, la telecamera attiva la luce bianca per una visione a colori

3 QUANTE TELECAMERE WI-FI È IN GRADO DI SUPPORTARE L'NVR?

L'NVR WiFi di Comelit è in grado di gestire fino a 8 telecamere

4 LE TELECAMERE WI-FI HANNO IL MICROFONO INTEGRATO?

Sì, il microfono integrato permette la registrazione ambientale e la conseguente riproduzione

5 CHE TIPO DI NOTIFICHE SI POSSONO RICEVERE DAL SISTEMA WIFI?

L'NVR permette la ricezione di notifiche push su allarme motion detection con distinzione persone/veicoli



TELECAMERE IP AGGIUNTIVE




SOSTENIBILITÀ È SICUREZZA PROIETTATA NEL FUTURO


In Comelit ci impegnamo a proteggere l'ambiente e a promuovere la sostenibilità in tutti gli aspetti delle sue attività.

La **sostenibilità** è sempre stata **uno dei cardini della strategia aziendale di Comelit** e nell'ultimo anno ha acquisito sempre maggiore importanza. La base di questa evoluzione è stata la consapevolezza di quanto gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile fossero in linea con la visione della nostra azienda e con il suo modo di operare quotidiano.

Se infatti il pensiero che anima il nostro fare è **contribuire a realizzare un mondo più sicuro** attraverso una **modalità che pone al centro la persona** – sia essa il collaboratore, il cliente, il fornitore – è evidente come il **valore della sostenibilità costituisca un elemento distintivo e caratterizzante l'identità stessa di Comelit**. In questa visione, la vicinanza al cliente si coniuga alla **cura per ogni persona** che lavora con noi e all'**attenzione verso la comunità** di cui siamo parte e alla quale siamo fortemente connessi, oltre che ad un impegno per minimizzare l'impatto che la nostra attività ha sull'ambiente.



Per saperne di più scopri
la pagina dedicata su
www.comelitgroup.it

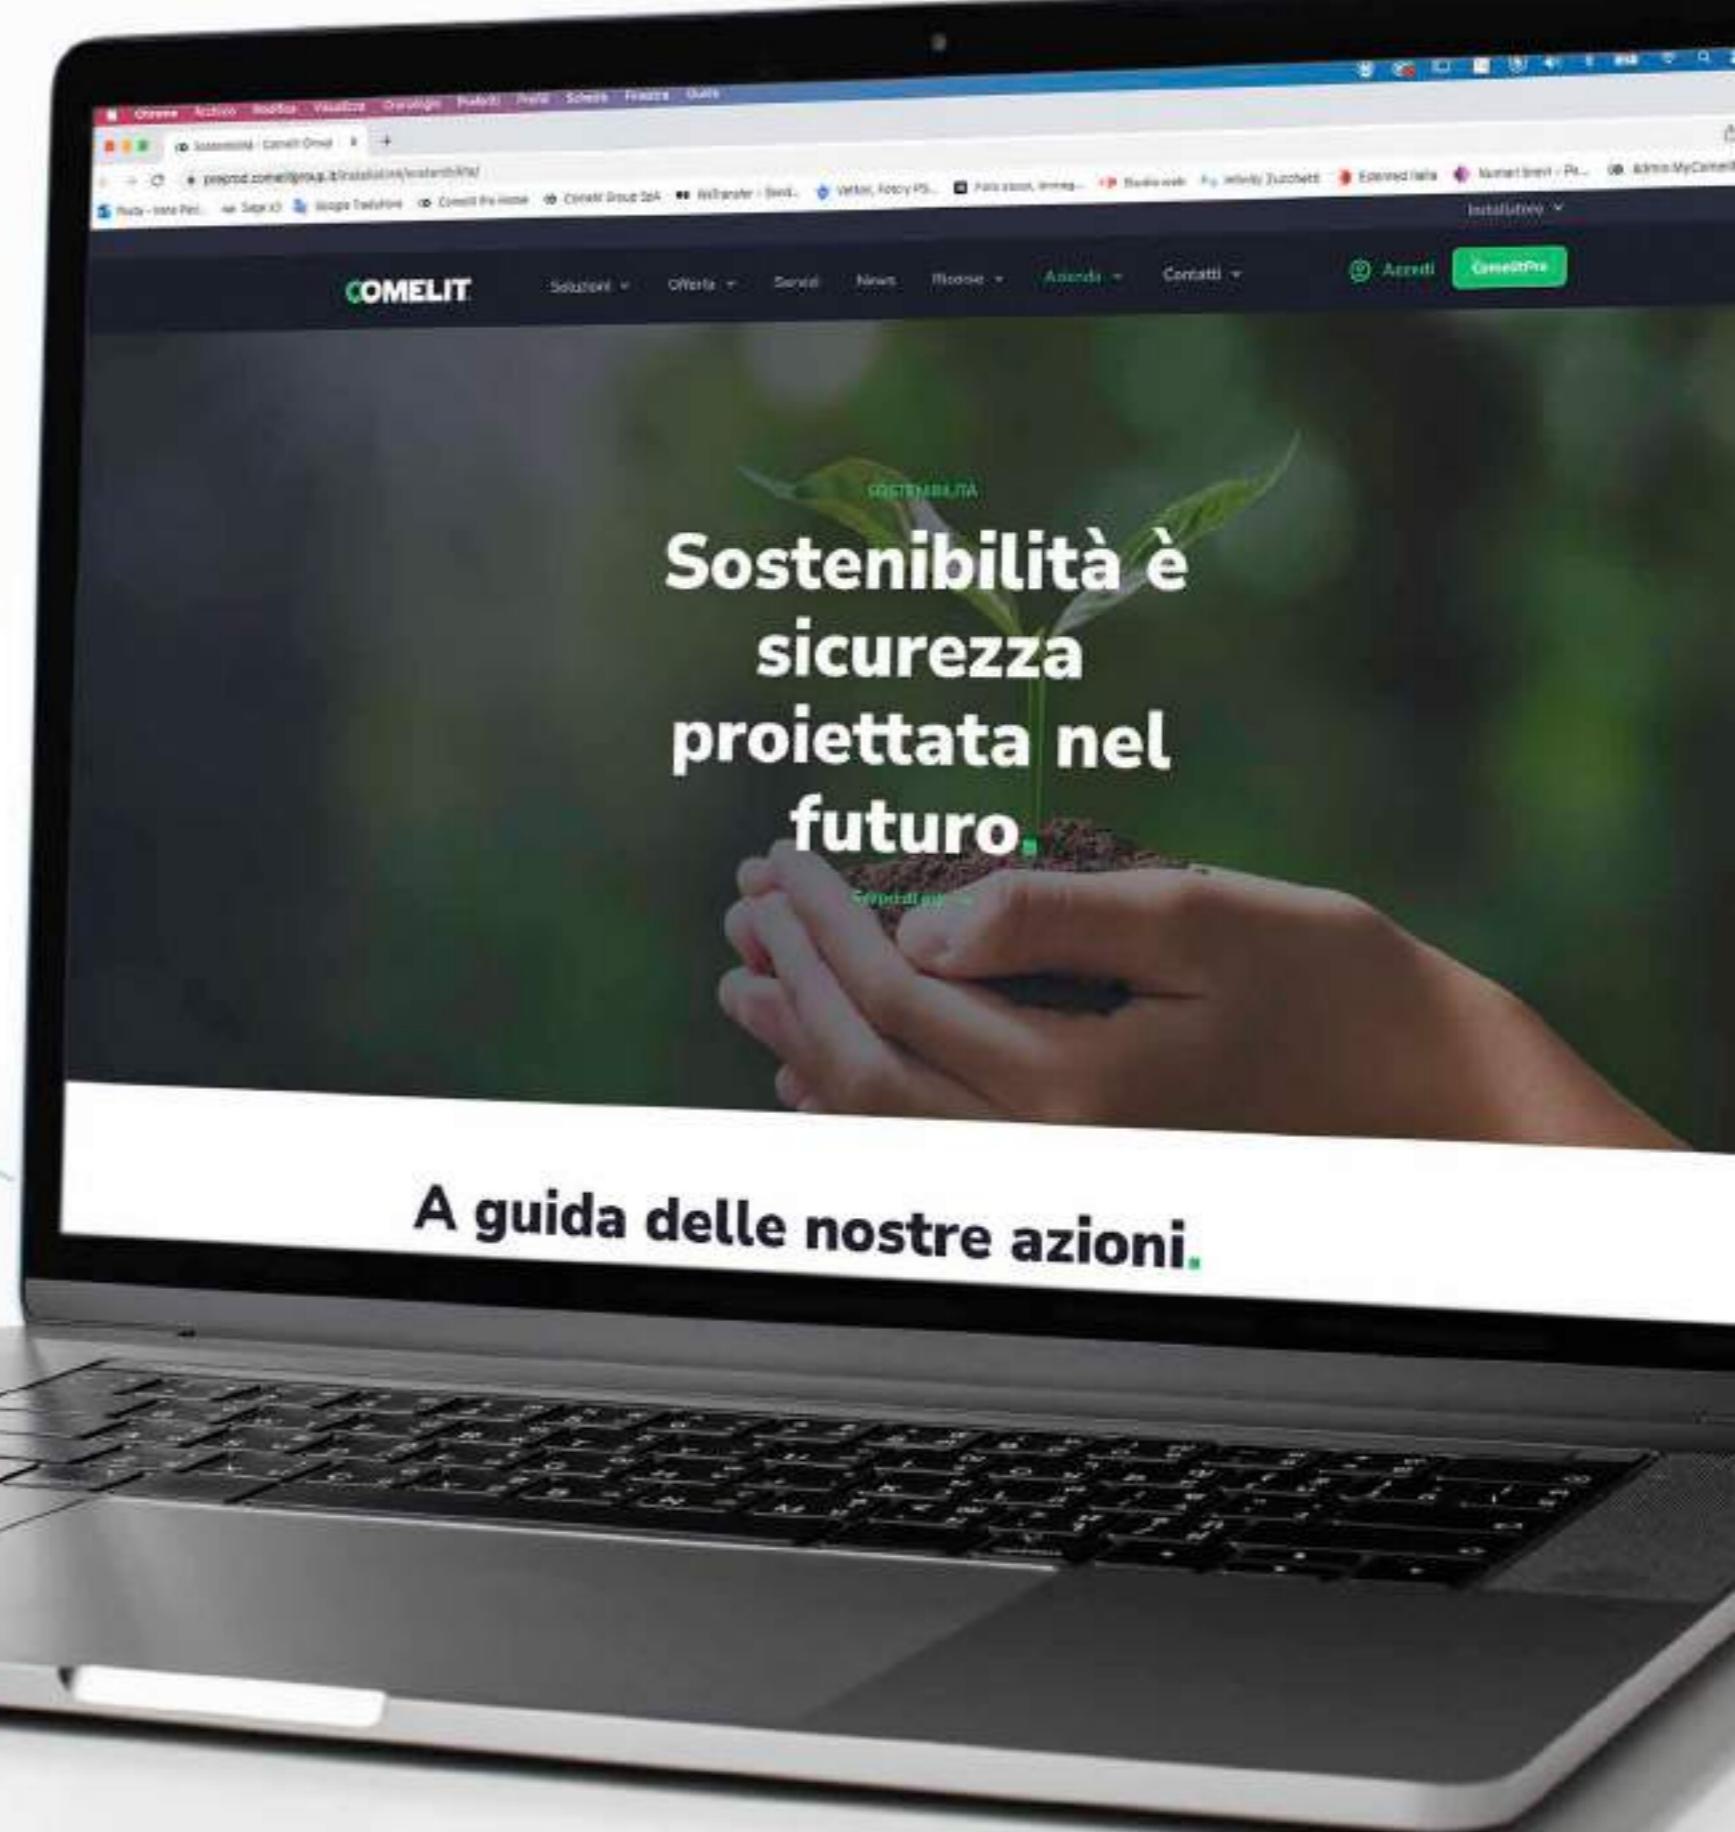

CONTATTA IL NOSTRO COMMERCIALE PIÙ VICINO A TE!



myCOMELIT®

Direttamente nell'App MyComelit troverai tutti i contatti di cui hai bisogno.

Con un gesto semplice e immediato potrai contare su di noi!

With you always.



Dal sito potrai consultare la nostra rete vendita sul territorio nazionale e contattare il commerciale più vicino a te.



WITH
YOU
ALWAYS

APP MY COMELIT

Non potrai più farne a meno!

MyComelit è **semplice, immediata e personalizzata**.

Attraverso tutti i suoi servizi, semplifica il lavoro di ogni professionista del settore come te.

Supporto

Download

Configurazioni

Monitoraggio


Opportunità

Conoscenza

Formazione



MyComelit ti **accompagna** durante tutte le fasi della tua attività, fornendo risposte **immediate e personalizzate**.

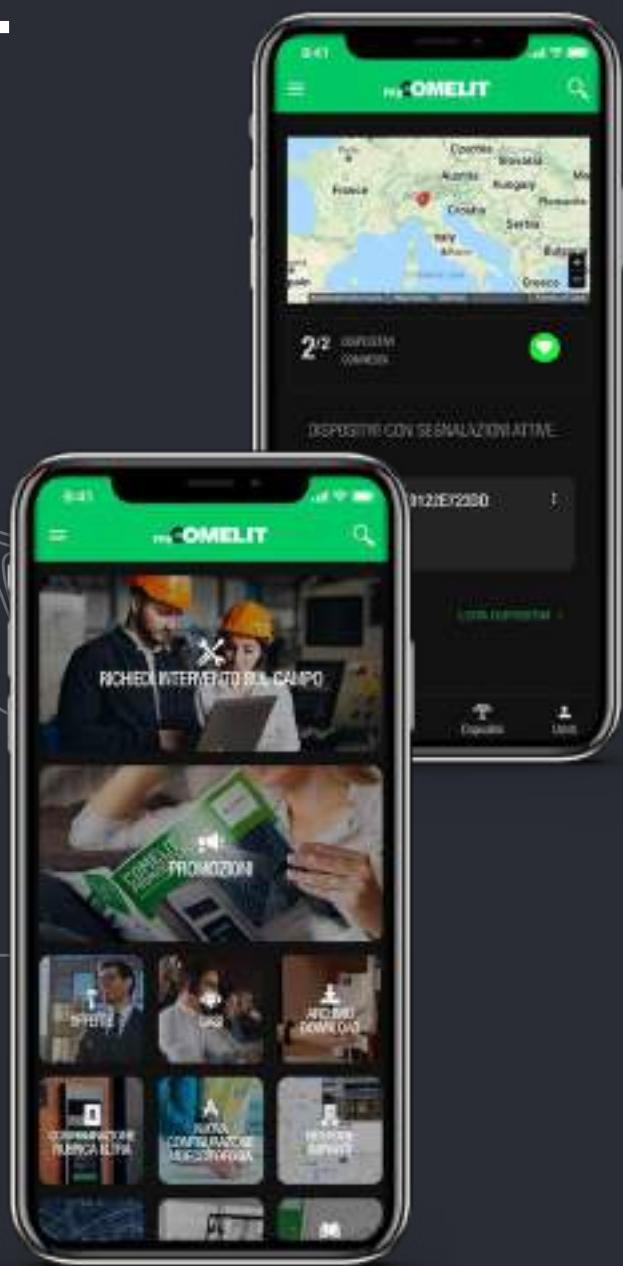

Cosa stai aspettando?

Entra subito nel mondo MyComelit

Available on the
App Store
GET IT ON
Google Play



SELECTION

COMELIT
WITH • YOU • ALWAYS

Comelit Selection si rivolge a tutti gli installatori di materiale elettrico abilitati.

I prezzi di listino indicati si intendono IVA esclusa. Comelit garantisce i prodotti per 3 anni dalla data di acquisto.

Questo documento non è riproducibile in alcuna sua parte senza previa autorizzazione scritta di Comelit Group S.p.A.

I marchi e le denominazioni commerciali che compaiono in questa pubblicazione appartengono ai relativi proprietari.



Cod.
8023903 463828
2G36000839