

GUIDA ALLA SCELTA

TERMOSTATI AMBIENTE

Un'ampia gamma di termostati e cronotermostati essenziali e smart per la termoregolazione residenziale



CHI SIAMO



Finder è nata in Italia nel 1954. Progetta e costruisce un'ampia gamma di componenti elettromeccanici ed elettronici per il settore civile ed industriale. Grazie ad una vision globale, oggi Finder distribuisce le proprie soluzioni in tutto il mondo, attraverso una rete di 29 filiali dirette e più di 80 partnership commerciali. Finder è una famiglia internazionale, composta da più di 2000 persone, tutte accomunate dagli stessi valori e dalla passione per i propri prodotti.



14 500 prodotti diversi per ogni tipo di applicazione, che controllano le automazioni, la potenza, il tempo, la temperatura, il livello dell'acqua e l'illuminazione

FINDER PRODUCE RELÈ CON IL MAGGIOR NUMERO DI OMOLOGAZIONI



FINDER È UN MARCHIO ITALIANO PRESENTE IN TUTTO IL MONDO



- 4 STABILIMENTI PRODUTTIVI IN EUROPA
- 29 FILIALI DIRETTE
- +80 DISTRIBUTORI UFFICIALI

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG)

Finder crede nella sostenibilità sociale ed ambientale come uno dei principi fondamentali del fare impresa, poiché ritiene che la crescita aziendale debba svilupparsi sinergicamente ad una visione responsabile del futuro. Per questo motivo da sempre si impegna a ridurre ed eliminare le emissioni di CO₂, a puntare sulla circolarità, a prendersi cura dei propri dipendenti per favorire un ambiente di lavoro sicuro, equo ed inclusivo, a diffondere una cultura di integrità e trasparenza e a collaborare con stakeholder che condividono i suoi stessi valori.

Questo impegno è testimoniato da un'importante serie di progetti e certificazioni riconosciuti a livello internazionale:

 ISO 9001:2015 Sistema di Gestione della Qualità	 ISO 14001:2015 Sistema di Gestione Ambientale	 ISO 45001:2018 Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro	 ISO 14064-1:2018 Carbon Footprint dell'organizzazione	 ISO 50001:2018 Sistema di Gestione dell'Energia	 FSC Forest Stewardship Council	 AEDF Semplificazioni Doganali e Sicurezza	 CRIBIS Prime Company Massimo riconoscimento dell'affidabilità commerciale
--	--	---	--	--	---------------------------------------	--	---

AUTONOMIA E INDIPENDENZA

L'autonomia gestionale, finanziaria e tecnologica di Finder, consente un controllo ottimale su tutti i processi aziendali, da cui sono scaturite anche le semplificazioni doganali interne e l'alta affidabilità commerciale.



Sommario

Cronotermostati Smart

BLISS Wi-Fi NEXT	11
BLISS2	13
FINDER YOU	16

Cronotermostati

Crono Slide	23
Crono Touch	25

Termostati Digitali

Thermo Incasso	27
BLISS T	29
Thermo DuoSet	31
Thermo FastSet	33

Termostato Meccanico

Thermo Easy	35
-------------	----

Termostati e Cronotermostati smart Finder BLISS

Connessi, smart, per la gestione intelligente dell'impianto

La gamma Finder BLISS è pensata per chi desidera una gestione intelligente del proprio impianto di termoregolazione, da casa, da remoto o tramite gli assistenti vocali Google Assistant e Amazon Alexa.

Perché scegliere i termostati e cronotermostati smart Finder BLISS*:

- INTEGRAZIONE INTELLIGENTE
- COMANDABILI con gli assistenti vocali di Google e Amazon
- REPORT sui consumi dell'impianto tramite app Finder YOU
- Costruzione e tecnologia **MADE IN ITALY**

**le funzionalità smart fanno riferimento ai modelli Wi-Fi e possono variare tra i diversi dispositivi.*



The image shows the BLISS2 thermostat, a remote actuator, and a power supply unit. The thermostat has a digital display showing '21.3'. To its right is a remote actuator with a Wi-Fi symbol and a power supply unit. Below the thermostat is the text 'BLISS2'. Below the remote actuator is the text 'Attuatore remoto in radiofrequenza per il BLISS2'. Below the power supply unit is the text 'Alimentatore per il BLISS2'. To the right of these items are icons for Google Play and the App Store, with a downward arrow pointing to the 'YOU' app logo and the text 'Finder YOU'.

NEW



The image shows the BLISS Wi-Fi thermostat, a remote actuator, and a power supply unit. The thermostat has a digital display showing '20.0'. To its right is a remote actuator with a Wi-Fi symbol and a power supply unit. Below the thermostat is the text 'BLISS Wi-Fi' and a 'NEXT' badge. Below the remote actuator is the text 'Nuovo design del display'. Below the power supply unit is the text 'Consumo ottimizzato delle batterie'. To the right of these items are icons for Google Play and the App Store, with a downward arrow pointing to the 'YOU' app logo and the text 'Finder YOU'.

Termostati e Cronotermostati Finder

Soluzioni essenziali, semplici da installare e da utilizzare

La gamma di termostati e cronotermostati a parete o da incasso Finder garantisce la corretta gestione di tutte le principali tipologie di impianto di termoregolazione residenziale.

Perché scegliere i Termostati e Cronotermostati Finder:

- Prodotti di alta qualità, completamente **MADE IN ITALY**
- Facile installazione e programmazione, per la massima rapidità e soddisfazione dell'utente
- Assistenza tecnica e un numero verde dedicato sempre a tua disposizione



BLISS_T



Chrono Slide



Chrono Touch



Thermo DuoSet



Thermo FastSet



Thermo Easy

NEW



Thermo Incasso



Design minimal ed elegante,
spesso soli 5 mm



"All-in-one". La confezione contiene le placche e il
telaio per le scatole da 2 o 3 moduli e tonda 65 mm.

BLISS

IL TUO CLIMA LA TUA CASA



SCOPRI LA
TERMOREGOLAZIONE

BLISS

Termostato Smart



BLISS2

Tipo 1C.B1.9.005.0007



Attuatore radiofrequenza

Tipo 13.21.8.230.S000

Cronotermostato Smart



BLISS_{Wi-Fi}

Tipo 1C.91.9.003.0W07

Termostato digitale



BLISS_T

Tipo 1T.91.9.003.0000

TRASFORMA OGNI AMBIENTE
NEL TUO HABITAT IDEALE



BLISS_{Wi-Fi}



Tipo 1C.91.9.003.0W07

Eleganza ed efficienza per i tuoi ambienti preferiti

Programmazione semplice e veloce con l'app Finder YOU



Nuovo design del display



Consumo ottimizzato delle batterie

Con BLISS Wi-Fi NEXT, gestisci la temperatura ovunque tu sia!

Permette di programmare la temperatura in maniera semplice e veloce, controllando e modificando le impostazioni con smartphone tramite Wi-Fi, sempre e ovunque.

- **SEMPLICE** da programmare utilizzando i tasti capacitivi o tramite app Finder YOU
- **MONITORAGGIO** dei consumi e comando remoto tramite app
- **DESIGN ESSENZIALE**, Perfetto per ogni tipo di ambiente
- **ULTRA SOTTILE**, spesso 19.5 mm
- Montaggio a parete o fissaggio su scatola 3 moduli
- Alimentazione a batterie o a 230 V AC, integrando l'alimentatore 01C.02.8.230.0300



Programmazione settimanale



Geolocalizzazione



Tasti capacitivi a sfioro



Riscaldamento o raffreddamento



Finder YOU

Alimentatore per il cronotermostato smart BLISS Wi-Fi NEXT

Perfetto per l'installazione in contesti con molti dispositivi, sia in ambito residenziale che terziario. In particolare in hotel, B&B, uffici... Nel caso di utilizzo del termostato BLISS Wi-Fi NEXT con l'alimentatore esterno, le batterie DEVONO essere rimosse.

- Potenza nominale: 2 W
- Tensione di alimentazione: 110...230 V AC
- Tensione di uscita: 3 V DC
- Temperatura ambiente: 0...40 °C
- Lunghezza massima del cavo tra alimentatore e termostato: 40 m (cavo flessibile 2x1.5 mm²)



GESTISCI IL CLIMA DI CASA
ANCHE DA REMOTO



BLISS2



Design, comfort e facilità d'uso

Una nuova soluzione di climatizzazione domestica intelligente. Totalmente integrata con l'ecosistema di comfort living Finder YOU, per una casa veramente smart.



Tipo 1C.B1.9.005.0007 (solo Termostato)
Tipo 1C.B1.9.005.0007POA (Termostato + GATEWAY)



Con BLISS2, gestisci la temperatura ovunque tu sia!

BLISS2 permette di programmare la temperatura in modo semplice e veloce, controllando e modificando le impostazioni tramite smartphone, sempre e ovunque grazie all'integrazione con il GATEWAY.

- **DESIGN ESSENZIALE.** Perfetto per ogni tipo di ambiente
- **ULTRA SOTTILE.** Spessore 19,5 mm
- **VISUALIZZAZIONE CHIARA e BRILLANTE** dello stato di funzionamento
- Montaggio a parete o fissaggio su scatola 3 moduli
- Alimentazione a batterie o a 230 V AC, integrando l'alimentatore 01C.02.8.230.0500



Wi-Fi



Monitoraggio consumi



Geolocalizzazione



Comando vocale



Rilevamento umidità



Tasti capacitivi a sfioro



Programmazione settimanale



Riscaldamento o raffreddamento

Colore

Finitura bianca
lucida/opaca

Attuatore radiofrequenza e Alimentatore per BLISS2

Tipo 13.21.8.230.5000

Attuatore remoto in radiofrequenza per il termostato smart BLISS2



- 1 contatto in scambio 16 A
- Regolazione della temperatura per installazione singola o multizona
- Riscaldamento o raffreddamento con notevole versatilità di utilizzo
- Integrazione con BLISS2 anche per sistemi di deumidificazione
- Comunicazione in radio frequenza tra BLISS2 e attuatore 13.21-S000 tramite GATEWAY che concentra tutte le comunicazioni tra i vari dispositivi


Tipo 01C.02.8.230.0500

Alimentatore per il termostato smart BLISS2




L'alimentatore è perfetto per l'installazione in contesti con molti dispositivi, sia in ambito residenziale che terziario. In particolare in hotel, B&B, uffici. Nel caso di utilizzo del termostato BLISS2 con l'alimentatore esterno, le batterie DEVONO essere rimosse.

- Potenza nominale: 2 W
- Tensione di alimentazione: 110...230 V AC
- Tensione di uscita: 5 V DC
- Temperatura ambiente: 0...40 °C
- Lunghezza massima del cavo tra alimentatore e termostato BLISS2: 40 m (cavo flessibile 2x1.5 mm²)

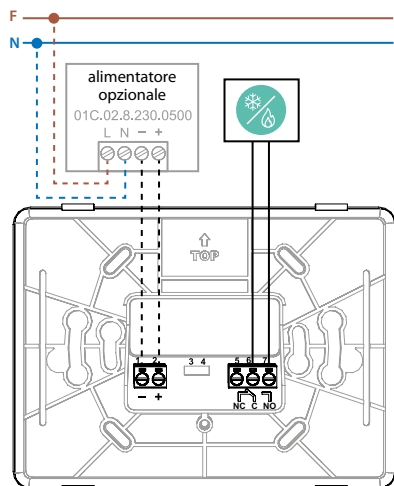

Esempio di applicazione multizona

Applicazione multizona con sistema di riscaldamento e raffreddamento reversibile nel periodo estate ed inverno. L'impianto è controllato da termostati di zona che comunicano con gli attuatori remoti tramite il GATEWAY.

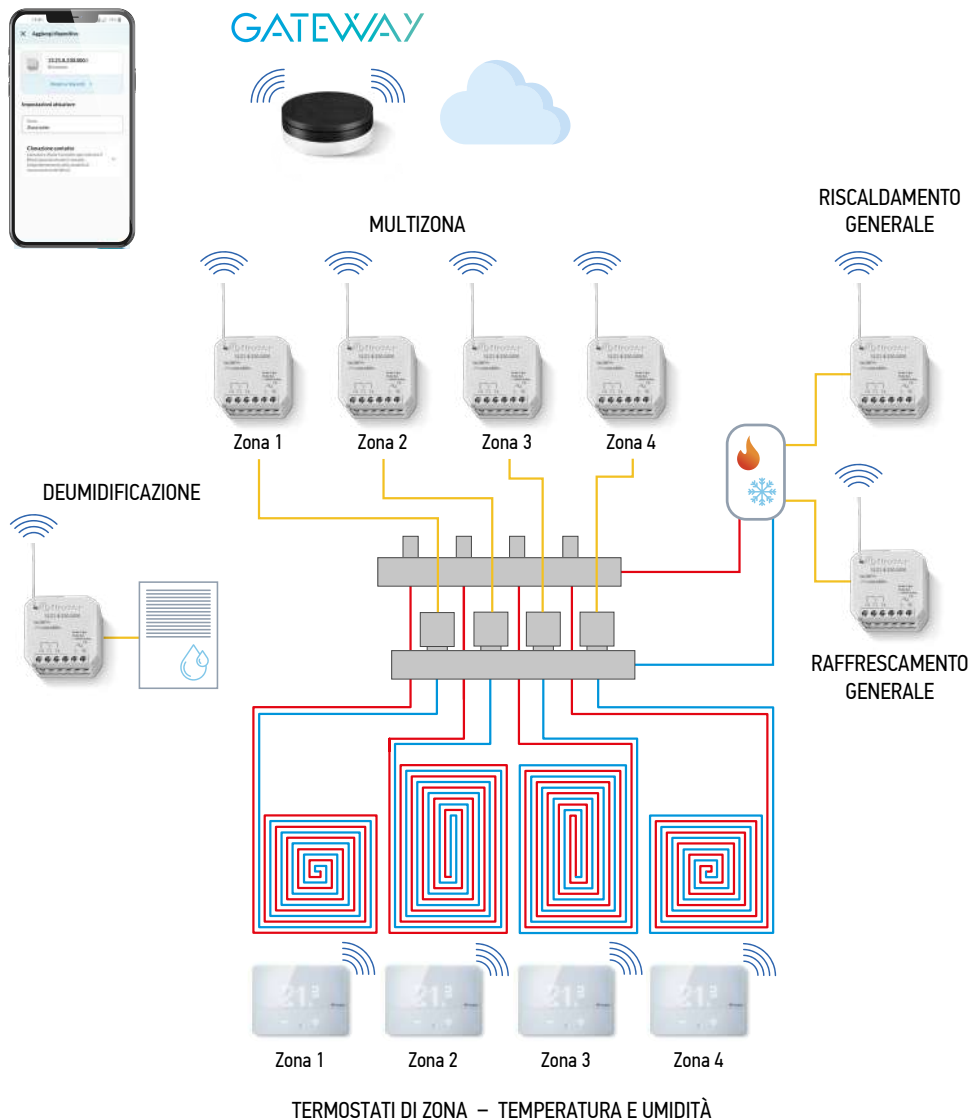

FINDER YOU




Finder YOU

Scopri la nostra app Finder YOU.

Ti permette di gestire il termostato smart **BLISS2** e il cronotermostato **BLISS Wi-Fi NEXT** ovunque tu sia.

Si interfaccia perfettamente con il tuo Assistente Vocale.

Crea e modifica i programmi settimanali.

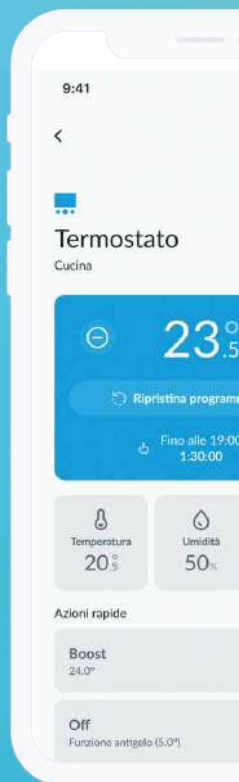

Lunedì - Venerdì

Aggiungi fascia oraria



Riscaldamento

19.0

Orari

19:00

Inizio

22:30

Fine

Gestione Geolocalizzazione

16:14

Casa di Davide

Scenari



Dispositivi



11:37

81%

Programmazione

P1

Lunedì



Aggiungi set point

Martedì



Aggiungi set point

Mercoledì



11:31

Associa termostato



Solo tre semplici passi


Per associare il termostato, attendere la procedura:

- STEP 1 Impostare il termostato in modo associazione
- STEP 2 Premere il pulsante "Inizia associazione" per avviare l'associazione
- STEP 3 Aspettare fino al termine della procedura

FINDER YOU

Cosa puoi fare collegando il tuo BLISS Wi-Fi NEXT o BLISS2 alla rete di casa

- Gestire il tuo dispositivo da smartphone quando sei in casa o da remoto
- Attivare l'**AUTOAWAY** per risparmiare energia quando ti allontani da casa in modo automatico
- Controllare la temperatura nelle tue case
- Tenere sempre sotto controllo i tuoi consumi grazie ai **REPORT PERSONALIZZATI**

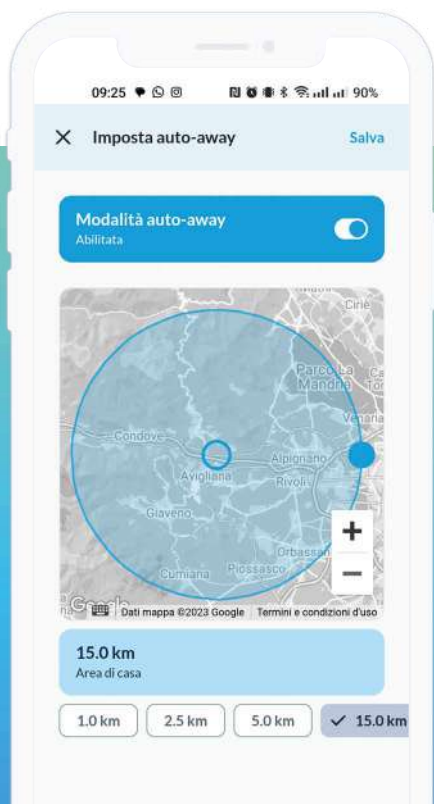


La nuova app **Finder YOU** ti permette di gestire la tua smart home da un unico ambiente

Puoi quindi gestire comodamente la temperatura, le luci, le tapparelle, gli scenari e molto altro in completa sinergia. La nuova app permette inoltre di condividere a tempo l'intera casa o singoli dispositivi anche per periodi di tempo limitati.

Si interfaccia perfettamente con il tuo Assistente Vocale preferito

BLISS2 e BLISS Wi-Fi NEXT sono comandabili da remoto o tramite gli assistenti vocali di Google e Amazon.

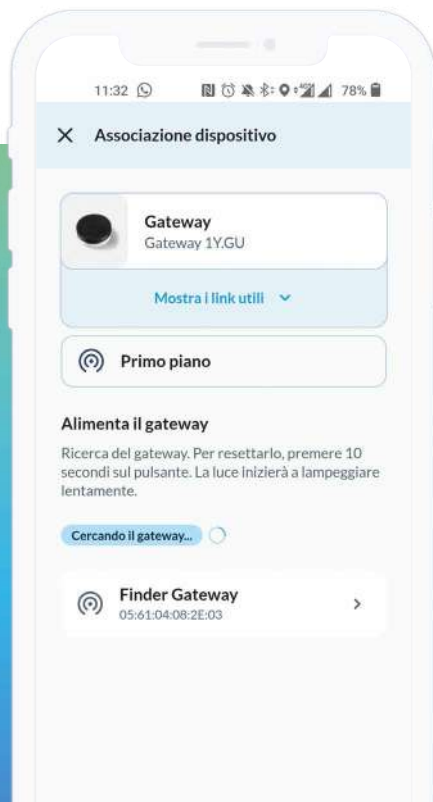

TECNOLOGIA A MISURA DI BENESSERE



SCOPRI LA TERMOREGOLAZIONE CLASSICA

Cronotermostati



Chrono Slide
Tipo 1C.61



Chrono Touch
Tipo 1C.71

Termostati



Thermo Incasso
Tipo 1T.T1



BLISS_T
Tipo 1T.91



Thermo DuoSet
Tipo 1T.31



Thermo FastSet
Tipo 1T.41



Thermo Easy
Tipo 1T.01

LA TEMPERATURA IDEALE, A PORTATA DI MANO



CHRONO SLIDE



Tipo 1C.61 da parete

La programmazione settimanale più facile che ci sia!

IMMEDIATO grazie alla regolazione della temperatura tramite cursori

- Cronotermostato giornaliero* con impostazioni semi-settimanali
- Ampio display retroilluminato
- Campo di regolazione da 5 a 37 °C
- Portata contatto da 5 A a 250 V AC

*è possibile escludere alcuni giorni (es. sabato e domenica) dalla programmazione impostata

POCHI, semplici tasti

- Ottima leggibilità dei caratteri
- Programmazione semplificata e guidata
- Design compatto e lineare, cassetto per coprire e proteggere i cursori



Per riscaldamento a pavimento, termosifoni o termoconvettori



Riscaldamento o raffreddamento



Design ultrasottile



Display retroilluminato



Antigelo programmabile



Modalità Manuale/Auto



Tecnologia Touch Screen

Colore

Vernice bianca
RAL 9010

SEMPLICITÀ E PRECISIONE
ALLA BASE DI TUTTO



CHRONO TOUCH



Facilissimo
da usare

Tipo 1C.71.9.003.0007

ESSENZIALE nello stile e nelle funzioni

- Cronotermostato settimanale
- Manuale temporizzato con impostazione calendario
- Design ultracompatto
- Regolazione su tre livelli di temperatura

Programmazione GUIDATA

Con la programmazione guidata, in ogni schermata vedi solo le informazioni e i tasti necessari, così ogni operazione è ancora più semplice.



0.1...0.9

Per riscaldamento a pavimento, termosifoni o termoconvettori



Riscaldamento o raffreddamento



Livelli di temperatura impostabili



2...8 °C

Antigelo programmabile



Blocco parziale o totale con PIN



Tecnologia Touch Screen



Colore


Vernice bianca
1C.71.9.003.0007



Colore

Grigio antracite
1C.71.9.003.2007

SEMPLICITÀ E PRECISIONE
ALLA BASE DI TUTTO

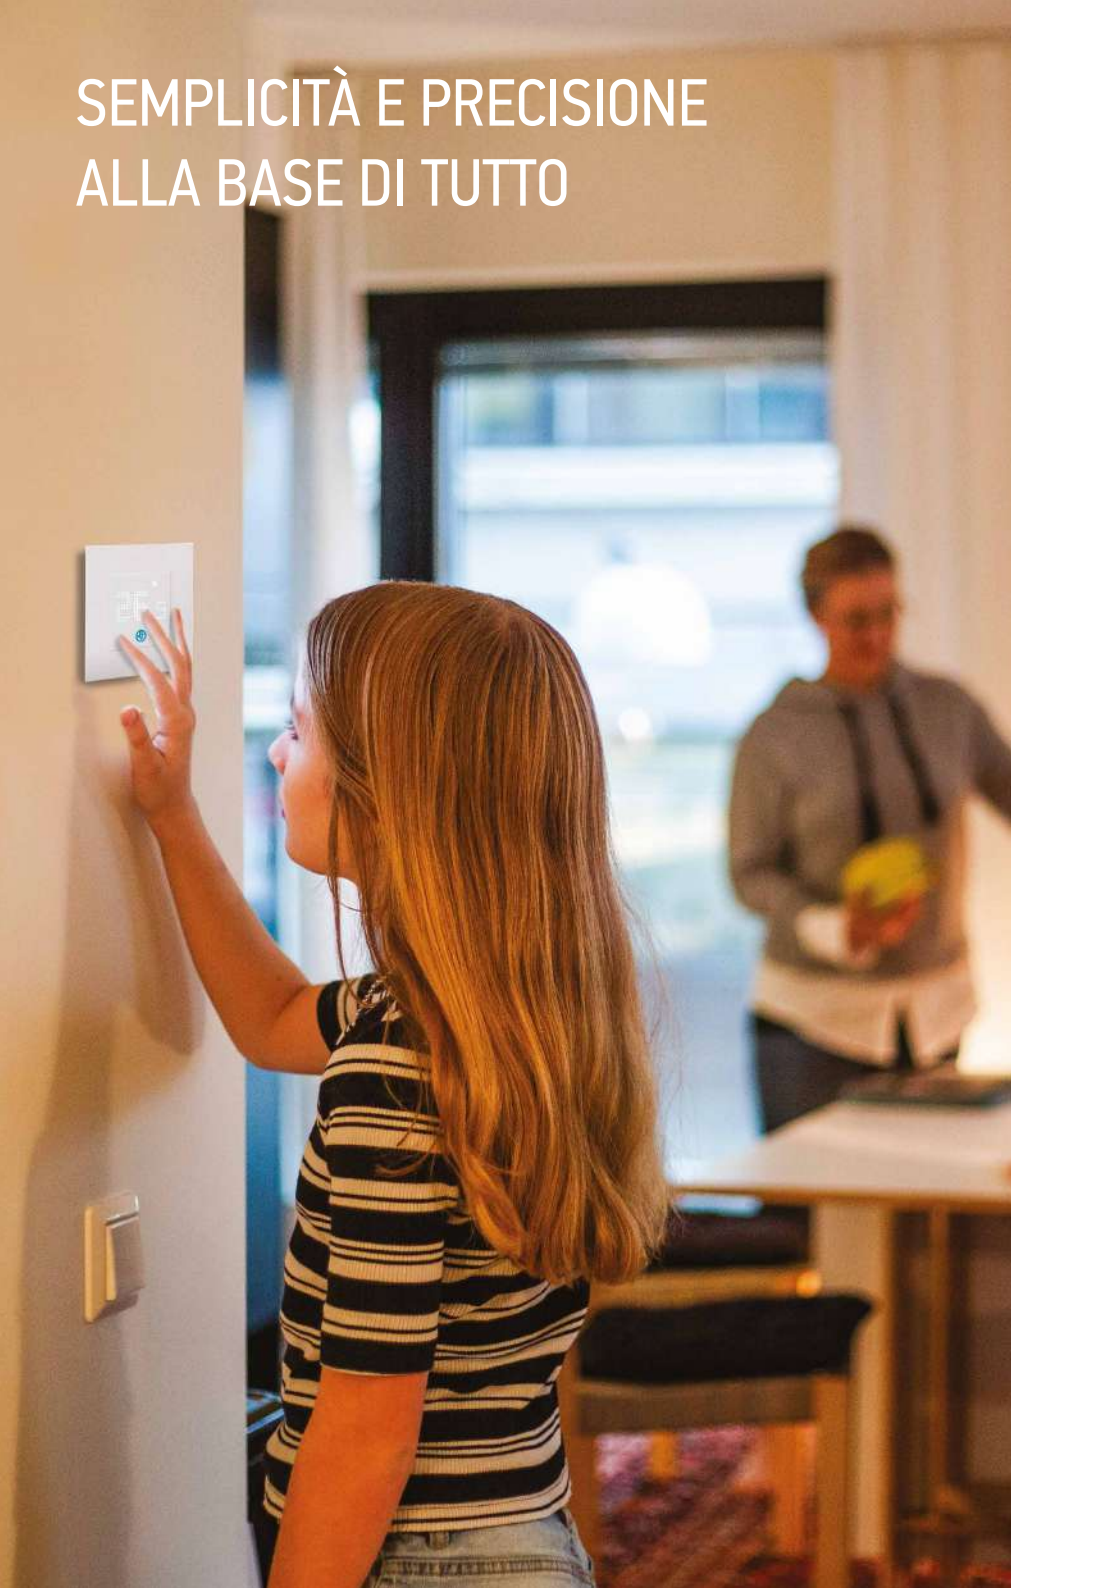

THERMO INCASSO



Tipo 1T.T1.8.230.0000

Estremamente semplice e versatile

Il termostato e la placca hanno uno spessore di soli 5 mm, per un design minimal ed elegante




Placca da 2 e 3 moduli inclusa nella confezione



Termostato da incasso

“ALL-IN-ONE”


- La confezione contiene le placche e il telaio per entrambe le scatole da 2 o 3 moduli e tonda 65 mm
- Termostato e placche con finitura coordinata
- Contatto da 5 A in scambio
- Alimentazione 110...230 V AC
- Display a matrice LED
- Sensore di temperatura calibrabile



Montaggio su scatola 2 moduli o scatola tonda 65 mm

MORSETTI ESTERNI: sonda NTC e contatto pulito

- Se **non sono utilizzati i morsetti esterni**, il termostato farà riferimento alla sua sonda di temperatura interna
- Se si utilizza una **sonda NTC** da 10 k Ω esterna, il termostato prenderà quella come riferimento per la temperatura
- Se si utilizza un **contatto pulito** per dare un consenso, imposterà il termostato in modalità notte abbassando la temperatura fino alla riapertura del contatto



Montaggio su scatola a 3 moduli



Spessore di soli 5 mm



Cambio stagione estate/inverno



Blocco del display



Luminosità del display regolabile



Modalità notte impostabile e temporizzabile



Sonda NTC esterna

IL CLIMA PERFETTO
SEGUE IL TUO STILE



BLISS T



Design e comfort,
con un unico gesto

Tipo 1T.91.9.003.0000

Essenziale e intuitivo grazie a una programmazione semplicissima

BLISS T è la soluzione più rapida per gestire la temperatura in casa, con stile.

- **SEMPLICE** da programmare utilizzando i tasti capacitivi
- **DESIGN ESSENZIALE**. Perfetto per ogni tipo di ambiente
- **ULTRA SOTTILE**. Spessore 19,5 mm
- **VISUALIZZAZIONE CHIARA** e **BRILLANTE** dello stato di funzionamento
- Montaggio a parete o fissaggio su scatola 3 moduli



Riscaldamento o
raffrescamento



Ampia regolazione
temperatura



Tasti capacitivi
a sfioro



Design ultrasottile
19,5 mm



Doppia
regolazione



Protezione
antigelo

Colore

Finitura
bianca opaca

IL BENESSERE È SEMPRE
IN PROGRAMMA



THERMO DUOSET



Preciso e razionale
anche nelle forme

Tipo 1T.31.9003.0000

COMPATTO e lineare

- 2 modalità di funzionamento: Giorno/Notte
- Portata contatto da 5 A a 250 V AC



Riscaldamento e
raffrescamento



Design ultrasottile



2...8 °C

Antigelo
programmabile



5...37 °C

Ampia regolazione
temperature



Doppia
regolazione



Per riscaldamento a
pavimento, termosifoni
o termoconvettori



Sistema di blocco
regolazione



Colore

Bianco
1T.31.9003.0000



Colore

Grigio antracite
1T.31.9003.2000

L'ATMOSFERA MIGLIORE,
OGNI VOLTA CHE VUOI



THERMO FASTSET



Rapidità e praticità,
a portata di mano

Tipo 1T.41.9003.0000

RAPIDA regolazione tramite manopola

- Temperatura regolabile da 5 a 33 °C
- Portata contatto da 5 A a 250 V AC
- Differenziale termico 0.3 °C
- Blocco meccanico della manopola su valori di temperatura desiderati
- Funzioni: Antigelo/Off/Estate/Inverno
- Selettore Giorno/Notte (riduzione di -3 °C)



Riscaldamento o
raffrescamento



Design ultrasottile



Ampia regolazione
temperature



Protezione
antigelo



Riduzione
notturna della
temperatura



Per riscaldamento a
pavimento, termosifoni
o termoconvettori



Sistema di blocco
regolazione



Colore

Bianco
1T.41.9003.0000



Colore

Grigio antracite
1T.41.9003.2000

QUANDO L'ESSENZIALE
È CIÒ CHE CONTA



THERMO EASY



Tipo 1T.01 da parete

Per iniziare
con il clima giusto

Il termostato più semplice per una regolazione diretta della temperatura

- Termostato ad ampolla di gas
- Temperatura regolabile da 7 a 30 °C
- Portata contatto 16 A/250 V AC
- Il prodotto non necessita di alimentazione né di batterie



Ampia regolazione
temperature



Per riscaldamento
con termosifoni
o termoconvettori



Selettore
estate/inverno



Sistema di blocco
regolazione

Colore

Bianco
1T.01.0



Versione

Bianco con selettore
estate/inverno
1T.01.1




Versione


Bianco con selettore
ON/OFF
1T.01.2

CARATTERISTICHE A CONFRONTO

CRONOTERMOSTATI SMART



CRONOTERMOSTATI DIGITALI



1C.91.9.003.0W07

1C.B1.9.005.0007

1C.71.9.003.0007

1C.61.9.003.0101

TIPO DI SONDA	NTC	Sensore elettronico	NTC	NTC
ALIMENTAZIONE	4 batterie AA 1.5 V *	3 batterie AAA 1.5 V *	2 batterie AAA 1.5 V	2 batterie AAA 1.5 V
CONFIGURAZIONE CONTATTI	1 scambio	1 scambio	1 scambio	1 scambio
PORTATA CONTATTI	5 A/250 V AC	5 A/250 V AC	5 A/250 V AC	5 A/250 V AC
CAMPO DI LETTURA	0...+50 °C	0...+50 °C	0...+50 °C	0...+50 °C
CAMPO DI REGOLAZIONE	+5...+37 °C	+5...+37 °C	+5...+37 °C	+5...+37 °C *
DIFFERENZIALE TERMICO	0.1 - 0.9 °C **	0.1...0.9 °C / da app	0.1 - 0.9 °C	0.1...0.9 °C
RIDUZIONE TEMPERATURA	-	-	-	-
BLOCCO DISPOSITIVO	Codice	Range temperatura	Codice	Codice
GRADO PROTEZIONE	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
MONTAGGIO	Parete	Parete	Parete	Parete
RISOLUZIONE	0.1 °C	0.1 °C	0.1 °C	0.5 °C
PRECISIONE A +20 °C	+/-0.5 °C	+/-0.5 °C	+/-0.5 °C	+/-0.5 °C
ANTI GELO	+5 °C	+5 °C	+2...+8 °C	+2...+8 °C
INTERVALLO PROGRAMM.	1 ora	1 minuto	1 ora	1 ora o 15 minuti **
TASTI	Touch capacitivi	Touch capacitivi	Touch screen	Touch screen
APP DI CONTROLLO	✓	✓	-	-

1C.91 * O alimentatore esterno opzionale per alimentazioni a 230 V AC

** Impostabile da app





1C.61 * Da cursori: inverno +6...+24 °C/estate +18...+30 °C

** Giornaliero/settimanale (in settimanale solo Auto, Manuale, Off)

1C.B1 * O alimentatore esterno opzionale per alimentazioni a 230 V AC

TERMOSTATI DIGITALI

MECCANICO



1T.T1.8.230.0000

1T.91.9.003.0000

1T.31.9.003.2000

1T.41.9.003.0000

1T.01.0

NTC	NTC	NTC	NTC	Polmone a gas
230 V	2 batterie AA 1.5 V	2 batterie AAA 1.5 V	2 batterie AAA 1.5 V	–
1 scambio	1 scambio	1 scambio	1 scambio	1 scambio
5 A/250 V AC	5 A/250 V AC	5 A/250 V AC	5 A/250 V AC	16 A/250 V AC
0...+50 °C	0...+50 °C	0...+50 °C	0...+50 °C	–
0...+38 °C	+5...+37 °C	+5...+37 °C	+5...+33 °C *	+7...+30 °C
default 0.2 °C	0.2 °C autoregolante	0.2 - 0.5 °C	0.3 °C	0.4 - 0.8 °C
default 3 °C	✓	✓	✓	–
Pulsanti	Codice	Pulsanti	Meccanico	Meccanico
IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Incasso	Parete	Parete	Parete	Parete
0.1 °C	0.1 °C	0.1 °C	0.1 °C	–
+/-1 °C	+/-0.5 °C	+/-0.5 °C	+/-0.5 °C	–
default +5 °C	+5 °C	+2...+8 °C	5 °C	–
–	–	–	–	–
Touch capacitivi	Touch capacitivi	Meccanici	Meccanici	–
–	–	–	–	–

1T.41 * Con riduzione notte: Inverno +5...+27 °C/Estate +11...+33 °C

Finder in Italia - Uffici Commerciali

PIEMONTE, LIGURIA, VALLE D'AOSTA

Via Pavia 116/B
10098 RIVOLI (TO)
Tel. 011 9596766 / 011 9575725
finder.it.to@finder.it

LOMBARDIA

Viale Achille Papa 30
20149 MILANO
Tel. 02 5060849
Fax 02 58018430
finder.it.mi@finder.it

VENETO, TRENTINO-ALTO ADIGE, FRIULI-VENEZIA GIULIA

Via Vincenzo Stefano Breda 36/A
35010 LIMENA (PD)
Tel. 049 8840838 / 049 8841049
Fax 049 8840871
finder.it.pd@finder.it

EMILIA-ROMAGNA, SAN MARINO

Via Caduti di Sabbiano 3
40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
Tel. 051 450102
finder.it.bo@finder.it

**TOSCANA, LAZIO,
ABRUZZO, UMBRIA, MARCHE**
Via Chemnitz 21/6 - 59100 Prato (PO)
Tel. 0574 639757
Fax 0574 636583
finder.it.po@finder.it

**CAMPANIA, MOLISE
BASILICATA (Potenza e provincia)**
Via Salvatore Di Giacomo 2/A
Frazione Monteruscio 80078 POZZUOLI (NA)
Tel. 081 3050011
Fax 081 3050006
finder.it.na@finder.it

PUGLIA, BASILICATA (Matera e provincia)
Viale Domenico Cotugno 49/A (scala B)
70124 BARI
Tel. 080 2142220
Fax 080 2142221
finder.it.ba@finder.it

SARDEGNA
Via Chiabrerà, 4 (scala A)
09131 CAGLIARI
Tel. 070 7058980
g.sergi@findernet.com

**CALABRIA
AGENZIA MURDOCCA di Larosa Rosanna**
Via Giuseppe Garibaldi 7
89042 GIOIOSA IONICA (RC)
Tel. 0964 51419
Fax 0964 419809
murdocca@finder.it

**SICILIA
FIORE Rappresentanze S.n.c.**
Via Aspromonte 57 - 90144 PALERMO
Tel. 091 6269961
Fax 091 6269953
fiore@finder.it



FINDER S.p.A. con unico socio
Via Drubiaglio, 14 - 10040 ALMESE (TO)
tel 011 9346211 - italiansales@findernet.com
Numero verde 800-012613 - support@findernet.com

findernet.com

