



Resi9: la gamma per il residenziale più completa,
avanzata e sostenibile



Green Premium Certified


se.com/it

Life Is On


Schneider
Electric



Resi9, una gamma completa di prodotti per la protezione in ambito residenziale!

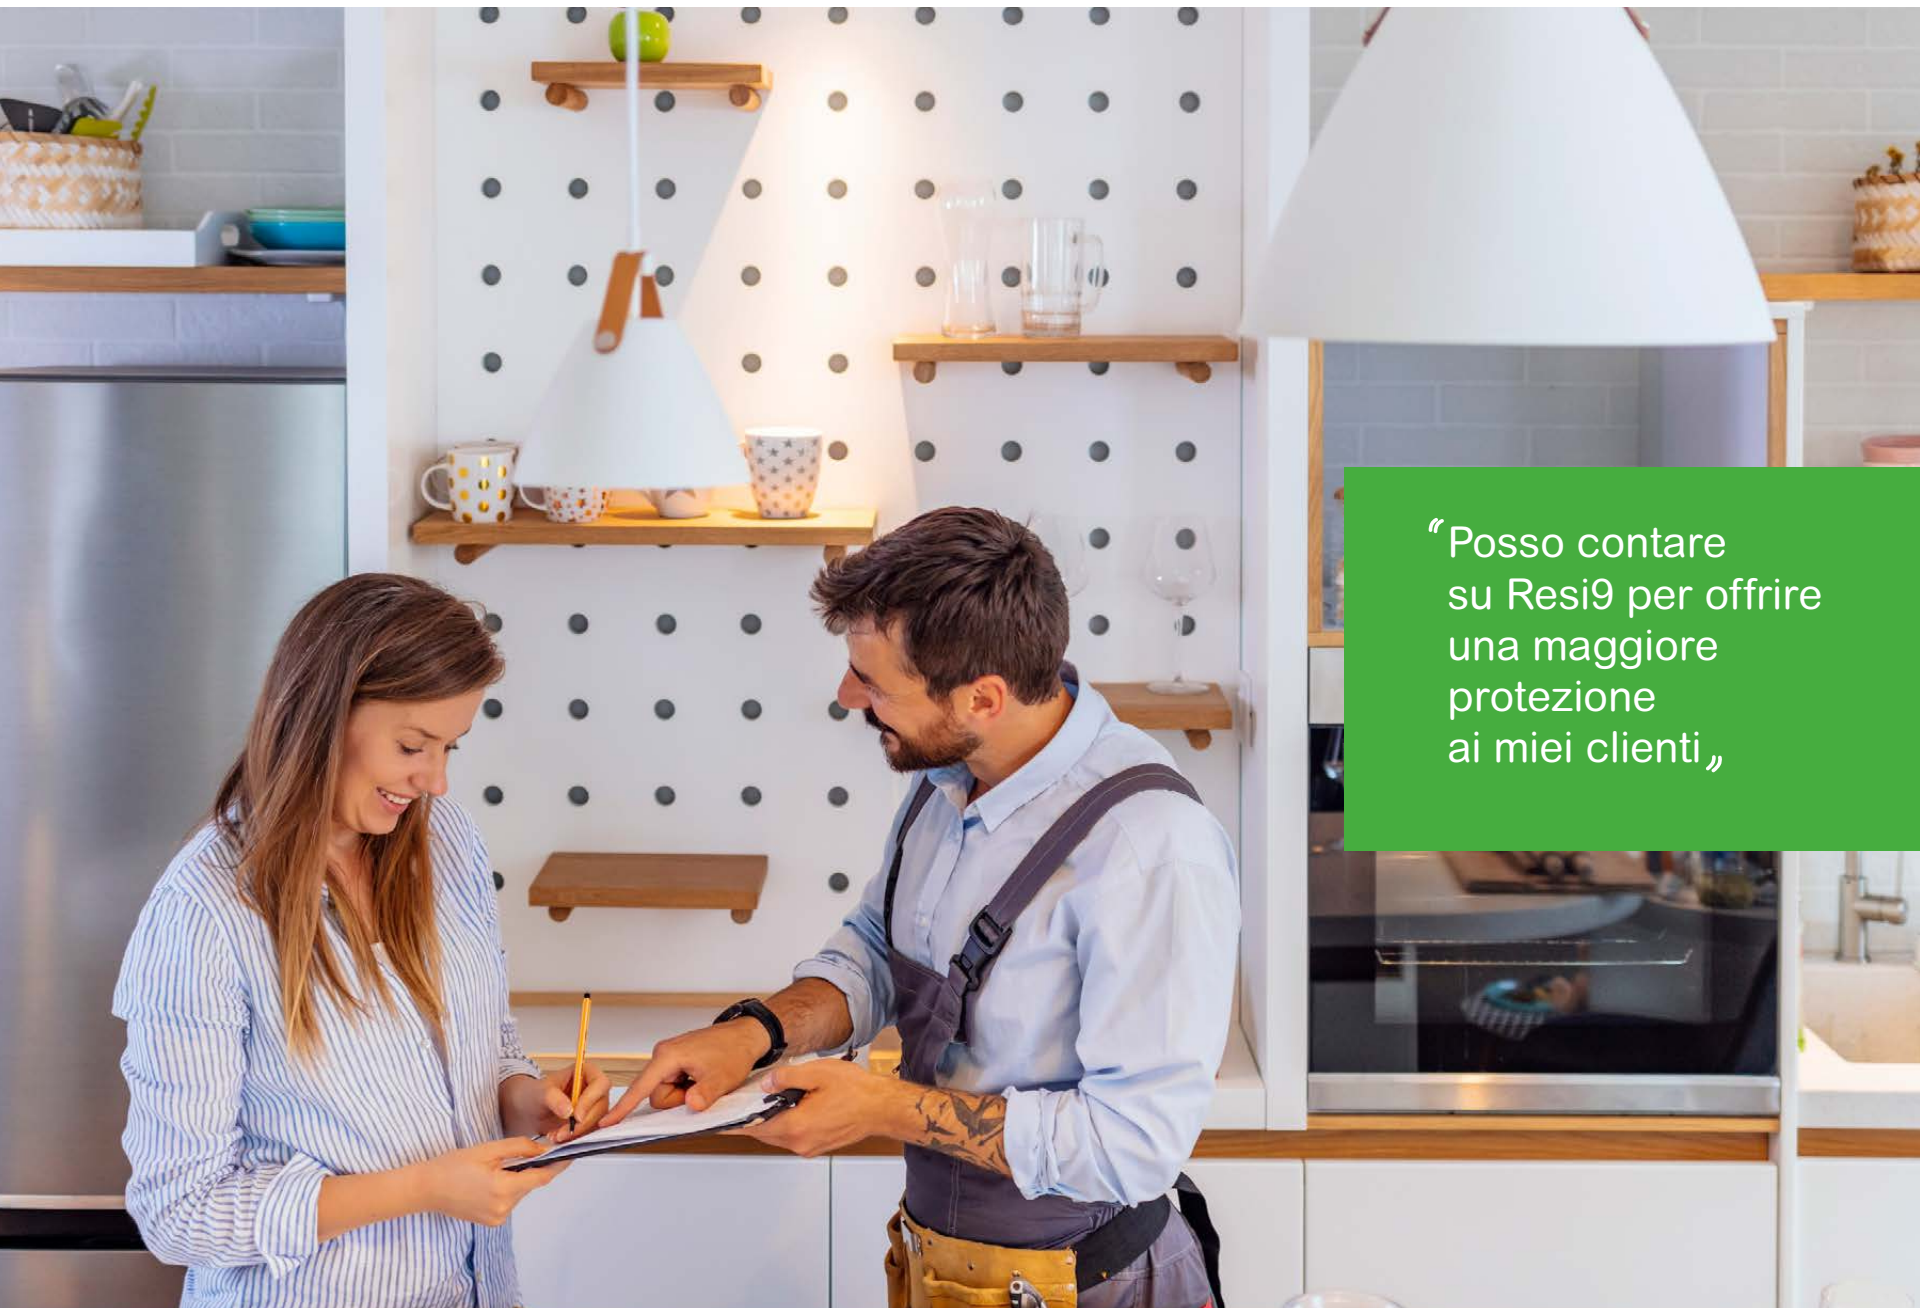

“Posso contare
su Resi9 per offrire
una maggiore
protezione
ai miei clienti,,

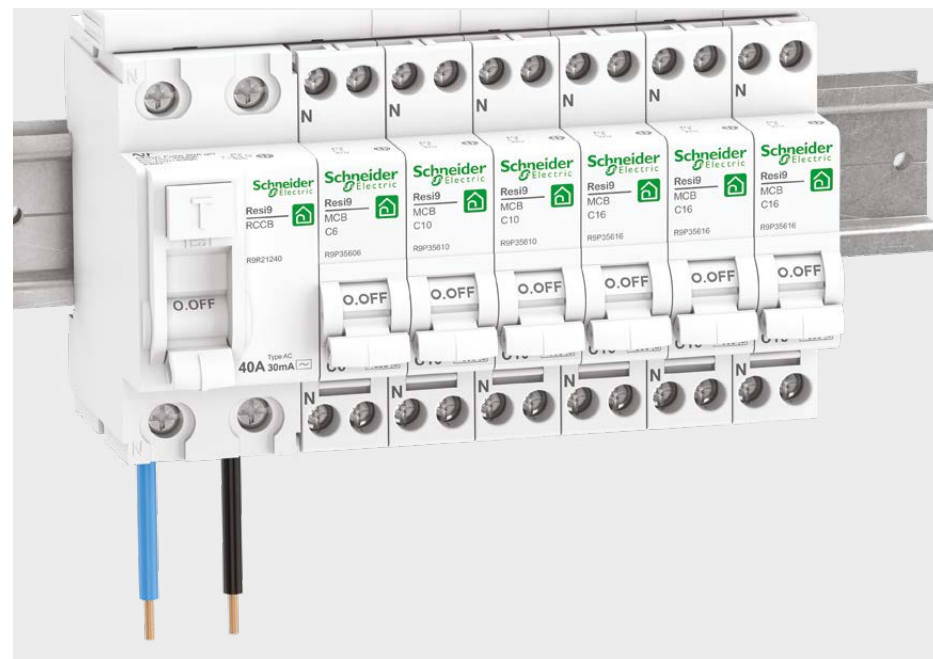

Una soluzione avanzata, la scelta vincente per tutti

La gamma Resi9 fornisce una protezione avanzata con soluzioni progettate su misura per le applicazioni in ambiente residenziale. L'ampia gamma di funzionalità dei prodotti Resi9 è la più adatta a rispondere alle esigenze sia dei proprietari che degli elettricisti. Ottimizzata per proteggere al meglio beni e persone, Resi9 è una gamma di prodotti premium che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente.

Attenzione per le persone

Resi9 è una gamma di prodotti che mette al centro l'attenzione per le persone, utenti e installatori. Grazie alle molteplici funzionalità offerte garantisce sicurezza e protezione totale per un'ampia gamma di applicazioni residenziali. Una particolare attenzione e cura del design rende i prodotti Resi9 facili da installare e collegare.

Affidabilità

Interruttori progettati per ottimizzare sia la funzionalità che la resa estetica. Offrendo un'armoniosa ed elegante integrazione con l'ambiente domestico e residenziale. Conforme a tutte le certificazioni di qualità, la gamma Resi9 risponde a standard di qualità elevati per la vostra completa tranquillità.

Sostenibilità

Resi9 è conforme al marchio di qualità ecologica Green Premium aggiornato con requisiti ambientali riconosciuti ed è certificata RoHS. Sono sempre più numerosi i passi compiuti per rendere i nostri prodotti sostenibili ed ecocompatibili, dall'utilizzo di plastica riciclata per la realizzazione dei prodotti agli imballaggi "eco-friendly".



Attenzione per le persone

Una soluzione progettata per rendere la vita più facile e sicura!

Quando si tratta di proteggere beni e persone all'interno delle nostre abitazioni nulla può essere lasciato al caso. Ecco perché Resi9 ha caratteristiche e funzionalità che coprono un'ampia gamma di applicazioni e situazioni specifiche.

Ampia possibilità di scelta

- Interruttori magnetotermici per la protezione dei circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti
- Limitatori di sovratensione per la protezione degli apparecchi dalle sovratensioni di origine atmosferica
- Interruttori automatici differenziali 30mA per la protezione delle persone
- Versioni a 300mA selettivi per la protezione generale in accordo con i requisiti del capitolo 37 della CEI 64-8.

Sicurezza su misura



Interruttori differenziali tipo F-SI

Progettati per rilevare le componenti a multi frequenza prodotte da inverter monofase come condizionatori d'aria, pompe di calore o lavatrici. La caratteristica SI garantisce l'immunità ai disturbi e agli ambienti più inquinati offrendo un'elevata continuità di servizio e massimi livelli di comfort.



Interruttori differenziali tipo A

Progettati per dispositivi elettronici.





Resi9 fa sentire a casa!


Questa gamma ergonomica è stata progettata con un'attenzione particolare all'estetica per adattarsi perfettamente agli ambienti domestici. Con il rispetto dei più elevati standard di sicurezza, la gamma Resi9 garantisce la massima protezione, sicurezza e comfort.


La soluzione ottimale per case funzionali ed eleganti

- Prodotta in Europa con i più avanzati sistemi di qualità.
- La caratteristica SI, distintiva di Schneider Electric, garantisce l'immunità ai disturbi e agli ambienti più inquinati per garantire continuità di servizio e i massimi livelli di comfort.

Conforme a tutte le norme vigenti

- Tranquillità totale con garanzia di qualità.
- Resi9 risponde a rigorosi standard di qualità e certificazioni alle norme di prodotto per garantire un ambiente affidabile e nessun danno.
- Marchio di qualità IMQ.

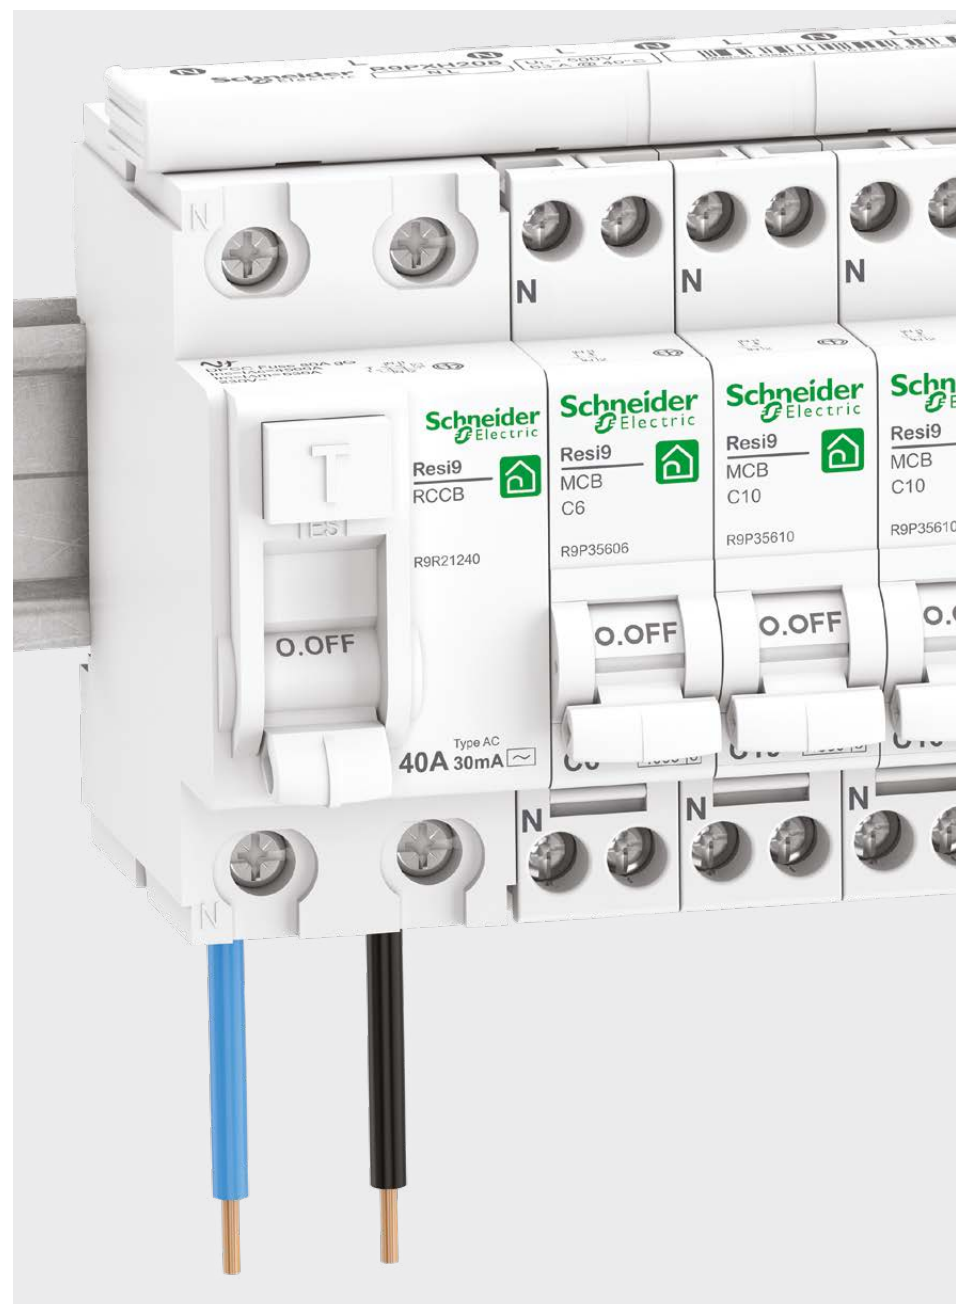

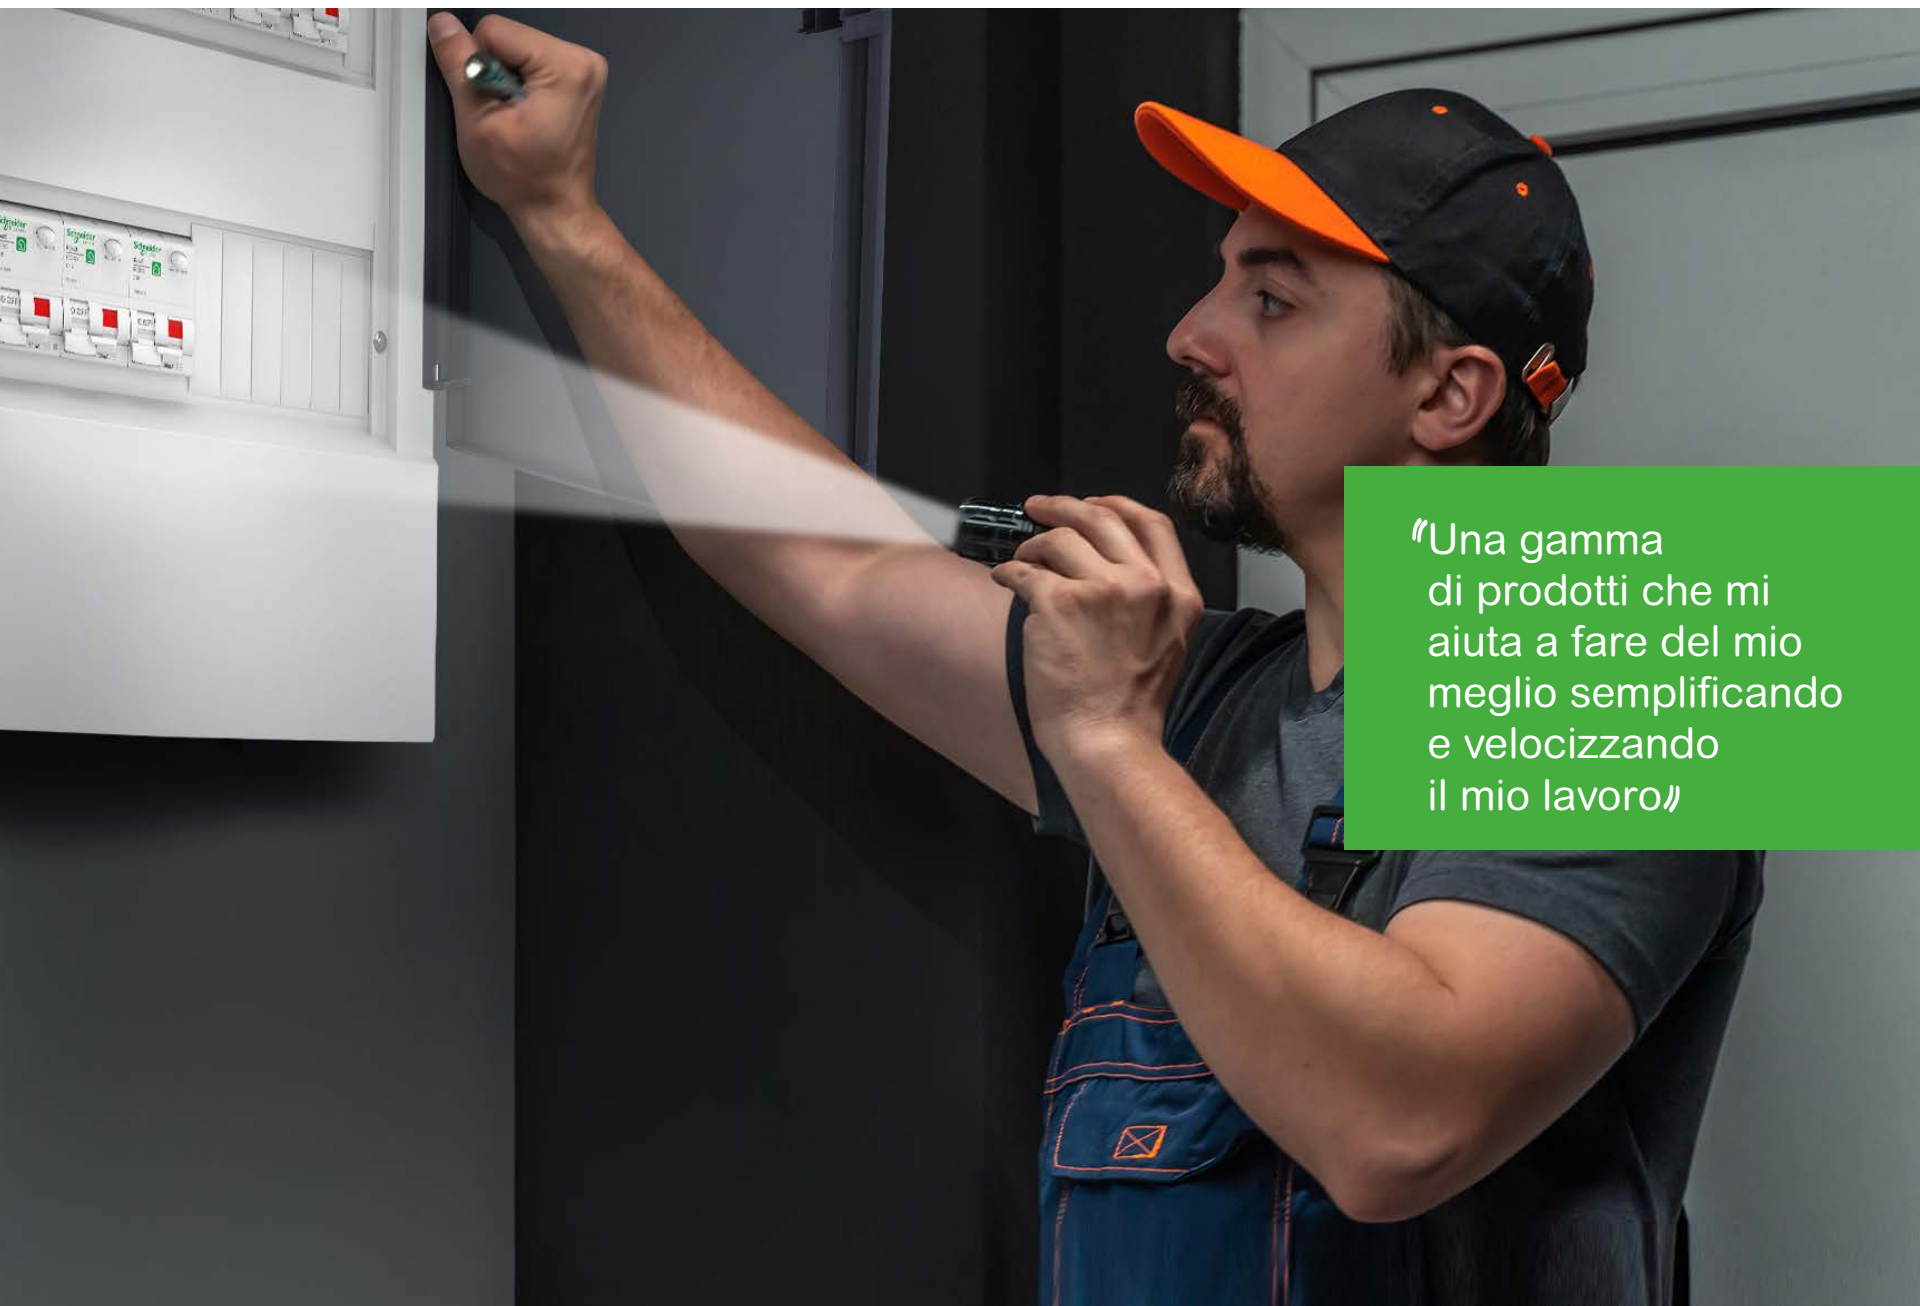

“Una gamma di prodotti che mi aiuta a fare del mio meglio semplificando e velocizzando il mio lavoro”

Una gamma facile da installare

Resi9 è una gamma di prodotti pensata con attenzione e cura dei minimi dettagli, anche dal punto di vista installativo.

Sistema di cablaggio più semplice e veloce!

Facile da installare

La possibilità di alimentazione dal basso dei differenziali facilita la realizzazione dei collegamenti e l'installazione in caso di utilizzo di pettini di distribuzione.

Contenitori progettati per facilitare il cablaggio con più spazio a disposizione


Centralini Resi9 MP

- Il telaio asimmetrico lascia più spazio libero sul lato del cavo di ingresso.
- Passacavi rimovibile per montaggio a parete.
- Luce di cortesia opzionale.



Centralini Pragma

- Ampio spazio per il cablaggio con guida DIN multiposizione regolabile in profondità e altezza.
- Risparmio di tempo grazie alla piastra passacavi rimovibile per montaggio a incasso e a parete.
- Morsettiera senza viti per una facile installazione.

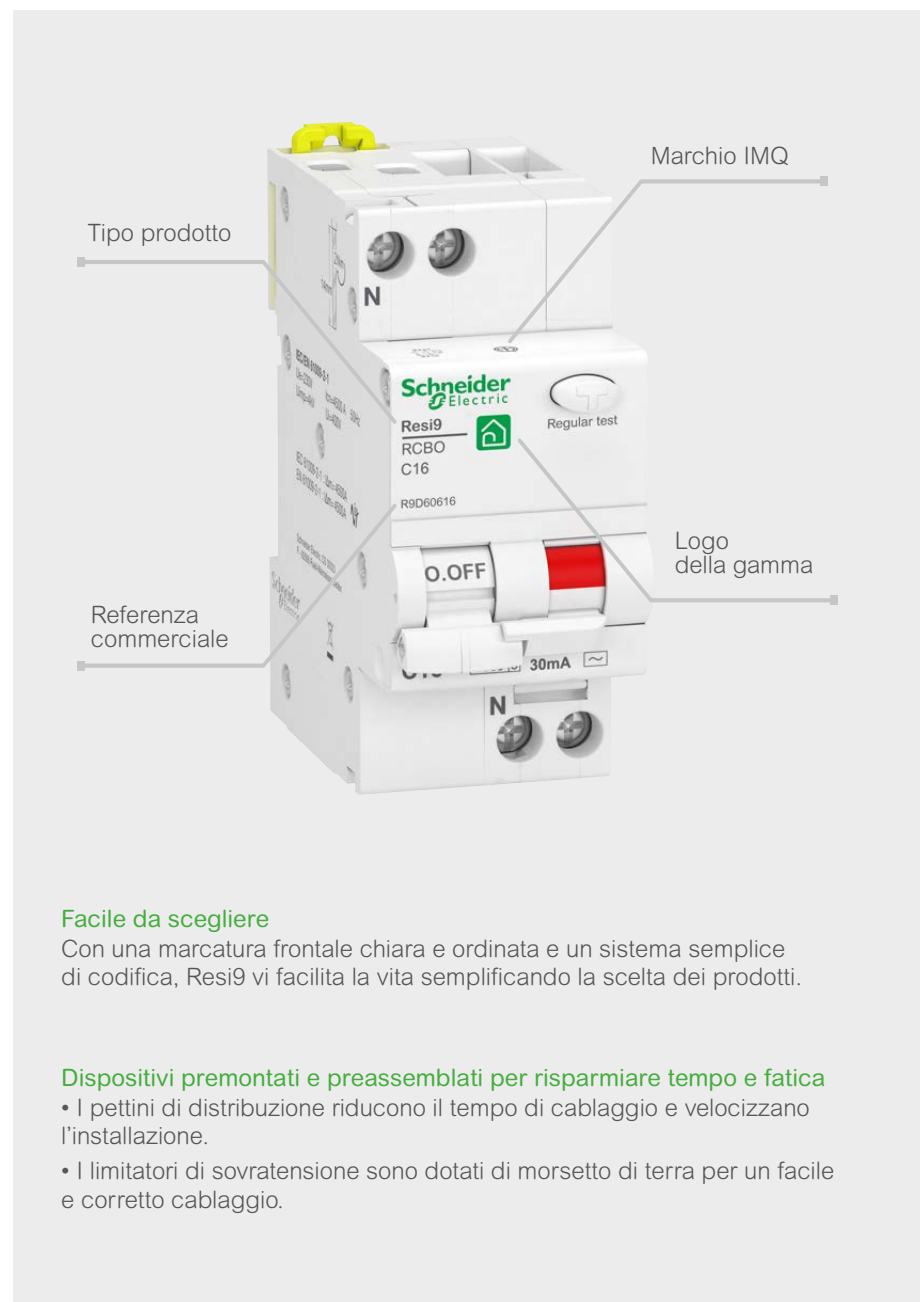

Facile da scegliere

Con una marcatura frontale chiara e ordinata e un sistema semplice di codifica, Resi9 vi facilita la vita semplificando la scelta dei prodotti.

Dispositivi premontati e preassemblati per risparmiare tempo e fatica

- I pettini di distribuzione riducono il tempo di cablaggio e velocizzano l'installazione.
- I limitatori di sovratensione sono dotati di morsetto di terra per un facile e corretto cablaggio.

Resi9

Prodotti robusti per coprire un'ampia gamma di applicazioni in ambiente residenziale



1 Interruttori magnetotermici (MCB)

- Tecnologia a chiusura rapida indipendente dall'intervento dell'operatore per una maggiore sicurezza e durata nel tempo.
- Resistenza all'estrazione del cavo rinforzata: morsetti serrati.



2 Interruttori magnetotermici differenziali (RCBO)

- Sensibilità 30mA e 300mA per una protezione completa.
- Levetta rossa per identificare rapidamente la natura del guasto e individuare il circuito difettoso.
- Tipo A adatto ai dispositivi elettronici.
- Tipo F adatto ai dispositivi con inverter monofase come l'aria condizionata e lavatrici.



3 Interruttori non automatici (IN)

Utilizzabile come interruttore generale nel quadro di appartamento se il montante è protetto.



4 Interruttori differenziali (RCCB)

- Cablaggio rapido ed efficace grazie all'alimentazione dal basso se utilizzo di pettini di distribuzione per alimentare l'intera fila di partenze.
- Tipo A adatto ai dispositivi elettronici.
- Tipo F adatto ai dispositivi con inverter monofase come l'aria condizionata e lavatrici.



5 Limitatori di sovratensione (Quick PF)

- Maggiore sicurezza grazie all'indicatore meccanico rosso che segnala il fine vita in caso di sovraccarico.
- Doppio morsetto di terra per un facile e corretto cablaggio in ottemperanza degli obblighi normativi.



6 Pettini di distribuzione

- Cablaggio rapido per differenziale con 3 o fino a 6 magnetotermici.





7 Suonerie (SO)

- Suonerie 12V e 230V a completamento del centralino.



Scansiona e guarda i video della playlist dedicata a Resi9

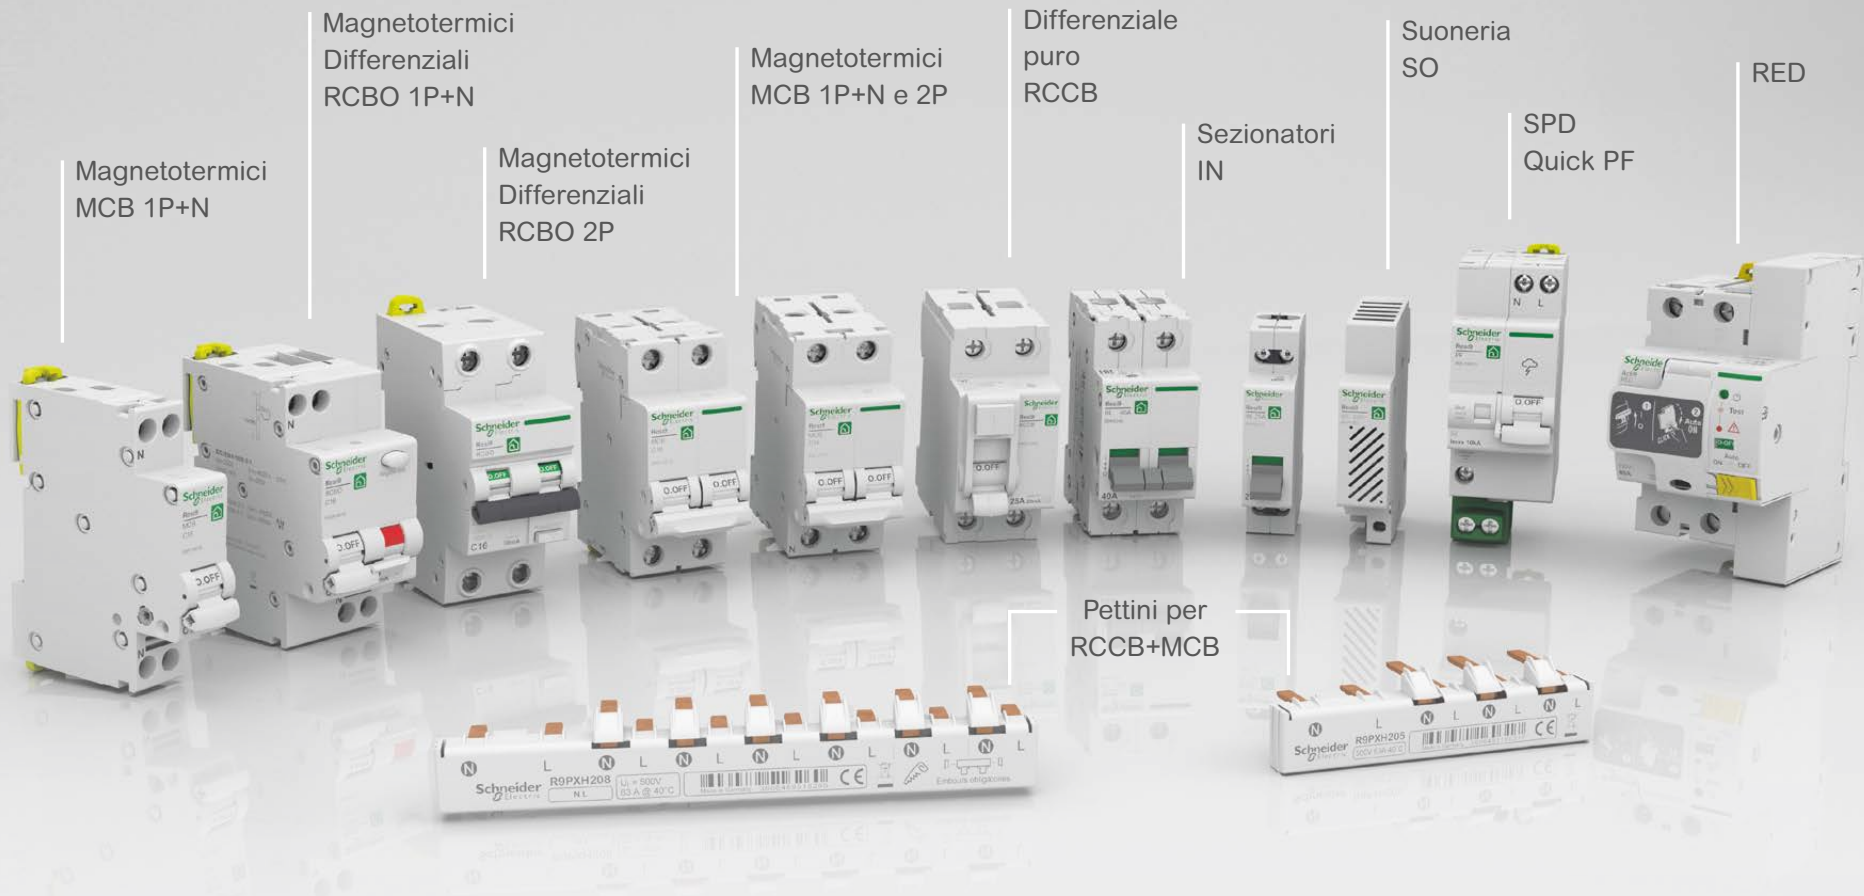

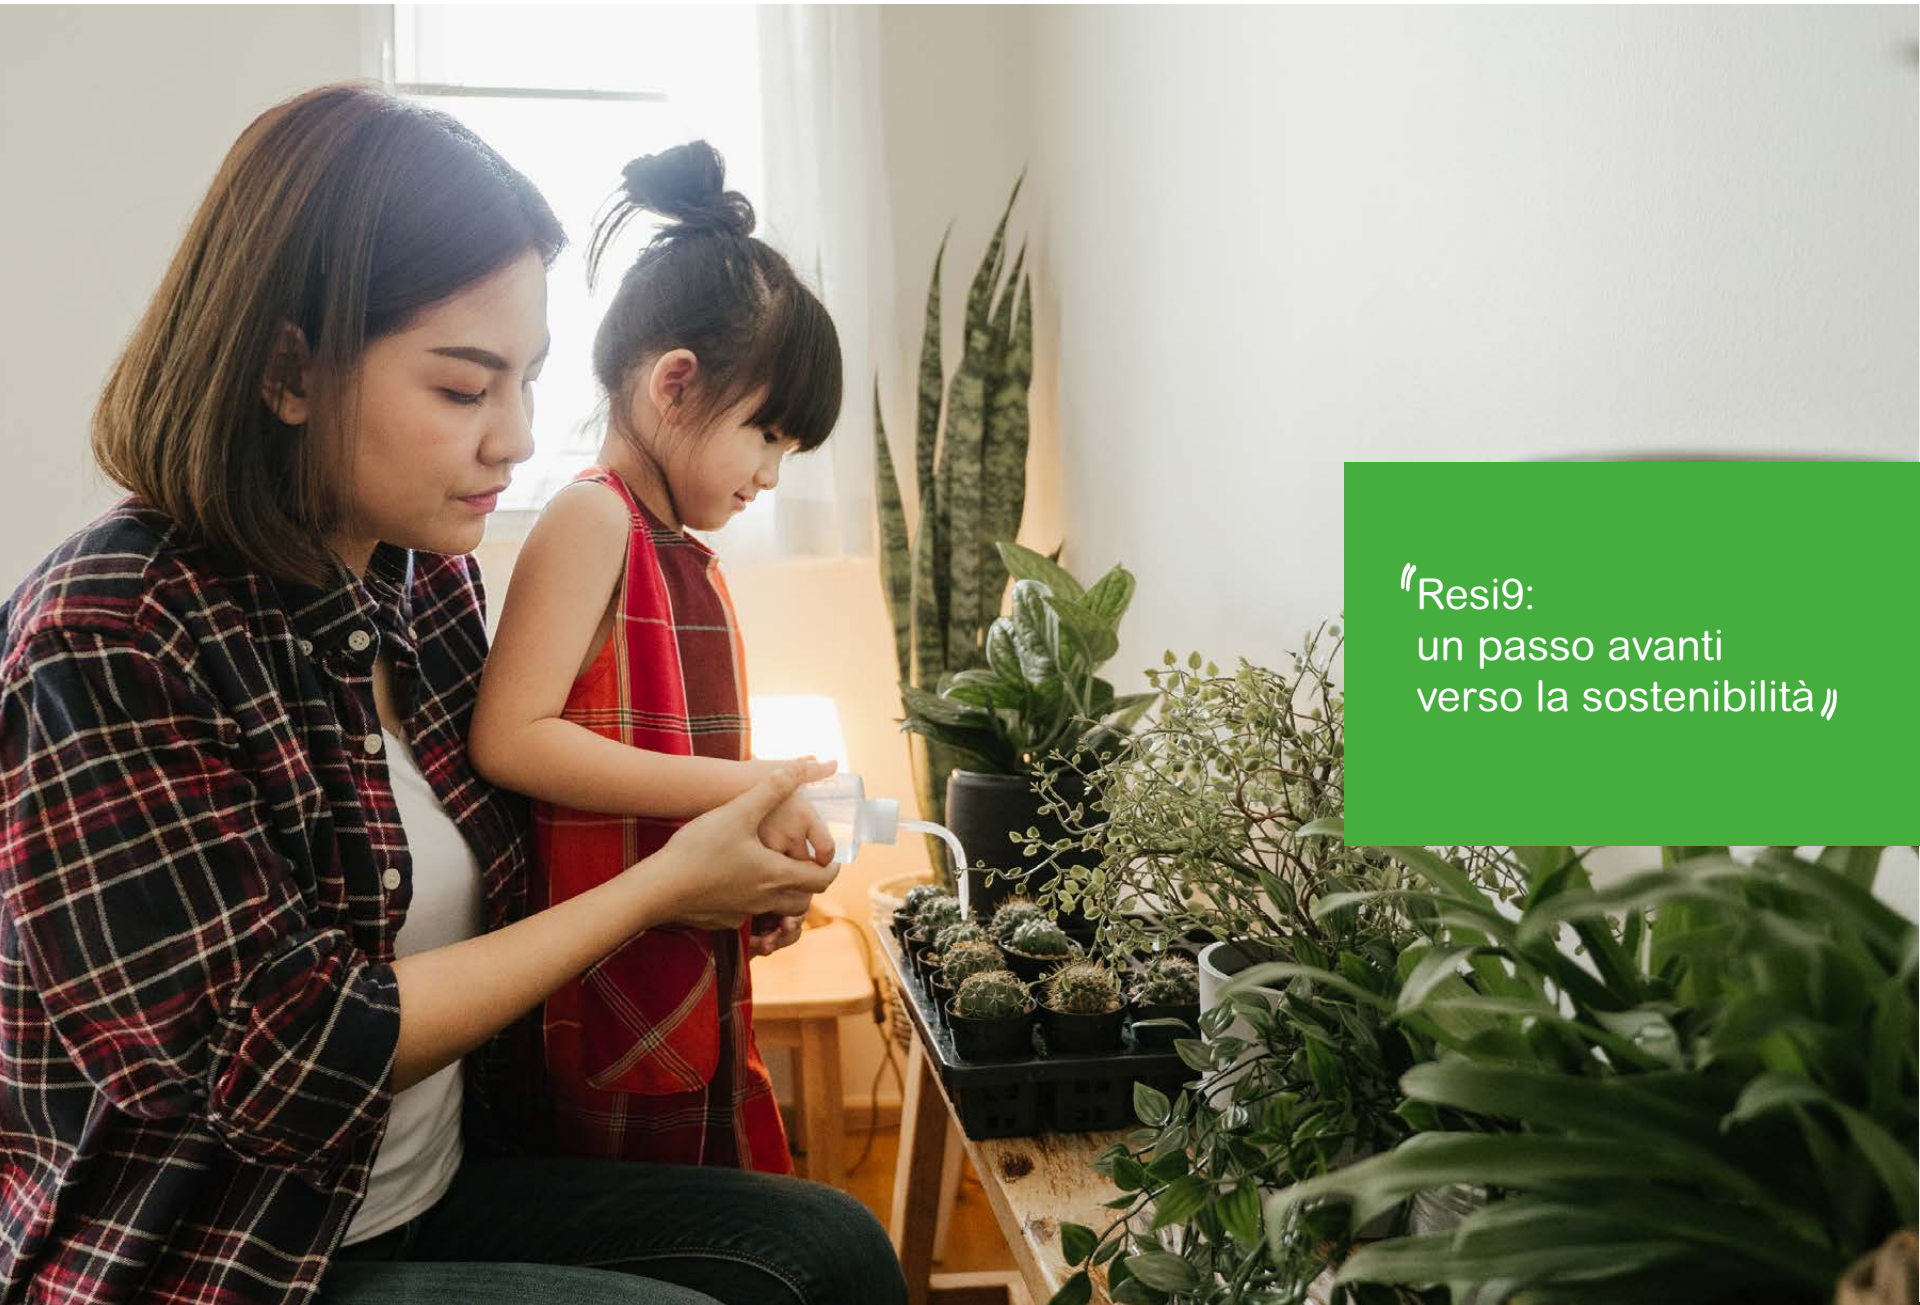

“Resi9:
un passo avanti
verso la sostenibilità”

Il vostro passo avanti verso case eco-sostenibili!



Certificazione Green Premium

Resi9 è una gamma certificata Green Premium
conforme alle normative RoHS e REACH.

Il profilo ambientale e le informazioni trasparenti sui prodotti
testimoniano un impegno che va ben oltre l'esigenza di mantenere
al centro il "benessere" delle persone e della natura.



Un passo importante verso la circolarità

Plastica riciclata: la gamma Resi9 introduce un maggiore
utilizzo della plastica riciclata per i suoi componenti
per assicurare una riduzione della produzione di rifiuti
in plastica e al contempo ottimizzarne il riutilizzo.
L'impegno di realizzare sempre più elementi riciclati in futuro
è unito dalla costante cura dei più elevati standard di qualità.



Imballaggi "eco-friendly" e sostenibili

Per garantire un minore impatto sulle risorse ambientali
la gamma Resi9 prevede un maggiore utilizzo di imballaggi
sostenibili, composti per il 70% da materiale riciclato.
Questo permette di ridurre la necessità di carta vergine
e limita al contempo la quantità di sostanze chimiche nocive
rilasciate nei corpi idrici (eliminando i processi di
sbiancamento) riducendo inoltre il consumo di acqua.
I colori utilizzati sulle scatole di imballaggio sono a base di olio
vegetale.



Impianto elettrico residenziale



“Scopri le soluzioni di Schneider Electric per gli impianti in ambito residenziale oltre Resi9”

La nuova gamma Resi9 permette di soddisfare tutte le esigenze installative di un centralino residenziale conforme al cap.37 della CEI 64-8 grazie anche ai nuovi differenziali Tipo F, magnetotermici differenziali compatti, SPD e pettini di collegamento.

Gestore carichi DSE1

Il gestore carichi DSE1, permette di gestire una linea prioritaria in caso di superamento di una soglia in potenza impostata ed evitare lo sgancio dell'interruttore generale (fino a 7kW).

Differenziali con riarmo automatico RED

Differenziali a richiusura automatica compatti RED e REDs, ora esteticamente integrati con le altre gamme modulari. Permettono la richiusura sulle linee ad alta continuità di servizio (es. cucina).



PROTEZIONE



Resi9 MP / Pragma

Resi9 MP l'innovativo centralino residenziale fa un passo in avanti verso la sostenibilità! La scatola della versione da incasso è in materiale riciclato, così come il cartone di imballaggio. L'inchiostro di stampaggio è di origine vegetale e le indicazioni di sicurezza sono ora riassunte in un pratico QR code ben visibile sull'etichetta.

Pragma facile da cablare, rapido da installare, pensato per rendere l'installazione semplice, sicura ed elegante.

COMFORT

FTTH

(Fiber To The Home) fa riferimento all'infrastruttura Fisica Multiservizio Passiva, dedicata al mercato residenziale.

INSTALLAZIONE



Exiway Light

Ha un design essenziale e pulito (229x31x112mm) in un corpo compatto che riduce al minimo l'impatto estetico all'interno dell'ambiente, sia nell'installazione a parete sia nell'installazione a soffitto.



Exiway Smartbeam

Visibile solo in caso di emergenza

È l'apparecchio di illuminazione di emergenza facilmente integrabile con un basso impatto estetico grazie all'installazione ad incasso in controsoffitto che lo rende visibile solo in caso di emergenza.



UPS

In casa o nei piccoli uffici, Easy UPS Series fornisce una protezione di base in caso di alimentazione instabili, garantendo connettività coerente e affidabile nei momenti più critici.

SICUREZZA

SICUREZZA



KNX

Tutte le funzioni della casa sono collegate al sistema SpaceLogic KNX. L'utente può controllarle i diversi ambienti tramite comandi come Multitouch Pro, app Wiser for KNX o assistenti vocali.

COMFORT



Materiale installazione

Una gamma completa adatta ad ogni esigenza d'installazione per completare il tuo impianto.

INSTALLAZIONE



EVlink Wallbox

Terminali di ricarica Schneider Electric per una ricarica rapida e conveniente del proprio veicolo elettrico in ambito residenziale. I terminali EVlink sono la soluzione ideale per la ricarica sia al chiuso del proprio garage sia all'esterno nel caso di un posto auto all'aperto. Sono disponibili per potenze massime di ricarica da 3,7 fino a 22kW.

COMFORT



La gamma completa di apparecchi modulari per ambienti residenziali

La gamma RCCB e RCBO si arricchisce della nuova protezione tipo F-SI.

Adatta ai circuiti con carichi dotati di inverter monofase (es: pompa di calore, lavatrice, condizionatore...).

Nel nuovo capitolo 37 (ambienti residenziali) della norma CEI 64-8, sono raccomandati i differenziali tipo F per alcuni dei circuiti con inverter monofase di uso domestico, la caratteristica SI garantisce l'immunità ai disturbi

(es: evento temporalesco).



Interruttori differenziali puri RCCB tipo AC, A, F-SI

Tipo	Sensibilità (mA)	In (A)	Codice		
			AC	A	F-SI
2P	30	25	R9R21225	R9R31225	R9R46225
		40	R9R21240	R9R31240	R9R46240
	300	25	R9R25225	-	-
		40	R9R25240	-	-



Interruttori Magnetotermici differenziali RCBO 4500A - Curva C

Tipo	Sensibilità (mA)	In (A)	Codice		
Curva C			AC	A	F-SI
1P+N	30	6	R9D60606	-	-
		10	R9D60610	R9D61610	R9D62610
		16	R9D60616	R9D61616	R9D62616
		20	R9D60620	-	-
		25	R9D60625	-	-
		32	R9D60632	-	-
	300	25	R9D63625	-	-
		32	R9D63632	-	-



Interruttori Magnetotermici MCB 4500A - Curva C

Tipo	N° moduli	In (A)	Codice		
			Curva C		
1P+N	1	6	R9P35606		
		10	R9P35610		
		16	R9P35616		
		20	R9P35620		
		25	R9P35625		
		32	R9P35632		
		2	6	R9F37606	
			10	R9F37610	
			16	R9F37616	
			20	R9F37620	
25	R9F37625				
32	R9F37632				
2P	2	6	R9F32206		
		10	R9F32210		
		16	R9F32216		
		20	R9F32220		
		25	R9F32225		
		32	R9F32232		



Novità all'interno della gamma Resi9. Può essere utilizzato come interruttore generale nel quadro di appartamento (o centralino). Permessso dal capitolo 37 CEI 64-8 nei casi in cui il montante sia protetto da sovraccarico e corto circuito. Permette maggiore flessibilità realizzativa del centralino.



Interruttori non automatici IN Resi9

Tipo	In (A)	Codice
2P	25	R9PS225
	32	R9PS232
	40	R9PS240
	63	R9PS263



Interruttori Magnetotermici differenziali RCBO 4500A - Curva C

Tipo	Sensibilità (mA)	In (A)	Codice
Curva C			AC
2P	30	10	R9D50610
		16	R9D50616
		20	R9D50620
		25	R9D50625
		32	R9D50632

Obbligatorio per il livello 3 del capitolo 37 CEI 64-8. Per tutti i livelli di impianto e nei casi in cui non venga eseguita l'analisi del rischio, l'installazione di un SPD è sempre obbligatoria.



Limitatore di sovratensione Quick PF

Tipo	Codice
1P+N Quick PF	R9L12610



Suonerie SO

Tipo	Tensione d'impiego (V CA)	Codice
Suonerie	8-12 V	R9PCBB
	230 V	R9PCBS

L'utilizzo dei pettini di distribuzione permette un cablaggio pulito, veloce ed efficace nei casi in cui il centralino abbia diverse e numerose partenze.



Pettini di distribuzione

Tipo	Largh. in moduli 18 mm	Descrizione	Codice
RCCB 2P e MCB 1P+N	2+3	RCCB 2P + 3 MCB 1P+N	R9PXH205
	2+6	RCCB 2P + 6 MCB 1P+N	R9PXH208

A completamento del centralino



Interruttori RED

Tipo A	In	Sensibilità	Codice
(A)	(mA)		
25 A	30		A9CR2225
40 A			A9CR2240

Interruttori REDs

Tipo A	In	Sensibilità	Codice
2P	(A)	(mA)	
	25 A	30	A9CR4225
	40 A		A9CR4240
	63 A		A9CR4263
	40 A	300	A9CR5240
	63 A		A9CR5263



Gestore carichi DSE1

Tipo	Codice
Monofase	A9C15907



Trasformatore per suoneria

Tipo	Potenza	Tensione secondaria	Codice
	16 VA	8-12 V CA	A9A15212
	25 VA	12-24 V CA	A9A15215

Centralini IP40

Centralini Modulari da incasso

Serie Resi9 MP



		Fronte		Scatole
Moduli	Num. file	Porta op. Bianco	Porta tras. Bianco	
4	1	MIP30104	MIP30104T	MIP80104
6	1	MIP30106	MIP30106T	MIP80106
8	1	MIP30108	MIP30108T	MIP80108
12	1	MIP30112	MIP30112T	MIP80112
18	1	MIP30118	MIP30118T	MIP80118
24	2x12	MIP30212	MIP30212T	MIP80212
36	3x12	MIP30312	MIP30312T	MIP80312


Serie Pragma



Moduli	Num. file	
24	2x12	PRA26213
36	2x18	PRA26218
36	3x12	PRA26313
48	2x24	PRA26224
54	3x18	PRA26318
72	3x24	PRA26324
72	4x18	PRA26418
96	4x24	PRA26424
120	5x24	PRA26524
144	6x24	PRA26624

Centralini Modulari da parete

Serie Resi9 MP



Moduli	Num. file	Porta op.	Porta tras.
2	1		
4	1	MIP10104	MIP10104T
6	1	MIP10106	MIP10106T
8	1	MIP10108	MIP10108T
12	1	MIP10112	MIP10112T
18	1	MIP10118	MIP10118T
24	2x12	MIP10212	MIP10212T
36	2x18		
36	3x12	MIP10312	MIP10312T

Serie Pragma



Moduli	Num. file	Bianco	
2	1	SL80762	
4	1	SL80764	
6	1	SL80766	
8	1	SL80768	
12	1	SL80769	
24	2x12	SL80770	PRA21213
36	2x18		PRA21218
36	3x12	SL80771	PRA21313
48	2x24		PRA21224
54	3x18		PRA21318
72	3x24		PRA21324
72	4x18		PRA21418
96	4x24		PRA21424
120	5x24		PRA21524
144	6x24		PRA21624

L'organizzazione commerciale Schneider Electric

Aree

Nord Ovest

- Piemonte
(escluse Novara e Verbania)
- Valle d'Aosta
- Liguria (esclusa La Spezia)
- Sardegna

Lombardia Ovest

- Milano, Varese, Como
- Lecco, Sondrio, Novara
- Verbania, Pavia, Lodi

Lombardia Est

- Bergamo, Brescia, Mantova
- Cremona, Piacenza

Nord Est

- Veneto
- Friuli Venezia Giulia
- Trentino Alto Adige

Emilia Romagna - Marche

(esclusa Piacenza)

Toscana - Umbria

(inclusa La Spezia)

Centro

- Lazio
- Abruzzo
- Molise
- Basilicata (solo Matera)
- Puglia

Sud

- Calabria
- Campania
- Sicilia
- Basilicata (solo Potenza)

Sedi

Via Orbetello, 140
10148 TORINO
Tel. 0112281211
Fax 0112281311

Via Stephenson, 73
20157 MILANO
Tel. 0299260111
Fax 0299260325

Via Circonvallazione Est, 1
24040 STEZZANO (BG)
Tel. 0354152494
Fax 0354152932

Centro Direzionale Padova 1
Via Savelli, 120
35100 PADOVA
Tel. 0498062811
Fax 0498062850

Via del Lavoro, 47
40033 CASALECCHIO DI RENO (BO)
Tel. 051708111
Fax 051708222

Via Pratese, 167
50145 FIRENZE
Tel. 0553026711
Fax 0553026725

Via Vincenzo Lamaro, 13
00173 ROMA
Tel. 0672652711
Fax 0672652777

SP Circumv. Esterna di Napoli
80020 CASAVATORE (NA)
Tel. 0817360611
0817360601
Fax 0817360625

Via Trinacria, 7
95030 TREMESTIERI ETNEO (CT)
Tel. 0954037911
Fax 0954037925

Agenzie

Nord Ovest (escl. Sardegna)

R.E.P. S.r.l.

Via Ferroggio, 22
10151 TORINO
Tel. 0114531118
Fax 0114550014

Ramel Rappresentanze S.r.l.

Via Grandi, 26/28
20060 PESSANO CON BORNAGO (MI)
Tel. 0295740341
Fax 0295741022

Lombardia Est (esclusa PC)

R.E.L. S.n.c.

Via Pio La Torre, 4d
25030 RONCADELLE (BS)
Tel. 0302786614
Fax 0302582019

Trentino Alto Adige

e Province di VR-VI-RO

FRANCHINI S.r.l.

Via Spagnole, 2/B
37015 DOMEGLIARA (VR)
Tel. 0456888691
Fax 0456860871

Emilia Romagna (inclusa PC)

Battaglioli S.r.l.

Via XXV Aprile, 6
40016 San Giorgio di Piano (BO)
Tel. 051860336
Fax 0516646402

2P ElettroRappresentanze S.n.c.

Via Ilio Barontini, 15/P
50018 SCANDICCI (FI)
Tel. 0557224231
Fax 0557227178

Lazio

RIMES GROUP S.r.l.

Via Arturo Mercanti, 8
00148 ROMA
Tel. 3462557705

Calabria

REA Rappresentanze S.r.l.

Via G. Ventra, 3
88040 PIANOPOLI (CZ)
Tel. 3299020547-3299020921
Fax 0354061434

Sardegna

LEAR di Aramu e Leinardi

Via Ferraris, sn
09092 ARBOREA (OR)
Tel. 0783800300
Fax 0783802035

Friuli Venezia Giulia

e Province di TV-BL-PD-VE

Elettro Domus S.n.c.

Via L. Galvani, 6/C int. 9 e 14 - 2° piano
31027 SPRESIANO (TV)
Tel. 0422722905
Fax 0422887466

Marche

Feliziani Rappresentanze S.n.c.

Via A. Grandi, 31B
60020 ANCONA
Tel. 0712861269
Fax 0712862335

Abruzzo e Molise

CBR S.n.c.

Via Po, 58 - Sambuceto
66020 S. GIOVANNI
TEATINO (CH)
Tel. 0854460182
Fax 0854460107

Schneider Electric S.p.A.

Sede Legale e Direzione Centrale
Via Circonvallazione Est, 1
24040 STEZZANO (BG)
www.se.com/it

Home Page Supporto Clienti



Centro Supporto Cliente
Tel. 011 4073333



Centro Formazione Tecnica
email: it-formazione-tecnica@se.com

Life Is On

Schneider
Electric

In ragione dell'evoluzione delle Norme e dei materiali, le caratteristiche riportate nei testi e nelle illustrazioni del presente documento si potranno ritenere impegnative solo dopo conferma da parte di Schneider Electric.