



PrismaSeT XS e PrismaSeT S

Centralini e Quadri
per applicazioni fino a 160 A



se.com/it

Life Is On

Schneider
Electric

L'obiettivo di Schneider Electric è di fornire ai suoi clienti i migliori prodotti dove qualità, sicurezza e innovazione siano i capisaldi di ogni offerta.

La soddisfazione che riscontriamo da anni verso la gamma di centralini **Pragma** non ha fermato la voglia di proporre un prodotto ancora migliore: vi presentiamo **PrismaSeT XS** il centralino per il residenziale e il piccolo terziario per applicazioni fino a 125 A.



Dati Tecnici

- Conforme alle norme specifiche di prodotto CEI EN 60670-1/24 e 61439-1/3.
- Grado di protezione IP40 e IK09 con porta.
- Realizzato in materiale termoplastico HF, CLASSE II ISOLAMENTO.
- Tutta la gamma dei centralini ha marchio IMQ.

Versioni disponibili

- Incasso e Cartongesso, Parete, Dati.
- 13 e 18 moduli da 2 a 4 file.
24 moduli da 2 a 6 file.
- Bianco RAL 9003, porta grigio fumè (13 e 18 mod), vetro trasparente (24 mod).

Ergonomia

- Telaio rimovibile in ogni versione, 24 mod con guide DIN clipsabili e collari di cablaggio inclusi.
- Interasse regolabile a 125, 150 e 175 mm.
- Versione Parete con Flange rimovibili.
- Morsettiera di terra isolata inclusa.

PrismaSeT XS

Codici



Versioni da INCASSO e CARTONGESSO

Centralini					Incasso GWT 650°	Cartongesso GWT 850°	
Numero di mod. per fila	Num. di file	Capacità moduli da 18 mm	Corrente nominale	Numero e tipo di connessioni della morsettiera di terra	Codice centralino completo con porta		
					Porta Fumè	Porta Fumè	Porta Bianca
13 moduli	2	26	63 A	8 x 16 mm ² + 8 x 10 mm ² (mors. vite)	LVSXF213	LVSXH213	LVSXG213
	3	39	90 A	11 x 16 mm ² + 11 x 10 mm ² (mors. vite)	LVSXF313	LVSXH313	LVSXG313
	4	52	90 A	16 x 16 mm ² + 16 x 10 mm ² (mors. vite)	LVSXF413	LVSXH413	LVSXG413
18 moduli	2	36	90 A	3 x da 6 a 25 mm ² (mors. vite) + 21 x da 1,5 a 4 mm ² (mors. Push in) *	LVSXF218	LVSXH218	LVSXG218
	3	54	125 A	6 x da 6 a 25 mm ² (mors. vite) + 22 x da 1,5 a 4 mm ² (mors. Push in) *	LVSXF318	LVSXH318	LVSXG318
	4	72	125 A	6 x da 6 a 25 mm ² (mors. vite) + 32 x da 1,5 a 4 mm ² (mors. Push in) *	LVSXF418	LVSXH418	LVSXG418
					Porta Vetro Trasparente		
24 moduli	2	48	125 A	3 x da 6 a 25 mm ² (mors. vite) + 21 x da 1,5 a 4 mm ² (mors. Push in) *	LVSXH224**	—	—
	3	72	125 A	3 x da 6 a 25 mm ² (mors. vite) + 21 x da 1,5 a 4 mm ² (mors. Push in) *	LVSXH324**	—	—
	4	96	125 A	6 x da 6 a 25 mm ² (mors. vite) + 32 x da 1,5 a 4 mm ² (mors. Push in) *	LVSXH424**	—	—
	5	120	125 A	6 x da 6 a 25 mm ² (mors. vite) + 42 x da 1,5 a 4 mm ² (mors. Push in) *	LVSXH524**	—	—
	6	144	125 A	6 x da 6 a 25 mm ² (mors. vite) + 42 x da 1,5 a 4 mm ² (mors. Push in) *	LVSXH624**	—	—

* da 1,5 a 4 mm² tutti i tipi di cavo, fino a 6 mm² con cavo rigido o semirigido fino a 32 A

**la versione da incasso 24mod ha scatola GWT 850°

Centralini DATI per il cablaggio strutturato e apparecchiature di automazione	Codici
Centralino dati 3x13 da INCASSO GWT 850° con PORTA BIANCA completo di griglia	LVSXU313
Centralino dati 3x18 da INCASSO GWT 850° con PORTA BIANCA completo di griglia	LVSXU318
Centralino dati 3x13 da PARETE con PORTA BIANCA completo di griglia	LVSXV313
Centralino dati 3x18 da PARETE con PORTA BIANCA completo di griglia	LVSXV318

Versioni da PARETE

Centralini					Codici
Numero di mod. per fila	Num. di file	Capacità moduli da 18 mm	Corrente nominale	Numero e tipo di connessioni della morsettiera di terra	Porta Fumè 13-18 mod e porta Vetro Trasparente 24 mod
13 moduli	2	26	63 A	8 x 16 mm ² + 8 x 10 mm ² (mors. vite)	LVSXM213
	3	39	90 A	11 x 16 mm ² + 11 x 10 mm ² (mors. vite)	LVSXM313
	4	52	90 A	16 x 16 mm ² + 16 x 10 mm ² (mors. vite)	LVSXM413
18 moduli	2	36	125 A	3 x da 6 a 25 mm ² (mors. vite) + 21 x da 1,5 a 4 mm ² (mors. Push in)*	LVSXM218
	3	54	125 A	6 x da 6 a 25 mm ² (mors. vite) + 22 x da 1,5 a 4 mm ² (mors. Push in)*	LVSXM318
	4	72	125 A	6 x da 6 a 25 mm ² (mors. vite) + 32 x da 1,5 a 4 mm ² (mors. Push in)*	LVSXM418
24 moduli	2	48	125 A	3 x da 6 a 25 mm ² (mors. vite) + 21 x da 1,5 a 4 mm ² (mors. Push in)*	LVSXM224
	3	72	125 A	3 x da 6 a 25 mm ² (mors. vite) + 21 x da 1,5 a 4 mm ² (mors. Push in)*	LVSXM324
	4	96	125 A	6 x da 6 a 25 mm ² (mors. vite) + 32 x da 1,5 a 4 mm ² (mors. Push in)*	LVSXM424
	5	120	125 A	6 x da 6 a 25 mm ² (mors. vite) + 42 x da 1,5 a 4 mm ² (mors. Push in)*	LVSXM524
	6	144	125 A	6 x da 6 a 25 mm ² (mors. vite) + 42 x da 1,5 a 4 mm ² (mors. Push in)*	LVSXM624

* da 1,5 a 4 mm² tutti i tipi di cavo, fino a 6 mm² con cavo rigido o semirigido fino a 32 A

PrismaSeT S

Gamma completa di quadri da parete, 24 moduli, da 4 a 8 file.
Disponibili con canalina laterale nelle versioni 6, 7, 8 file.

Vantaggi


- Un unico codice per un quadro premontato **semplice** da ordinare.
- Particolarmente **solido** grazie alla struttura metallica già assemblata, è molto **sicuro** per via della doppia classe di isolamento.
- Dotato di spazi interni già importanti, grazie alla possibilità di avere il vano laterale risulta particolarmente **spazioso**.

QUADRO



Guide DIN rimovibili

Con interasse regolabile in altezza e profondità si agganciano e sganciano a clips senza bisogno di utensili.



Fianchi e Flangia superiore/inferiore rimovibili

Tetto, Fondo e Fianchi completamente smontabili permettono un pratico cablaggio e una semplice manutenzione.

SISTEMA



Gamma NSXm catalogo ComPacT


Diverse possibilità di installazione dell'interruttore generale NSXm: su guida DIN o su apposita piastra fornita come accessorio sia nel quadro che della canalina laterale.



Nuovo VDIS 160A


Morsetiera di distribuzione verticale completa di cavi flessibili, grazie all'accesso diretto e frontale alle partenze permette di ridurre i tempi di installazione, risparmiare cavo e realizzare un quadro molto ordinato.

ACCESSORI



Kit connettore SPD

Morsetiera di terra intermedia, permette di ridurre lo spazio del cablaggio e aumenta l'efficacia dello scaricatore di sovratensione.



Griglia universale

Permette l'installazione nel quadro o nella canalina laterale di apparecchi di automazione o prodotti per il cablaggio strutturato.


LVSSD824_image.eps





Scopri
con noi
PrismaSeT S!



PrismaSeT S – Codici

Quadri da Parete				Codici	
24 moduli	Numero di file	Capacità moduli da 18mm	Corrente nominale	Quadri	Quadri con canalina laterale
	4	96	160 A	LVSSST424	–
	5	120	160 A	LVSSST524	–
	6	144	160 A	LVSSST624	LVSSD624
	7	168	160 A	LVSSST724	LVSSD724
	8	192	160 A	LVSSST824	LVSSD824

Porte per quadri			Codici	
24 moduli	Numero di file		Porta in vetro trasparente e lamiera	Porta bianca piena per canalina laterale
	4		LVSSDT424	–
	5		LVSSDT524	–
	6		LVSSDT624	LVSSDD6
	7		LVSSDT724	LVSSDD7
	8		LVSSDT824	LVSSDD8

VDIS	Descrizione	Codici
	Acti9 VDIS morsettiera di distribuzione verticale 125A 33 fori	A9XPK707
	Acti9 VDIS morsettiera di distribuzione verticale 125A 66 fori	A9XPK714
	Acti9 VDIS morsettiera di distribuzione verticale cavi inclusi 160A 66 fori	A9XPK715*

*Compatibile solo con PrismaSeT S



PrismaSeT XS e S – Accessori

PORTE PrismaSeT XS disponibili come codici sciolti: bianca piena e grigio fumè per 13 e 18 mod, vetro trasparente 24 mod.

Accessori	Descrizione	S		XS Parete		XS Incasso		Codici
		24M	24M	13-18M	24M	13-18M		
	PrismaSet XS supporto morsettiera per centralino 13-18 mod			x		x		LVSXX1
	PrismaSet XS e S supporto morsettiera 24 mod	x	x		x			LVSXX2
	PrismaSet S-XS Serratura	x	x	x	x	x		LVSXS2
	PrismaSet S-XS Otturatore 1 fila 24 moduli	x	x		x			LVSXF4
	PrismaSet XS Griglia universale 18-24 moduli	x	x		x			LVSXY1124
	PrismaSet XS Kit Cartongesso				x	x		LVSXX5
	PrismaSet S-XS Staffe di fissaggio a muro	x	x	x				LVSXX7
	PrismaSet S Piastra di montaggio NSXm per quadro	x						LVSSY801
	PrismaSet S Piastra di montaggio NSXm per canalina laterale	x						LVSSY802
	PrismaSet S-XS Morsettiera di terra intermedia SPD	x	x					LVSXX6
	PrismaSet S-XS morsettiera 3 fasi + neutro 24 mod	x	x			x		LVSXX724
	Adattatore per modulari da guida DIN	x						LVS04227

PrismaSeT XS e S

Permettono di integrare diversi prodotti Schneider Electric per un sistema completo fino a 125 A con PrismaSeT XS e fino a 160 A con PrismaSeT S.

Le soluzioni perfette per applicazioni del piccolo terziario!

PowerTag

Compatto e Facile da installare, misura wireless in Classe 1. Sensore che monitora e misura energia e potenza in tempo reale. PowerTag Energy invia allarmi in caso di guasti elettrici garantendo l'efficienza energetica ed operativa e massimizzando l'uptime.

Interruttore generale NSXm

Libertà di montaggio e praticità di connessione grazie ai cavi flessibili compresi in VDIS 160 A morsettiera di distribuzione verticale.

PrismaSeT XS


Interruttori Acti9, NG125 e NSXm fino a 125 A che combinano semplicità e affidabilità.

Acti9 iC40

il sistema di apparecchi Acti9 Fase-Neutro da un modulo, assicura grandi performance installative, permettendo risparmio di spazio e garantendo una semplice manutenzione.

Soluzione digitale connessa

Il nuovo impianto di illuminazione di emergenza è connesso con il gateway Panel Server.

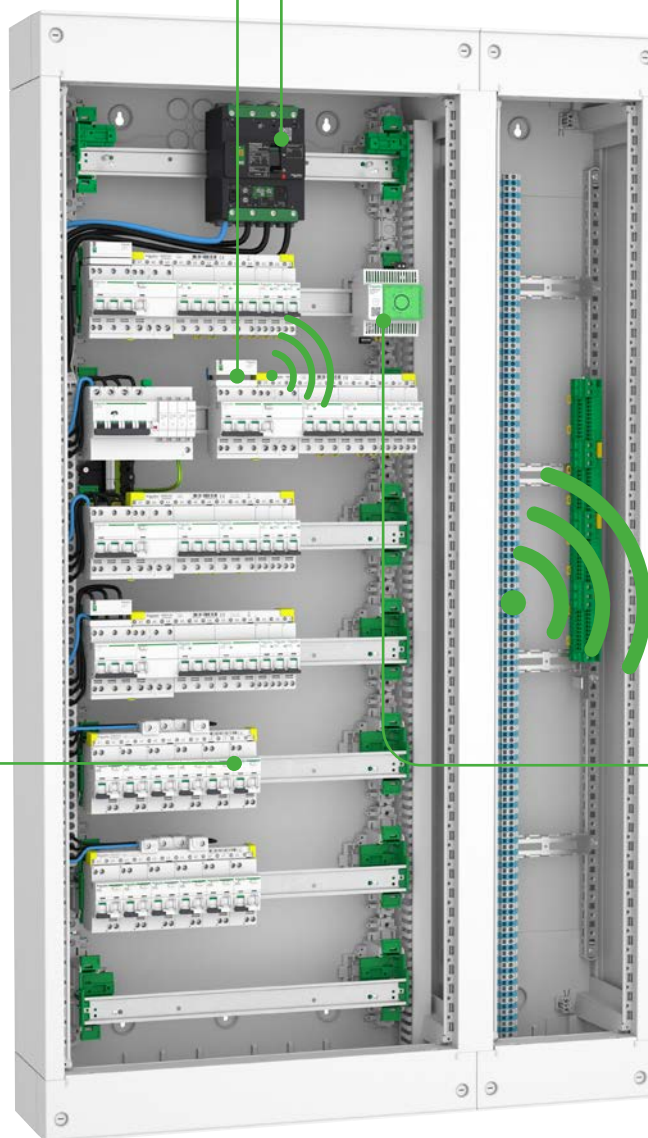

PrismaSeT S
gamma completa



PrismaSeT S
soluzioni per il cablaggio



PrismaSeT S
sistema fino a 160 A



PrismaSeT S
e VDIS160 A

PrismaSeT XS e PrismaSeT S sono disponibili in eXteem il software gratuito di preventivazione con il quale è possibile configurare il fronte quadro, la disposizione degli interruttori, i dettagli di verifica termica e la scelta degli accessori. In eXteem sono inclusi tutti i dispositivi per la comunicazione del Sistema MT-BT Smart 4.0.



EXTEEM₆

Software di configurazione e preventivazione.



Facility Expert for Small Business

Soluzione connessa che minimizza i fermoimpianto assicurando continuità di servizio e riduzione dei costi.

*compatibile con PowerTag Link C


Per Schneider Electric è fondamentale **garantire** ai propri clienti **elevati standard qualitativi** e **prodotti** che siano al tempo stesso **innovativi** e sempre più **sostenibili**. Il nostro impegno verso la decarbonizzazione è presente in ogni passo, piccolo o grande che sia.

PrismaSeT XS e PrismaSeT S fanno parte dei prodotti Green Premium che prevede l'utilizzo di materiali riciclati.



Schneider Electric S.p.A.
Sede Legale e Direzione Centrale
Via Circonvallazione Est, 1
24040 STEZZANO (BG)
www.se.com/it

Home Page Supporto Clienti



Centro Supporto Cliente
Tel. 011 708 9100



Centro Formazione Tecnica
email: it-formazione-tecnica@se.com

Life Is On

Schneider
Electric

In ragione dell'evoluzione delle Norme e dei materiali, le caratteristiche riportate nei testi e nelle illustrazioni del presente documento si potranno ritenere impegnative solo dopo conferma da parte di Schneider Electric.