

# MA400D - MA4000D

**AMPEROMETRI DIGITALI TRMS A SENSORE FLESSIBILE**



## DigiFlex

**I captori per la misura di corrente per ogni tua esigenza!**

- ▶ Compatti e di semplice utilizzo
- ▶ Lettura diretta della corrente
- ▶ Campo di misura corrente: da 20mA a 4.000Aac (a seconda del modello)
- ▶ Memorizzazione del valore massimo
- ▶ MA400D-1000: Ø di serraggio fino a 32 cm possibilità di misurare correnti differenziali da 5mA (4 giri intorno ai conduttori da verificare)



*Measure up*



Complemento ideale di tutti gli strumenti di misura usati dall'elettricista, le **DigiFlex** permettono la misura TRMS delle correnti alternate e si propongono quale pratica soluzione per l'abbraccio di conduttori elettrici dal difficile accesso.

La gamma di captori **DigiFlex** consiste in 2 modelli:

1- Il modello MA400D – dotato di un ampio campo di misura (da 20mA a 400A) è indicato per gli interventi nelle abitazioni e permette anche il controllo dei punti di distribuzione dell'elettricità.


2- Il modello MA4000D è adatto agli impianti di maggiore potenza utilizzati nell'industria e per la produzione d'energia.

Tramite 2 bottoni è possibile: la semplice e immediata messa in opera e non solo... la disattivazione dello spegnimento automatico, la memorizzazione della visualizzazione (HOLD) o del valore massimo (MAX HOLD).

I valori vengono visualizzati direttamente sul display 4.000 punti.

Pratica, la forma della scatola permette una buona maneggevolezza.

L'accessorio "MultiFix" magnetico ne facilita l'installazione, la cinghia con il Velcro poi, ne semplifica la sistemazione.

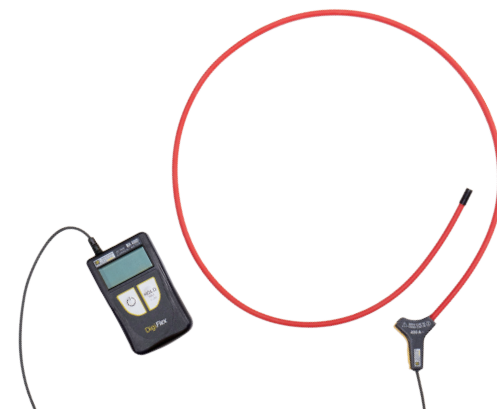

Con un sensore lungo 1 metro, l'**MA400D-1000** completa l'attrezzatura dell'elettricista per misurare o localizzare le correnti di dispersione, in caso di multiconduttori che richiedono una maggiore capacità di serraggio.

	MA400D			MA4000D		
<b>Portata visualizzazione</b>	4 A AC	40 A AC	400 A AC	40 A AC	400 A AC	4000 A AC
<b>Campo di misura</b>	0,020 A... 3,999 A	4,00 A... 39,99 A	40,0 A... 399,9 A	0,1 A... 39,99 A	40,0 A... 399,9 A	400 A... 3999 A
<b>Risoluzione</b>	1 mA	10 mA	100 mA	10 mA	100 mA	1 A
<b>Precisione</b>	±(2% + 10 pt)	±(1,5% + 2 pt)	±(1,5% + 2 pt)	±(2% + 10 pt)	±(1,5% + 2 pt)	±(1,5% + 2 pt)
<b>Ø di serraggio Lunghezza del sensore</b>	MA400D-170: Ø 45 mm / 170 mm MA400D-250: Ø 70 mm / 250 mm MA400D-1000: Ø 320 mm / 1 000 mm			MA4000D-350: Ø 100 mm / 350 mm		
<b>Banda passante</b>	da 10 Hz a 3 kHz					
<b>Alimentazione</b>	2 batterie da 1,5V AAA/LR3					
<b>Sicurezza elettrica</b>	EN 61010 CAT IV 600V					
<b>Temperatura d'utilizzo</b>	da 0°C a +50°C					
<b>Peso / Dimensioni</b>	130g / 100 x 60 x 20 mm					
<b>Lunghezza del cavo</b>	80 cm					

## Fornitura

### MA400D-170, MA400D-250, MA4000D-350:

1 sensore DigiFlex consegnato in formato blister con 2 pile 1,5V, cinturino in velcro per fissare il cavo e manuale d'uso in 5 lingue

**MA400D-1000:** fornitura come altri modelli + 1 borsa compatibile con sistema fissaggio MultiFix



## Per ordinare

MA400D-170.....	P01120575Z
MA400D-250.....	P01120576Z
MA400D-1000.....	P01120578
MA4000D-350.....	P01120577Z

### Accessori & Ricambi

Borsa 120 x 200 x 60 .....	P01298074
Accessorio MultiFix .....	P01102100Z
Cinturino elastico con velcro .....	P01102113
Sistema di bloccaggio MiniFlex (set di 5).....	P01102102

Grazie all'accessorio magnetico multiposizione "MultiFix", le DigiFlex possono essere fissate ovunque per uso a mani libere

**ITALIA**  
**AMRA SpA**  
Via S. Ambrogio, 23  
20846 MACHERIO (MB)  
Tel: +39 039 245 75 45  
Fax: +39 039 481 561  
info@amra-chauvin-arnoux.it  
www.chauvin-arnoux.it

**SVIZZERA**  
**Chauvin Arnoux AG**  
Moosacherstrasse 15  
8804 AU / ZH  
Tel: +41 44 727 75 55  
Fax: +41 44 727 75 56  
info@chauvin-arnoux.ch  
www.chauvin-arnoux.ch

**NEL MONDO**  
**CHAUVIN ARNOUX**  
12-16 rue Sarah Bernhardt  
92600 Asnières-sur-Seine  
Tel: +33 1 44 85 44 38  
Fax: +33 1 46 27 95 59  
export@chauvin-arnoux.fr  
www.chauvin-arnoux.com



**CHAUVIN  
ARNOUX**