

PINCES AMPÈREMÉTRIQUES POUR COURANT AC



Série Y_N

Ces pinces sont conçues pour être solides, adaptables et faciles d'utilisation. Elles ont une mâchoire courbée qui permet à l'utilisateur de crocheter des câbles et d'enserrer de petites barres. Elles sont capables de mesurer jusqu'à 600 A AC.


Deux types de pinces sont proposées :

Le premier fonctionne comme un transformateur de courant (rapports 100:1 ou 1000:1) et fournit une sortie en courant utilisable par un multimètre, un enregistreur ou tout autre appareil disposant des calibres de courant.

Le second fournit une sortie en tension continue proportionnelle au courant alternatif mesuré. Cette sortie permet aux appareils ne disposant pas de calibres pour les intensités, de mesurer, d'afficher ou mémoriser des courants à partir de leur calibre en tension DC.

Un modèle spécial oscilloscope est également disponible.

PINCES AMPÈREMÉTRIQUES POUR COURANT AC

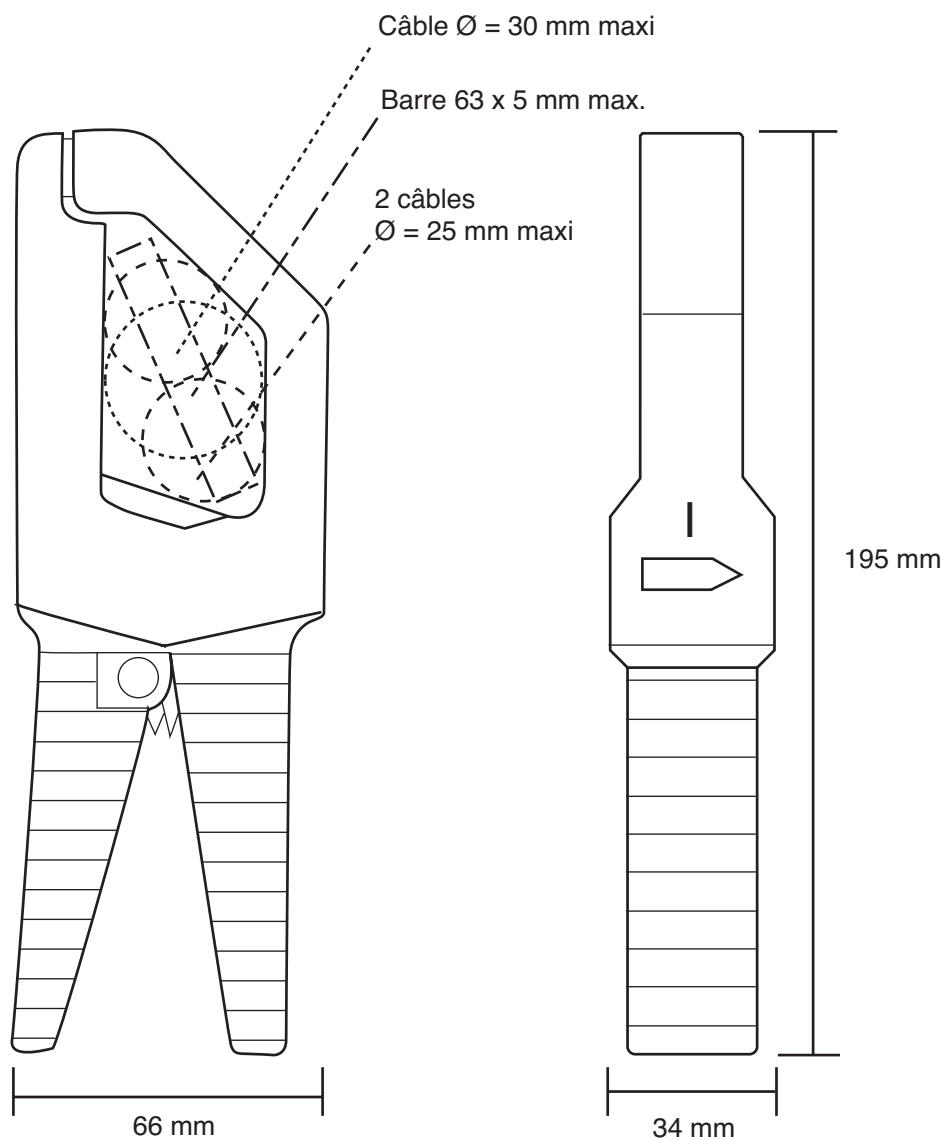


PINCES AMPÈREMÉTRIQUES POUR COURANT AC

Modèle Y7N (sonde isolée de courant AC)

Courant	1200 A crête
Sortie	1 mV / A

Description

Cette pince 500 A AC permet une visualisation aisée ainsi que la mesure des courbes "courant".
Équipée d'un câble coaxial se terminant par une fiche BNC, elle sera l'outil idéal de tout oscilloscope. Elle fournit un signal en mV directement proportionnel au courant.

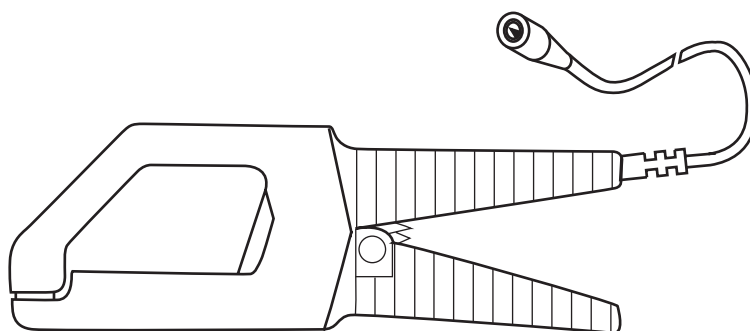

Caractéristiques électriques

- Calibre de courant :**
1 A .. 500 A AC (1200 A crête)
- Signal de sortie :**
1 mV AC / A AC (0,5 V pour 500 A)
- Précision et déphasage ⁽¹⁾ :**

Courant primaire	1 A .. 20 A	20 A .. 100 A	100 A .. 500 A
Précision en % du signal de sortie	≤ 5 % + 0,3 mV	≤ 5 %	≤ 2 %
Déphasage	non spécifié	≤ 3°	≤ 1°

- Bande passante :**
5 Hz .. 10 kHz (à -3 dB) (selon valeur de courant)
- Temps de montée et Temps de descente de 10 % à 90 % :**
37 μs
- Temps de retard à 10 % :**
1 μs
- Produit Ampère x seconde :**
10 A.s
- Impédance d'insertion (à 400 Hz / 10 kHz) :**
< 0,1 mΩ / < 3,1 mΩ
- dV / dt :**
0,24 mV / μs (typique)
- Courants maxima :**
500 A permanents
700 A : 10 mn de marche / 30 mn d'arrêt pour une fréquence ≤ 2 kHz (limitation proportionnelle à l'inverse du tiers de la fréquence au-delà)
- Impédance de charge interne :**
≤ 100 Ω / 4,7 nF
- Influence de la température :**
≤ 0,15 % du signal de sortie par 10 °K
- Influence d'un conducteur adjacent :**
≤ 5 μV / A à 50 Hz
- Influence de la position du conducteur dans les mâchoires :**
≤ 1,5 % + 0,1 A AC

Caractéristiques mécaniques

- Température de fonctionnement :**
-25 °C à +50 °C
- Température de stockage :**
-40 °C à +80 °C
- Humidité relative de fonctionnement :**
De 0 à 85 % de HR avec une décroissance linéaire au delà de 35 °C
- Altitude de fonctionnement :**
0 à 2000 m
- Ouverture maximale des mâchoires :**
33 mm
- Capacité d'enserrage :**
Câble : Ø max 30 mm
Barre : 1 barre de 63 x 5 mm
- Degré de protection de l'enveloppe :**
IP20 (IEC 529)
- Hauteur de chute :**
1,5 m (IEC 68-2-32)
- Protection contre les chocs :**
100 g / 6 ms / ½ période (IEC 68-2-27)
- Protection contre les impacts :**
IK04 0,5 J (EN 50102)
- Tenue aux vibrations :**
10 / 55/10 Hz 0,15 mm (IEC 68-2-6)
- Auto-extinguibilité :**
UL94 V0
- Dimensions :**
195 x 66 x 34 mm

- Masse :**
420 g
- Couleur :**
Gris foncé
- Sortie :**
Câble coaxial de longueur 2 m terminé par 1 fiche BNC isolée

Caractéristiques de sécurité


- Electrique :**
Appareil à double isolation ou isolation renforcée entre le primaire, le secondaire et la partie préhensible située sous la garde selon IEC 1010-1 & IEC 1010-2-032
- 600 V catégorie III, degré de pollution 2
- 300 V catégorie IV, degré de pollution 2
- Compatibilité électromagnétique (C.E.M.) :**
EN 50081-1 : classe B
EN 50082-2 :
- Décharge électrostatique : IEC 1000-4-2
4 kV niveau 2 critère d'aptitude B
8 kV dans l'air niveau 3 critère d'aptitude B
- Champ rayonné : IEC 1000-4-3
10 V/m critère d'aptitude A
- Transitoires rapides : IEC 1000-4-4
1 kV niveau 2 critère d'aptitude B
2 kV niveau 3 critère d'aptitude B
- Champ magnétique à 50/60 Hz :
IEC 1000-4-8 champ de 400 A/m à 50 Hz : < 1 A

PINCES AMPÈREMÉTRIQUES POUR COURANT AC


Modèle Y7N (sonde isolée de courant AC)

Courbes


Erreur sur la mesure à 50 Hz

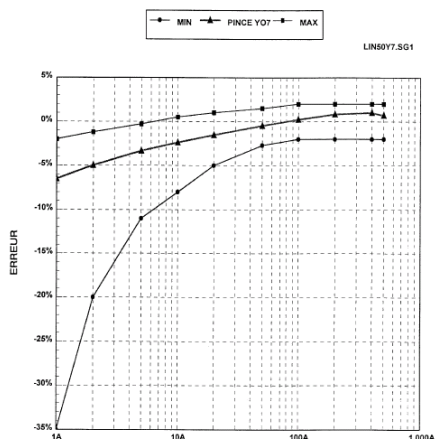


Déphasage à 50 Hz

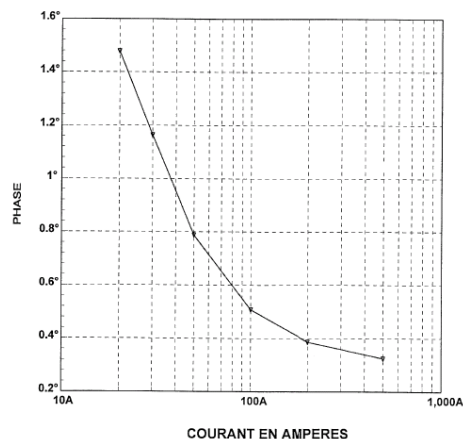

Réponse en fréquence

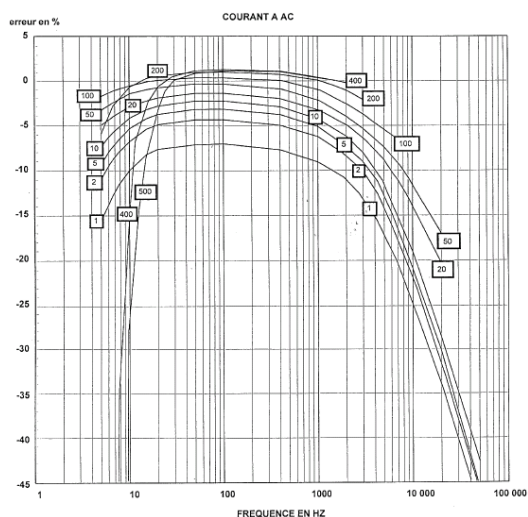

Déphasage en fonction de la fréquence

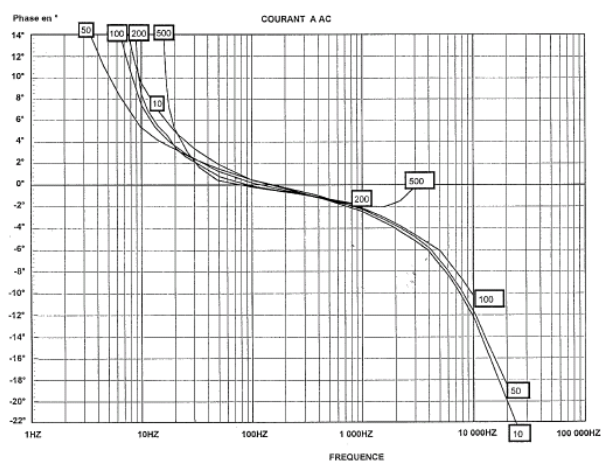


Influence de la fréquence et du derating

Fréquence Hz	5 Hz à 10 Hz	10 Hz à 20 Hz	20 Hz à 45 Hz	65 Hz à 3 kHz	3 kHz à 6 kHz	6 kHz à 10 kHz
1 A à 200 A	15 %					
> 200 A	n. spéc.					
1 A à 300 A		5 %				
300 A à 400 A		15 %				
400 A à 500 A		25 %				
1 A à 500 A			5 %			
1 A à 50 A				5 % + 0.4 A		
50 A à 500 A				5 %		
> 500 A				n. spéc.		
1 A à 100 A					15 % + 0.4 A	
> 100 A					n. spéc.	
1 A à 50 A						- 3 dB
> 50 A						n. spéc.

- Erreur en % de la lecture et n. spéc. correspond à non spécifiée.

- Ne pas dépasser 500 A sur la mesure en régime permanent, et pour le dérating utiliser la formule $500(A) \cdot \frac{1}{F(kHz)}$ pour avoir le courant maximal en A AC, en utilisation permanente, en fonction de la fréquence en kHz.

Influence d'un courant DC

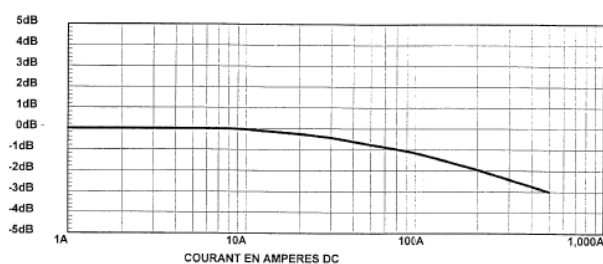


PINCES AMPÈREMÉTRIQUES POUR COURANT AC


Modèle Y7N (sonde isolée de courant AC)

Réponse à un signal carré


5 A à 10 Hz

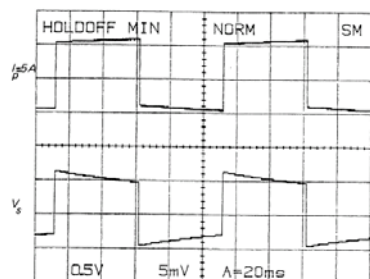


5 A à 50 Hz

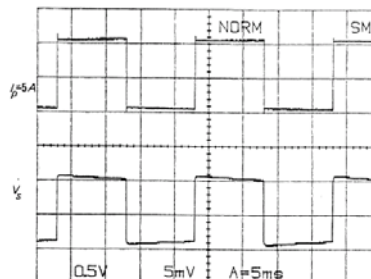


5 A à 500 Hz

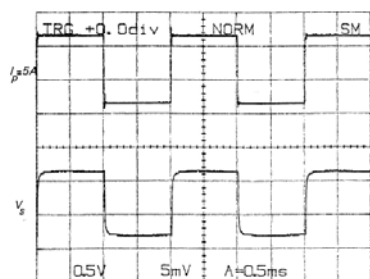

5 A à 4 kHz

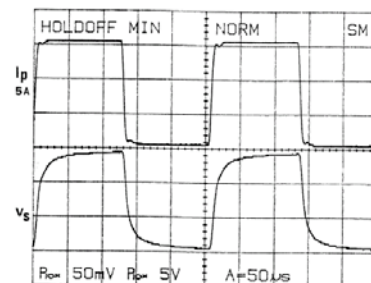

Réponse à un échelon

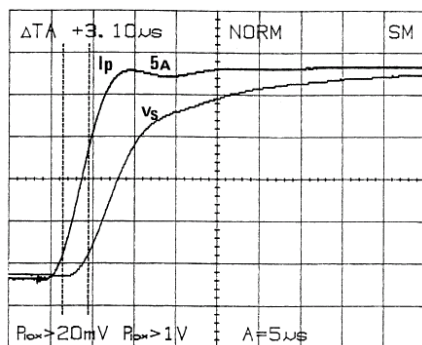

(1) Conditions de référence : 23 °C ± 3 °K, 20 % à 75 % HR, signal sinusoïdal de fréquence 48 Hz à 1 kHz, champ magnétique extérieur < 40 A/m, absence de composante continue, absence de conducteur extérieur parcouru par un courant, conducteur mesuré centré, impédance de charge > 1 MΩ / < 100 pF.

Pour commander	Référence
Pince ampèremétrique AC modèle Y7N pour oscilloscope avec notice de fonctionnement	P01120075