


ACCESSORI / RICAMBI

PROLUNGHE PER TERMOCOPPIE

	CK 1	CK 2	CK 3	CK 4
Modelli	Descrizione		Ø	Lunghezza
CK 1	Estremità maschio / femmina		4 mm	1 m
CK 2	Estremità maschio / 2 fili scoperti		4 mm	1 m
CK 3	Estremità con connettore DIN a 5 poli / presa		4 mm	1 m
CK 4	Estremità con 2 connettori a banana / presa		4 mm	1 m
Tenuta in temperatura delle prolunghe: da -40 °C a +100 °C				

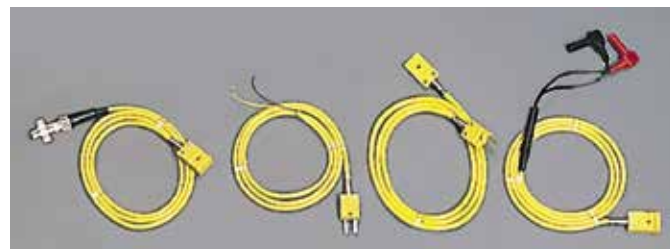

CK 3

CK 2

CK 1

CK 4

PER ORDINARE:

- CK 1 P03652909
- CK 2 P03652910
- CK 3..... P03652913
- CK 4..... P03652914

ACCESSORI / RICAMBI

- PP1 impugnatura per prolunga CK P03652912
- Connettore a 2 poli, maschio mini compensato P03652925



SENSORI DI TEMPERATURA PT 100 Ω

- Sensori di temperatura Pt 100 Ω

Modello	Modello	Tipo / applicazione	Descrizione	Campo di misura	Classe di tolleranza	Tempo di risposta al 63%	Diametro della punta	Lunghezza del filo	Cod.
	SP 10	Sensore di superficie a molla	Per superfici piane. La molla garantisce un contatto ottimale anche se il sensore non è posizionato perpendicolarmente. L'utilizzo di apposita pasta termococonduttiva migliora la qualità del contatto	da -50 °C a 200 °C	Cl. B	6 sec	5 mm	13 cm	P03652712
	SP 11	Sensore ad ago, a penetrazione	Sensore per penetrazione (20 mm min.) in sostanze pastose, viscoso o liquidi	da -100 °C a 600 °C	Cl. B	7 sec	3 mm	13 cm	P03652713
	SP 12	Sensore di temperatura dell'aria	In un ambiente calmo, privo di movimenti d'aria, agitare il sensore per favorire lo scambio termico	da -100 °C a 600 °C	Cl. B	5 sec	5 mm	13 cm	P03652714
	SP 13	Sensore a immersione	Sensore con guaina in acciaio inox progettato specificatamente per i liquidi	da -100 °C a 600 °C	Cl. B	7 sec	3 mm	13 cm	P03652715
	SP 14	Sensore per usi generali	Sensore in acciaio inox 316 L per usi generali	da -100 °C a 450 °C	Cl. A	7 sec	3 mm	20 cm	P01655020

Classe di precisione: A / 0,15 °C + 0,002 x T °C

Classe di precisione: B / 0,3 °C + 0,005 x T °C

Connettore mini a 3 poli con pin piatti

Cavo a spirale da 45 cm a 1 m